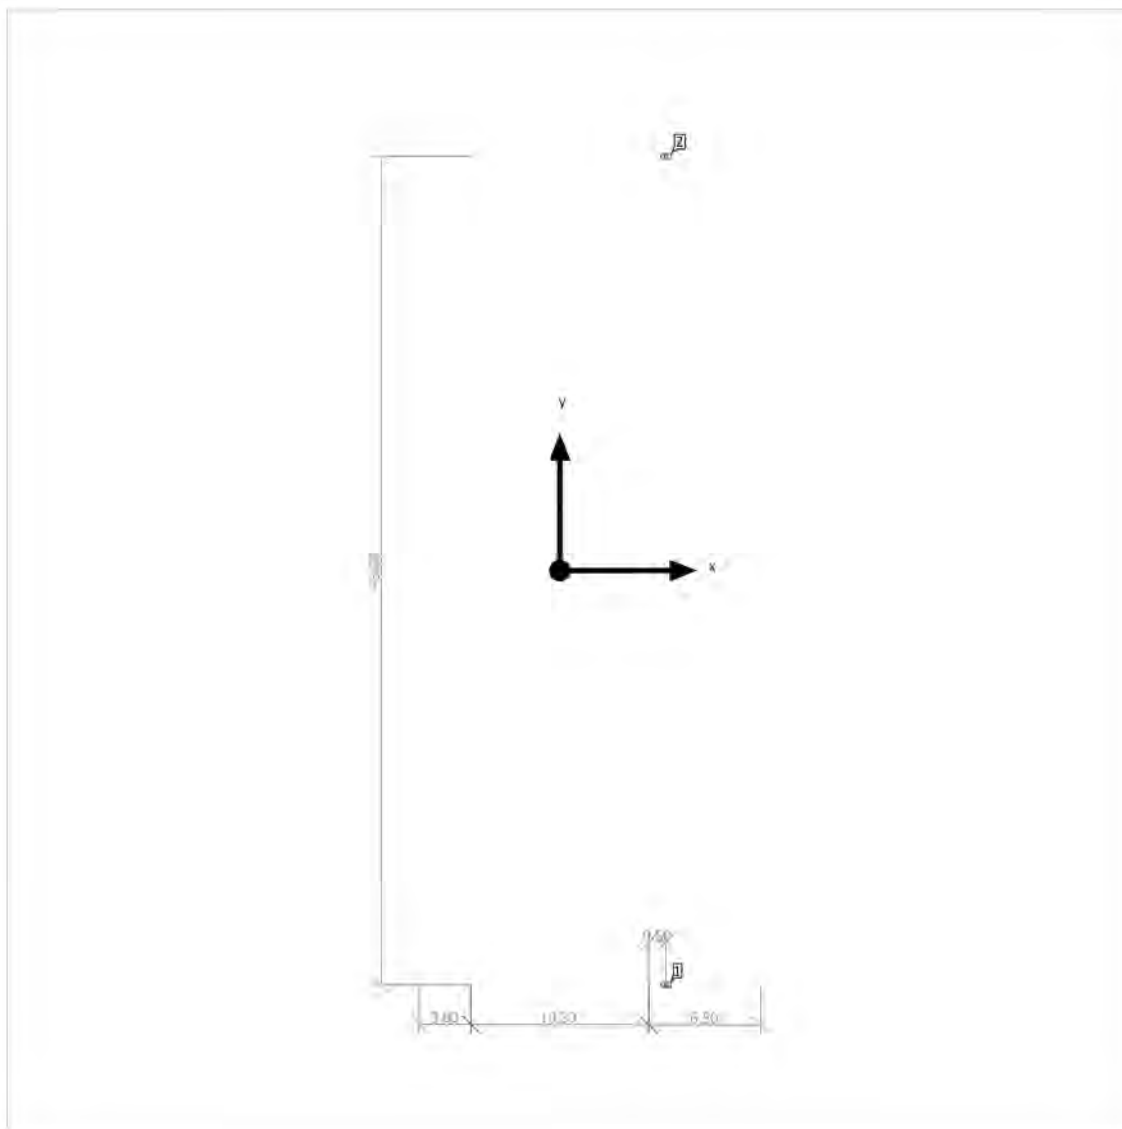




RS17

List polohopisu 82

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	140.0 W
Název výrobku	Svítidlo A55 - 17090lm 140W IP66 2700K BLC	$\Phi_{\text{svítidlo}}$	17089 lm
Osazení	1x LED		

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
6.150 m	-24.000 m	12.000 m	1
6.150 m	24.000 m	12.000 m	2

Plocha 1

Seznam svítidel $\Phi_{\text{celkový}}$

34178 lm

 $P_{\text{celkový}}$

280.0 W


Světelný výtěžek

122.1 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
2	Ještě není členem DIALux		Svítidlo A55 - 17090lm 140W IP66 2700K BLC	140.0 W	17089 lm	122.1 lm/W

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

Výpočtové objekty

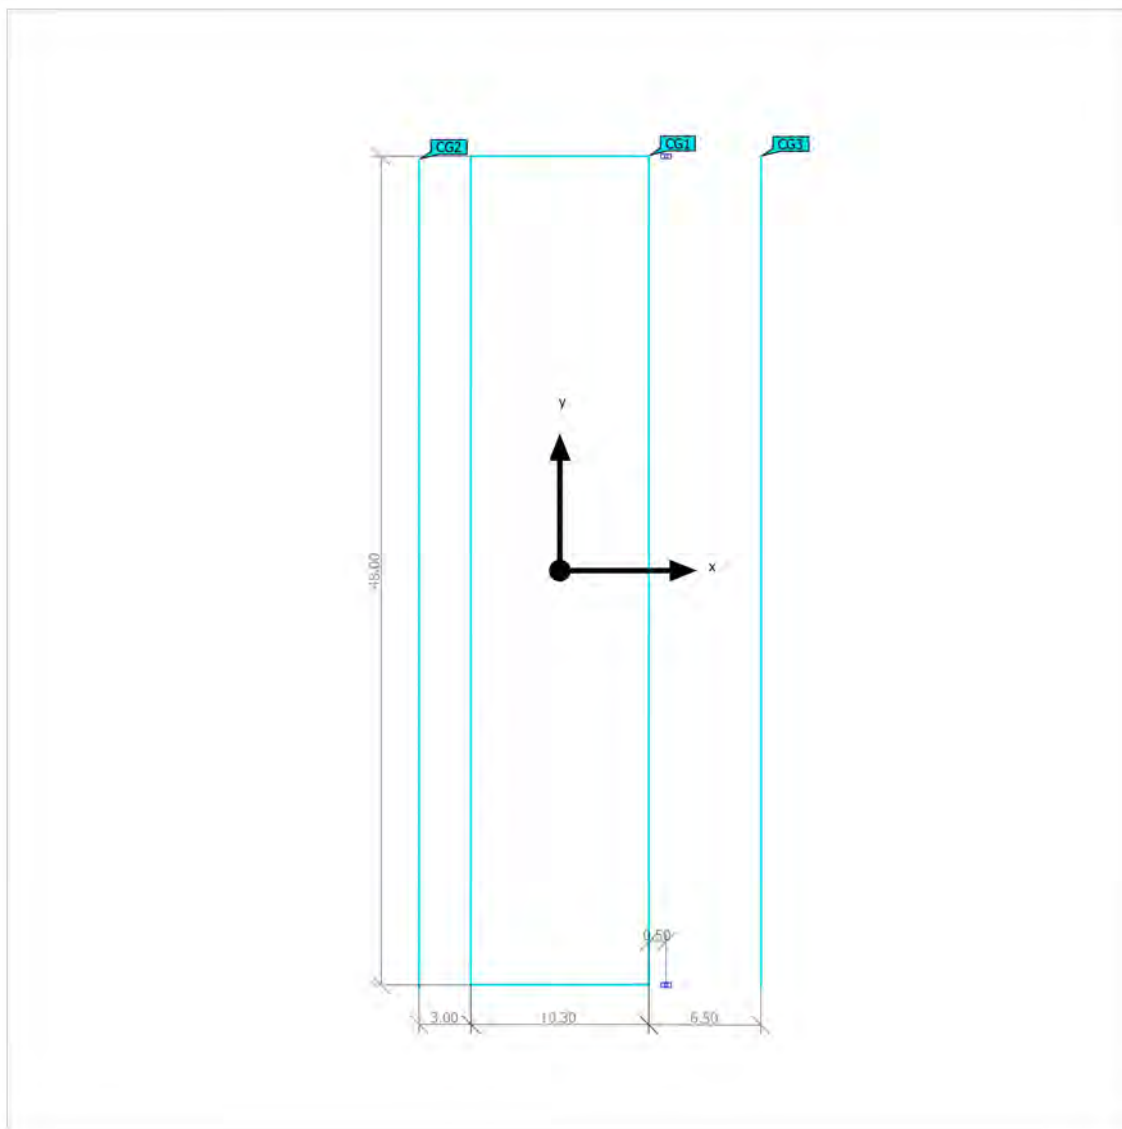

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

Výpočtové objekty


Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Index
RS - komunikace Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	8.27 lx	4.00 lx	22.9 lx	0.48	0.17	CG1
RS - Před svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 7.000 m	1.35 lx	0.14 lx	4.30 lx	0.10	0.033	CG2
RS - Za svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 7.000 m	1.04 lx	0.14 lx	3.19 lx	0.13	0.044	CG3

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

RS - komunikace

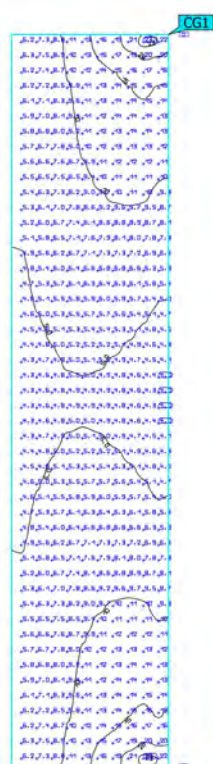


Vlastnosti	Ě	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
RS - komunikace	8.27 lx	4.00 lx	22.9 lx	0.48	0.17	CG1
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 0.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

RS - Před svítidlem

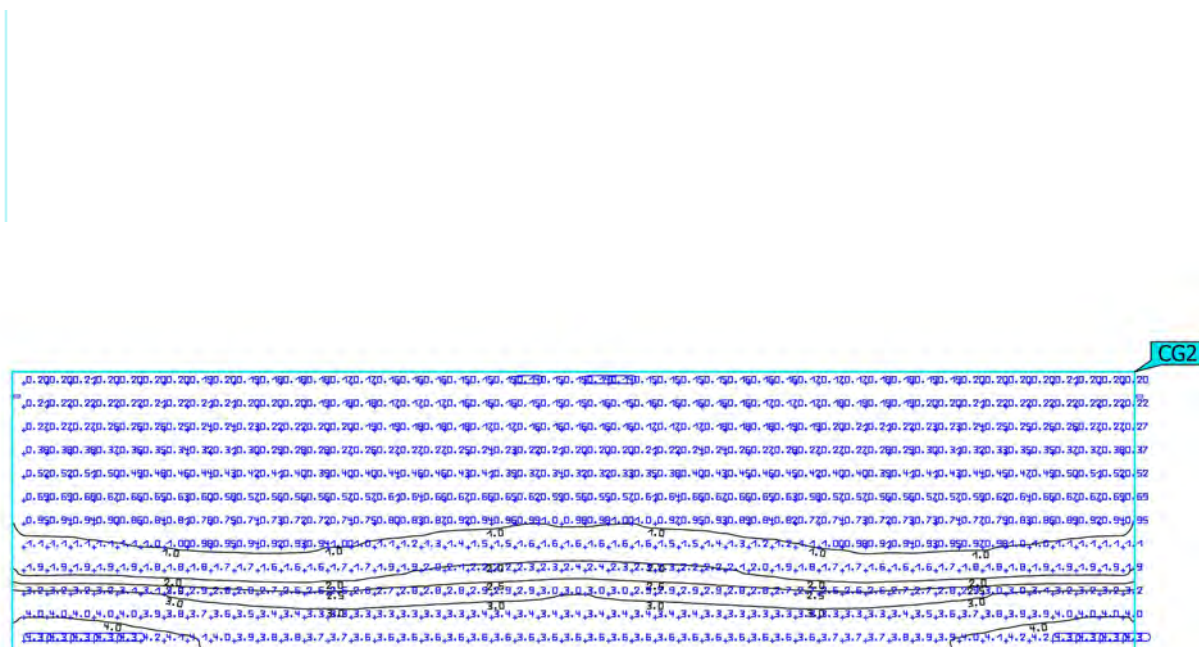


Vlastnosti	Ē	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
RS - Před svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 7.000 m	1.35 lx	0.14 lx	4.30 lx	0.10	0.033	CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

RS - Za svítidlem

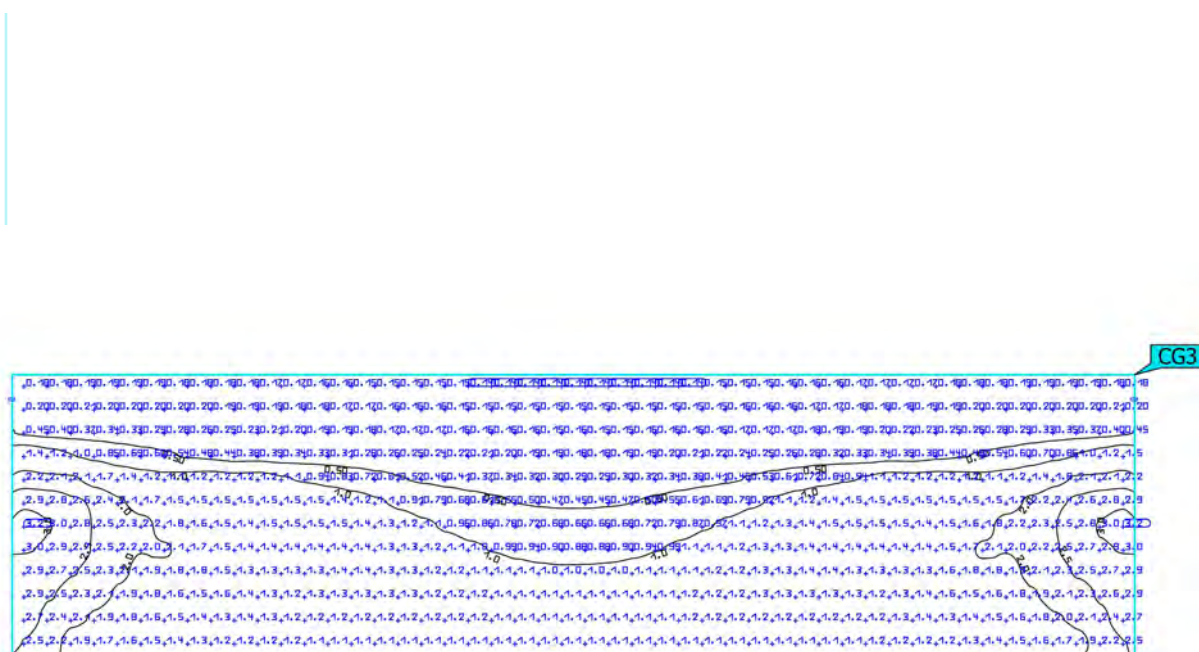

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
RS - Za svítidlem	1.04 lx	0.14 lx	3.19 lx	0.13	0.044	CG3
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 7.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))