

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL	PLOCHA [M2]	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
2.01	UKLIDOVÁ KOMORA	1,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
2.02	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	22,30	KOBEREC	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
2.03	SALONEK	46,95	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
2.04	PŘÍPRAVNA	4,75	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
2.05	VÝTAH JÍDELNI		LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
2.06	CHODBA	3,83	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
2.07	KOUPELNA	8,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2,10M
2.08	POKOJ	14,51	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
2.09	ŠATNA	2,93	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
2.10	SCHODIŠTĚ NA PŮDU	8,60	BETONOVÁ MAZANINA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
2.11	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	2,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2,10M
2.12	WC ŽENY KABINKA Č.01	1,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2,10M
2.13	WC ŽENY KABINKA Č.02	1,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2,10M
2.14	VSTUP NA VĚŽICKU	4,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	

LEGENDA ROZVODŮ:

- sv - STUDENÁ VODA
- cv - CÍRKULACE
- tv - TEPLÁ VODA

MATERIÁL VODOVODU VNITŘNÍHO SV, TV, CV PPR PN20
TLOUŠŤKA NÁVLEKOVÉ IZOLACE NA VODOVODNÍM POTRUBÍ:



VODOVODNÍ POTRUBÍ	TL.(mm)	TL.(mm)-volně vedené p.
SV - STUDENÁ VODA	9 mm	10 mm + ALU
TV,CV - TEPLÁ VODA	16 mm	30 mm + ALU


Prostupy požárně dělícími konstrukcemi osazeny požárními upěchkami
poznámka:

způsob napojení armatur bude upřesněn dle investorem vybraného typu ZP
UZÁVĚRY A ARMATURY PŘÍSTUPNÉ PŘES INSTALAČNÍ DVÍŘKA

NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO PROVOZU DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU PD GASTRO

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNÉ PROVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU STÁVAJÍCÍ KANALIZACE A TECHNICKÝ STAV POTRUBÍ

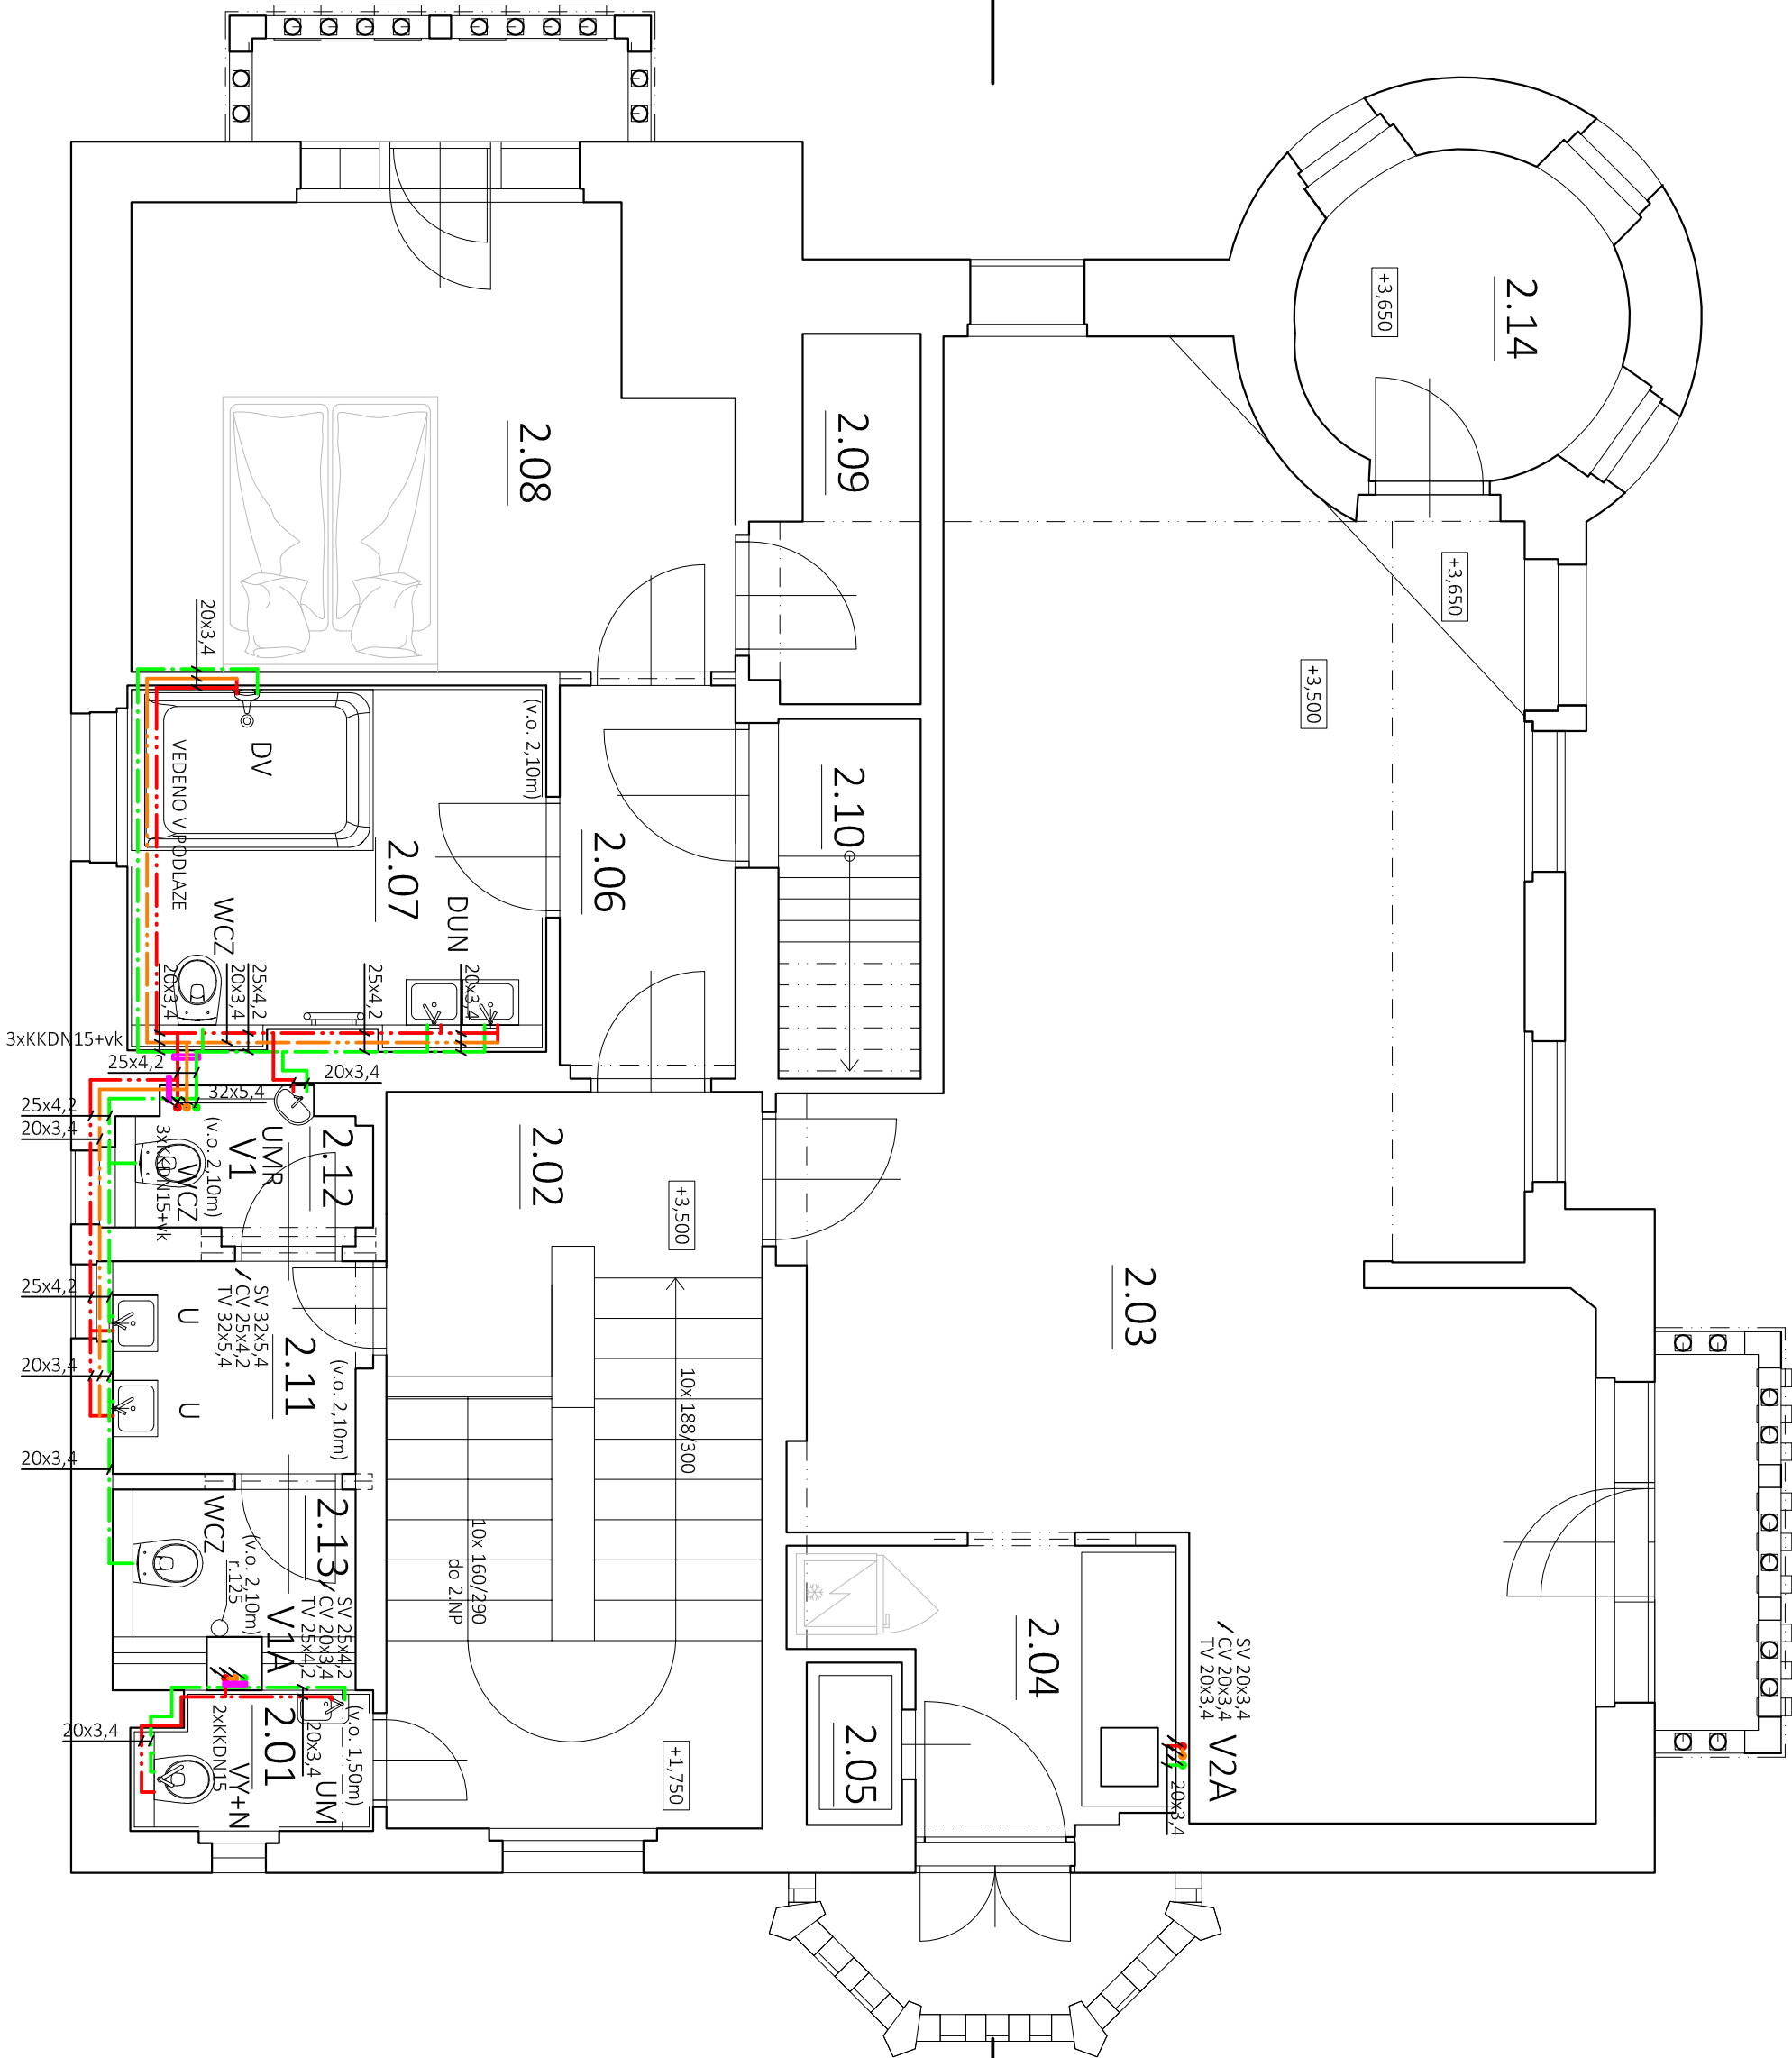

	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	Projektant kancelář POLERECKÝ, spol. s r.o., Mázařova 26 412 01 Libonětice tel.: +420 416 790 942 email: projekte@polerecky.cz www.polerecky.cz
	ING. MIROSLAV POLERECKÝ			
MÍSTO STAVBY: P.Č. 424/I, K.Ú. PODMOKLÝ				
STAVBYNÍK: STATUTÁRNÍ MÍSTO DĚČIN				
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČIN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1176/6, 405 02 DĚČIN				
FORMÁT				
AKCE:	REKONSTRUKCE OBJEKTU RESTAURACE PASTYŘSKÁ STĚNA ZÍDKOVÁ Č.P. 236, DĚČIN A JEHO OKOLÍ			
SO 01 – MODERNIZACE OBJEKTU				
ČÁST:	D.1.4.A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
VÝKRES:	VODOVOD – PŮDORYS 2.NP			Č. VÝKRESU
	NOVÝ STAV			
	D.1.4.A-9			