

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2024-0804/OMH

ze dne 31.7.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„ZŠ Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	HANTYCH s.r.o.
Sídlo:	Janská 1111, 405 02
Statutární zástupce:	Miloš Hantych, majitel, jednatel
IČO:	06659969
DIČ:	CZ06659969
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	123-848660217/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2024-0804/OMH ze dne 31.7.2024 čl. IV, odst.1 byla dohodnuta cena za provedení díla 2.109.964,90,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.
Při vybourání stávajících zpevněných ploch byly provedeny zátěžové zkoušky v měřených úsecích. Po vykopání sond bylo zjištěno pískovcovo - jílovité podloží, které nevyhovuje zátěžovým zkouškám, proto je potřeba odtěžení 200mm nevyhovující vrstvy a vytvořit vrstvu novou ze štěrkodrti frakce 0/63 v tl. 200mm. Původní dlažba byla ukládána do betonového lože, s čímž nebylo počítáno ve výkazu výměr.
Dále bylo nutné řezání a ubourání betonových patek přístřešku z důvodu uložení betonové obruby, aby byla dodržena šířka chodníku.

Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.
2. Dle SoD č. objednatele 2024-0804/OMH ze dne 31.7.2024 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 90 dní. Na základě provedení dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 14 dní.


Cena za dílo dle SoD č. 2024-0723/OMH bez DPH:	2.109.964,90 Kč
Cena víceprací celkem bez DPH	530.915,19 Kč
Celková cena díla bez DPH	2.640.880,09 Kč

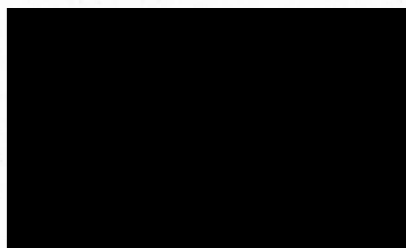
Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města
č. 24 15 37 42 ze dne 17.9.2024
2. Ostatní články SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčené.

V Děčíně dne:

14. 10. 24


Za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města


Za zhotovitele
Miloš Hantych
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	HANTYCH s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hantych Miloš majitel, jednatel	
Datum:	3.9.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : Zš Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch		
Popis a zdůvodnění změny : - Z důvodu nevyhovujících zátěžových zkoušek v měřených úsecích a vykopaných sond, kde bylo zjištěno pískovco- jílovité podloží, bylo rozhodnuto na odtěžení 200 mm nevyhovující vrstvy s vytvořením vrstvy nové ze šterkodrti frakce 0/63 v tloušťce 200 mm. - Původní dlažba byla ukládána do betonového lože z čímž nebylo počítáno ve výkazu výměr - Bylo nutné řezání a bourání betonových patek přístřešku z důvodu uložení betonové obruby kde překáží ve směru chůze.		
Přílohy : Položkový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	530 915,19 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : Cena dle Sod : 2 109 964,90 Kč Změna č. 1 + 530 915,19 Kč Cena včetně změny : 2 640 880,09 Kč		Termín realizace : Provedené VCP budou mít dopad na termín dokončení stavby. Bude prodlouženo o 14 dní.
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum: 3.9.2024

ZŠ Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch - ZL_1

Soupis položek					
		popis položky	MJ	množství	cena za MJ
					cena celkem
1	113107223	Odstřanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	382,000	66,400
2	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypatiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžkosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek t ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m ³	76,400	23,700
3	94621007	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamenní zaříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku</i>	t	137,520	342,000
4	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m ² tl 200 mm	m ²	382,000	309,000
5	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	175,720	52,400
6	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	137,520	197,000
7	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	137,520	595,000
8	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m ²	m ³	52,625	3 260 000
9	139911123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m ³	1,728	13 400 000
10	340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl přes 100 do 200 mm	mb	86,400	299,000
11					0,000
		Cena celkem v Kč bez DPH			530 915,188

HANTYCH s.r.o.
IČ: 06659969
Janská 111
405 02 Janská

Soupis položek

Komentář položky

Z důvodu nevyhovujících zátěžových zkoušek v měřených úsecích a vykopaných sond, kde bylo zjištěno pískovco- jilovité podloží, bylo rozhodnuto na odtežení 200 mm nevyhovující vrstvy s vytvořením vrstvy nové ze šterkodrti frakce 0/63 v tloušťce 200 mm

Z důvodu nevyhovujících zátěžových zkoušek v měřených úsecích a vykopaných sond, kde bylo zjištěno pískovco- jilovité podloží, bylo rozhodnuto na odtežení 200 mm nevyhovující vrstvy s vytvořením vrstvy nové ze šterkodrti frakce 0/63 v tloušťce 200 mm

Z důvodu nevyhovujících zátěžových zkoušek v měřených úsecích a vykopaných sond, kde bylo zjištěno pískovco- jilovité podloží, bylo rozhodnuto na odtežení 200 mm nevyhovující vrstvy s vytvořením vrstvy nové ze šterkodrti frakce 0/63 v tloušťce 200 mm

Z důvodu nevyhovujících zátěžových zkoušek v měřených úsecích a vykopaných sond, kde bylo zjištěno pískovco- jilovité podloží, bylo rozhodnuto na odtežení 200 mm nevyhovující vrstvy s vytvořením vrstvy nové ze šterkodrti frakce 0/63 v tloušťce 200 mm

Z důvodu nevyhovujících zátěžových zkoušek v měřených úsecích a vykopaných sond, kde bylo zjištěno pískovco- jilovité podloží, bylo rozhodnuto na odtežení 200 mm nevyhovující vrstvy s vytvořením vrstvy nové ze šterkodrti frakce 0/63 v tloušťce 200 mm

Z důvodu nevyhovujících zátěžových zkoušek v měřených úsecích a vykopaných sond, kde bylo zjištěno pískovco- jilovité podloží, bylo rozhodnuto na odtežení 200 mm nevyhovující vrstvy s vytvořením vrstvy nové ze šterkodrti frakce 0/63 v tloušťce 200 mm

Z důvodu nevyhovujících zátěžových zkoušek v měřených úsecích a vykopaných sond, kde bylo zjištěno pískovco- jilovité podloží, bylo rozhodnuto na odtežení 200 mm nevyhovující vrstvy s vytvořením vrstvy nové ze šterkodrti frakce 0/63 v tloušťce 200 mm

Původní dlažba byla ukládána do betonového lože z čimž nebylo počítáno ve výkazu výměr

délka 0,6 m x šířka 0,2 m x tloušťka 0,2m = 0,024 m³,
72 kusů patek x 0,024 m³ = 1,728 m³

Řezání a bourání betonových patek přístřešku z důvodu uložení betonové obruby kde překážeji ve směru .

Řezání a bourání betonových patek přístřešku z důvodu uložení betonové obruby kde překážeji ve směru .