VZOROVÝ ŘEZ A–Á

V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO PŘECHODU PRO CHODCE S ROZŠÍŘENÍM CHODNÍKU
A ÚPRAVOU PŘÍČNÉHO SKLONU NA 2%
VE STANIČENÍ –5,60 – 0,00 m

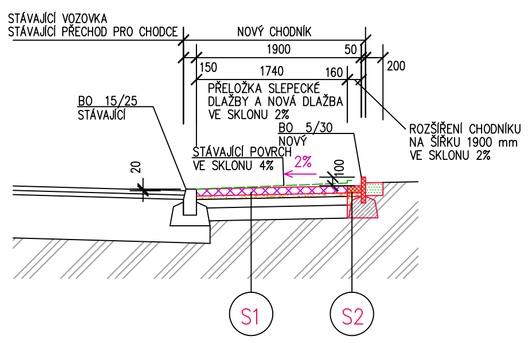

VZOROVÝ ŘEZ B–B

NOVÝ CHODNÍK S PŘIROZENÝM SVAHOVÁNÍM NÁSYPU DO PŘILEHLÉHO ZELENÉHO PRUHU
VE STANIČENÍ 1,00 – 44,20 m (ZAČÁTEK ZÁLIVU NA TDO)
VE STANIČENÍ 62,14 – 65,74 m (ZAČÁTEK ÚSEKU SE STABILIZACÍ SVAHU POLOVEGETAČNÍ DLAŽBOU)
VE STANIČENÍ 80,60 (KONEC ÚSEKU SE STABILIZACÍ SVAHU POLOVEGETAČNÍ DLAŽBOU) – 98,60 m

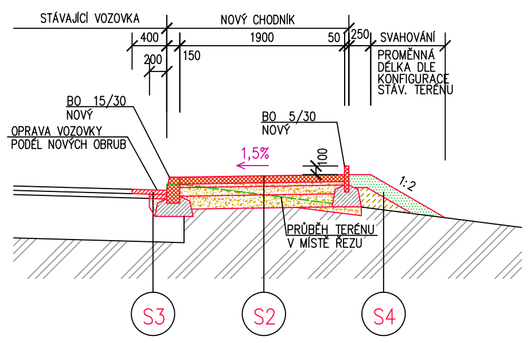

VZOROVÝ ŘEZ C–C

NOVÝ CHODNÍK S PŘIROZENÝM SVAHOVÁNÍM NÁSYPU DO PŘILEHLÉHO ZELENÉHO PRUHU
VE STANIČENÍ 44,20 – 48,00 m – ZÁLIV NA NÁDOBY TDO

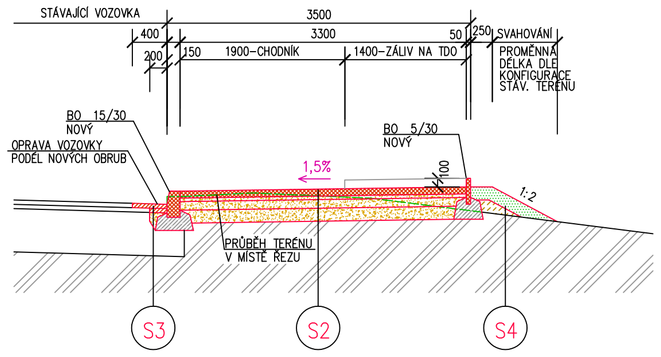

VZOROVÝ ŘEZ D–D

ÚPRAVA VOZOVKY SJEZDU VE STANIČENÍ 50,0–60,0 m

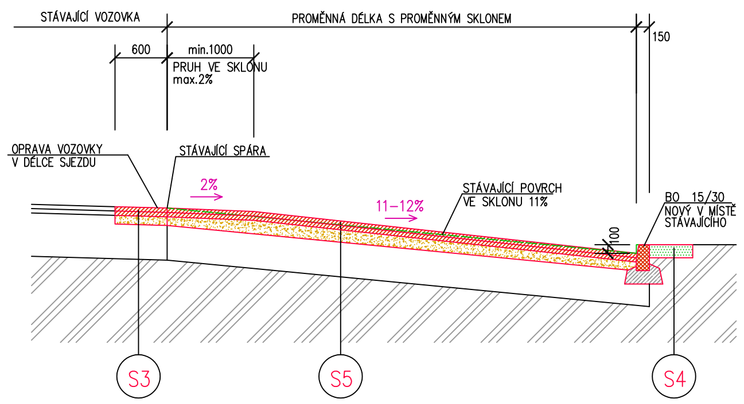

VZOROVÝ ŘEZ E–E

NOVÝ CHODNÍK SE STABILIZACÍ SVAHU NÁSYPU DO PŘILEHLÉHO ZELENÉHO PRUHU
VE STANIČENÍ 65,75 – 80,65 m (BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PO VYKÁCENÍ KŘOVIN)

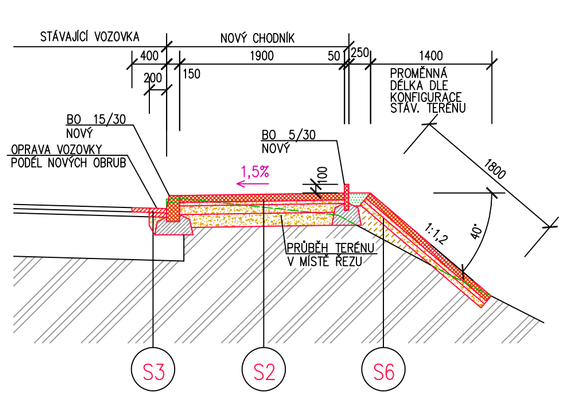

VZOROVÝ ŘEZ F–F

OPRAVA VOZOVKY SJEZDU VE STANIČENÍ 104,20–112,14 m

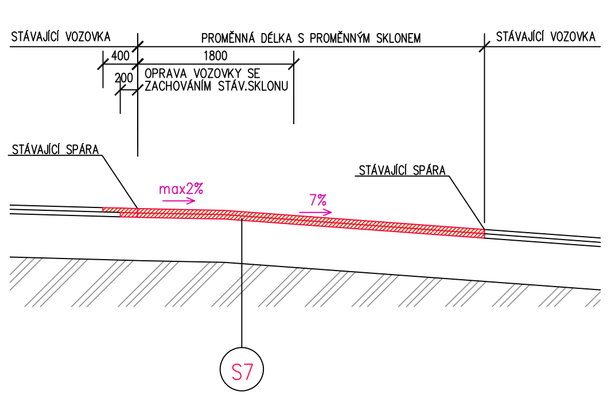

SKLADBA ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU V MÍSTĚ PŘECHODU PRO CHODCE

S1
- NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA CIHLA — TL. 80 mm
- PŘELOŽKA DLAŽBY CIHLA SLEPECKÁ — TL. 80 mm
- NOVÁ KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 2–5 mm — TL. 40 mm
- SNÍŽENÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ VRSTVY – KAMENIVO DRCENÉ 0–32 OD 0–40 mm
- STÁVAJÍCÍ ROZNÁŠECÍ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 32–63

PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA SKLADBY = 100 mm

SKLADBA NOVÝCH CHODNÍKŮ – NOVÁ SKLADBA

S2
- BETONOVÁ DLAŽBA — TL. 80 mm
- KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 2–5 mm — TL. 40 mm
- NOSNÁ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 0–32 — TL. 100 mm
- ROZNÁŠECÍ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 32–63 — TL. 150 mm
- HUTNĚNÁ PLÁŇ – Edef= 45 Mpa

CELKOVÁ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SKLADBY = 370 mm

SKLADBA OPRAVY VOZOVKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA NOVOU SILNIČNÍ OBRUBU
SKLADBA OPRAVY VOZOVKY V MÍSTĚ SJEZDU VE STANIČENÍ 50–60

– ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŽIVIČNÝCH VRSTEV V TL. 100 mm
– ODSTRANĚNÍ ČÁSTI PODKLADNÍHO KAMENIVA PRO POTŘEBY ZALOŽENÍ OBRUBNÍKU

S3
- AB ACO 11 S – ČSN EN 13108–1 — TL. 40 mm
- PS, EKM 0,30 kg/m2 – ČSN 73 61 29
- AB ACL 16 S – ČSN EN 13108–1 — TL. 60 mm
- PS, EKM 0,30 kg/m2 – ČSN 73 61 29
- ŠD 0–63 – ČSN 73 61 26–1,2 — TL. 100 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA

+ PRUŽNÁ ZÁLIVKA V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA OBRUBY

ÚPRAVA NAVAZUJÍCÍCH ZATRAVNĚNÝCH PLOCH

(NOVÉ SVAHY A OPRAVA NAVAZUJÍCÍCH ZELENÝCH PLOCH)
PRO OHUMUSOVÁNÍ BUDE POUŽITA PŮVODNÍ ZEMINA V PŮDORYSU NOVÉHO CHODNÍKU – 50%

S4
- OHUMUSOVÁNÍ S OSETÍM TRAVNÍM SEMENEM — TL. 150 mm
- LOKÁLNÍ VYROVNÁVACÍ NÁSYP PŮVODNÍM VYTĚŽENÝM MATERIÁLEM

CELKOVÁ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SKLADBY = 150 mm

SKLADBA ÚPRAVY SJEZDU VE STANIČENÍ 50–60

– ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŽIVIČNÝCH VRSTEV V TL. 100 mm
– ODSTRANĚNÍ ČÁSTI PODKLADNÍHO KAMENIVA PRO POTŘEBY NOVÉ NIVELETY V TL. cca 100 mm

S5
- AB ACO 11 S – ČSN EN 13108–1 — TL. 40 mm
- PS, EKM 0,30 kg/m2 – ČSN 73 61 29
- AB ACL 16 S – ČSN EN 13108–1 — TL. 60 mm
- PS, EKM 0,30 kg/m2 – ČSN 73 61 29
- ŠD 0–63 – ČSN 73 61 26–1,2 — TL. 100 –150 mm
- (PROMĚNNÁ TL. PRO POTŘEBY ÚPRAVY SKLONU NIVELETY POVRCHU)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA

+ PRUŽNÁ ZÁLIVKA V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA OBRUBY

SKLADBA STABILIZACE SVAHU NÁSYPU VE STANIČENÍ 65,75–80,65

– ODTĚŽENÍ ORNICE A ČÁSTI TERÉNU PRO NOVOU SKLADBU STABILIZACE V TL. cca 200 mm

S6
- CSB VEGETAČNÍ TVÁRNICE 80x400x600 mm — TL. 80 mm
- KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 2–5 mm — TL. 40 mm
- NOSNÁ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 0–32 — TL. 60 mm

CELKOVÁ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SKLADBY = 180 mm

– ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŽIVIČNÝCH VRSTEV V TL. 100 mm

S7
- AB ACO 11 S – ČSN EN 13108–1 — TL. 40 mm
- PS, EKM 0,30 kg/m2 – ČSN 73 61 29
- AB ACL 16 S – ČSN EN 13108–1 — TL. 60 mm
- PS, EKM 0,30 kg/m2 – ČSN 73 61 29
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA

+ PRUŽNÁ ZÁLIVKA V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA OBRUBY

LEGENDA MATERIÁLU :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – SKLADBY VOZOVEK A CHODNÍKŮ, OBRUBNÍKY
- NOVÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – OBRUBNÍKY, DLAŽBA
- PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE BETONOVÉ LOŽE OBRUBNÍKŮ
- KAMENIVO DRCENÉ – FRAKCE DLE VÝPISU SKLADEB
- OPRAVY ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ VOZOVEK
- VYROVNÁVACÍ NÁSYPY PŮVODNÍ VYTĚŽENOU ZEMINOU
- OHUMUSOVÁNÍ PŮVODNÍ ORNICÍ S NOVÝM OSETÍM TRAVNÍM SEMENEM
- ROSTLÝ TERÉN
- PRŮBĚH STÁVAJÍCÍHO TERÉNU V MÍSTĚ NOVÉ SKLADBY

POZNÁMKA

VŠECHNY ŘEZANÉ SPÁRY A NAPOJENÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV NA BETON BUDOU VYPLNĚNY PRUŽNOU ZÁLIVKOU
VÝMĚRY PLOCH JSOU UVEDENY PŘESNĚ BEZ REZERVY NA PROŘEZY, PŘESAHY APOD.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK

Ing. Vladimír POLDA
projektová činnost ve výstavbě
IČ: 87820641
DVOŘÁKOVA 1318/13
405 02 Děčín 2
tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz

STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38
MÍSTO STAVBY	p.p.č.2889/1, 2889/70, 2889/71, 2889/88 k.ú. PODMOKLY

DATUM	12/2023
STUPEŇ	DUR + DSP
MĚŘÍTKO	1 : 50
Č. ZAKÁZKY	14/2023
Č. KOPIE	Č. VÝKRESU : 07

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

NOVÝ CHODNÍK v ul. U TVRZE, DĚČÍN VI

na p.p.č.2889/1, k.ú. PODMOKLY

ČÁST PD : **D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU**

VZOROVÉ ŘEZY – ŘEZ A–A až ŘEZ F–F