

Název veřejné zakázky	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	15.01.2025

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 ze dne 27.01.2025

Žádost doručena dne 22.01.2025

DOTAZ č. 1

Dobrý den,

prosíme o doplnění specifikace osvětlení knihou svítidel a výpočtu osvětlení. Ve výkazu výměr je uveden pouze obecný typ a „dle výběru investora“.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o výpočet osvětlení a referenční katalogové listy svítidel.

Zadavatel upozorňuje, že v případě, pokud je v projektové dokumentaci uveden název výrobku, jedná se o uvedení ilustrativní, pro definování technických vlastností materiálů. Lze použít jiný materiál, s minimálně stejnými materiálovými a kvalitativními vlastnostmi.

DOTAZ č. 2

Žádáme o doplnění výkresu č. 26 – interiér na který se odkazuje technická zpráva.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel doplňuje část PD č.26 Projekt Interiéru. V této části PD pod č.26 je uveden i mobiliář a vybavení, které není součástí této zakázky.

DOTAZ č. 3

Žádáme o specifikaci vinylu, zda bude použit ve čtvercích, lamelách či pásech z důvodu odlišných barev pro každý typ.

ODPOVĚĎ:

Pro definování technických parametrů vinylu (především tloušťka a kvalita vinylu) jsou níže uvedeny vzorové referenční názvy výrobků:

1_MULTIFUNČNÍ MÍSTNOST Gerflor MIPOLAM PLANET 5432 Sun Stone	6_OBYTNÉ MÍSTNOSTI Gerflor CREATION 30 SOLID CLIC 0851 Bostonian Oak Honey
2_ZÁDVEŘÍ, LODŽIE Dlažba Rako Betonico šedá 60x60 cm mat DAK63791.1	7_SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Dlažba Fineza Wind light 60x60 cm leštěná WIND60LIL
3_CHODBA 1 NP Gerflor MIPOLAM PLANET 5417 Foggy Hill	8_PODLAHA 1 PP (čtverce tl. 5 mm) Gerflor ATTRACTION 4003 Tao
4_CHODBA 2 NP Gerflor MIPOLAM PLANET 5426 Shadow	9_SKLADY, ŠATNY Gerflor MIPOLAM PLANET 5409 Pebble Beach
5_CHODBA 3 NP Gerflor MIPOLAM PLANET 5422 Sunflower	10_GASTRO Gerflor MIPOLAM AFINITY 4407 Spearmint

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

Zadavatel upozorňuje, že v případě, pokud je v projektové dokumentaci uveden název výrobku, jedná se o uvedení ilustrativní, pro definování technických vlastností materiálů. Lze použít jiný materiál, s minimálně stejnými materiálovými a kvalitativními vlastnostmi.

DOTAZ č. 4

Žádáme o specifikaci lepení vinylu na schodišťové stupně, které se lepí jiným způsobem než klasicky na plochu a pokládka je dražší a doplnění schodových profilů, které chybí v rozpočtu.

ODPOVĚď:

Navržený referenční výrobek 9_SKLADY, ŠATNY (viz tabulka u odpovědi č. 3) tento vinyl má součinitel smykového tření 0,6 a lze ho použít jak na stupnice, tak na podstupnice. Lepeno je celoplošně kontaktním disperzním lepidlem, na hranách je alu lišta 1 cm. Součástí ceny je kompletní dodávka včetně lišt na hranách, příprava povrchu schodiště a celoplošné lepení.

Zadavatel upozorňuje, že v případě, pokud je v projektové dokumentaci uveden název výrobku, jedná se o uvedení ilustrativní, pro definování technických vlastností materiálů. Lze použít jiný materiál, s minimálně stejnými materiálovými a kvalitativními vlastnostmi.

DOTAZ č. 5

Žádáme o doplnění specifikace provedení výtahu z důvodu nedostatečné specifikace parametrů a materiálů.

ODPOVĚď:


Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o technickou specifikaci výtahu.

Zadavatel upozorňuje, že v případě, pokud je v projektové dokumentaci uveden název výrobku, jedná se o uvedení ilustrativní, pro definování technických vlastností materiálů. Lze použít jiný materiál, s minimálně stejnými materiálovými a kvalitativními vlastnostmi

DOTAZ č. 6:

Žádáme o informaci, zda jsou nosné stěny založeny na polystyrenu EPS.

Výňatek z řezu A-A

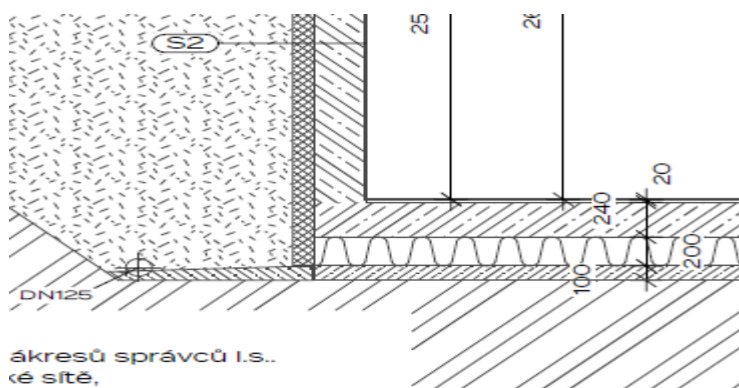

ODPOVĚď:

Statické a konstrukční řešení založení je v pořádku.

Stavba je založena na monolitické žb desce, která díky své tloušťce a stupni vyztužení přenáší zatížení celoplošně do základové.

Typ EPS na základové spáře musí být provedeno z EPS s požadovanými parametry, tedy pevnost v tlaku 200 kPa (na str. 147 statického výpočtu je napětí na základové spáře vypočteno na 161,34 kPa při Třídě zeminy G4)

Žádost doručena dne 23.01.2025

DOTAZ č. 1

V PD Elektroinstalace chybí KNIHA SVÍTIDEL a VÝPOČET OSVĚTLENÍ

ODPOVĚĎ:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o výpočet osvětlení a referenční katalogové svítidel.

Zadavatel upozorňuje, že v případě, pokud je v projektové dokumentaci uveden název výrobku, jedná se o uvedení ilustrativní, pro definování technických vlastností materiálů. Lze použít jiný materiál, s minimálně stejnými materiálovými a kvalitativními vlastnostmi.

DOTAZ č. 2

V dokumentaci 24 VÝPIS PRVKŮ_4433 u prvku X20 (1 ks) není specifikace a výkres pro logo u hlavního vstupu.

ODPOVĚĎ:

Prvek X20 - řezané písmo je vysvětlen dostatečně. Grafický návrh bude odsouhlasen před jeho výrobou při realizaci stavby. Součástí ocenění je grafický návrh informačního systému.

DOTAZ č. 3

prosíme o vysvětlení ZD: Prosím o doplňující informaci týkající se plastových oken:
Barva: je požadována striktně RAL 7004 (nástřik) nebo lze nahradit tzv. kašírem (standardní fólie pro PVC okna) v nejbližší možné nebo odpovídající barvě?

Poz. O.21: barva – viz výše; lze případně nahradit oknem např. dřevěným (nebude-li v PVC vyrobitelné)?

Poz. O.23: výsuvné okno – pro PVC neexistuje kování – navrhujeme alternativu v ALU

ODPOVĚĎ:

Zadavatel požaduje řešení dle PD.