

Ing. Vladimír Beran

Popovická 2009/61  
40502 Děčín 6

Vaše žádost ze dne, značka:  
10.03.2022

Naše značka:  
006220029

Vyřizuje:  
Hana Cinkaničová

dne:  
07.04.2022

## Věc: Infrastruktura základních škol - zpracování PD Část E - ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50

### Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50, Děčín

Stavebník: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV.

Projektant: Ing. Vladimír Beran a Ing. Andrea Beranová, Popovická 2009/61, Děčín 6, 40502

Č. zakázky: neuvedeno

Datum: 12/2021

Předmětem předložené dokumentace je stávající stavba pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže – základní škola, ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50. Navržené práce mají umožnit dosažení zefektivnění a zkvalitnění výukových metod a rozšíření výukových možností za pomoci inovace IT učebny. Jedná se o úpravy ve II.NP. Modernizovaná učebna bude mít nově zajištěno dostatečné připojení k internetu a potřebné vybavení k využití multimediálního obsahu při výuce. Nově bude vybudováno nové hygienické zázemí pro hendikepované osoby v nadzemním podlaží 2.NP v dosahu inovované učebny v návaznosti na projekt, který řeší bezbariérový přístup celé školní budovy.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností, dle ust. § 2 odst. 2 a současně dle ust. § 6 odst. 1 písm. f) - školy.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem


NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT  
006  
Cinkaničová

**Hana Cinkaničová, odborný konzultant**

Adr. střediska: Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín IV.

Adr. doručovací: Lipová 245, 407 01 Jílové u Děčína

737 609 815, hana@cinkanicova.cz

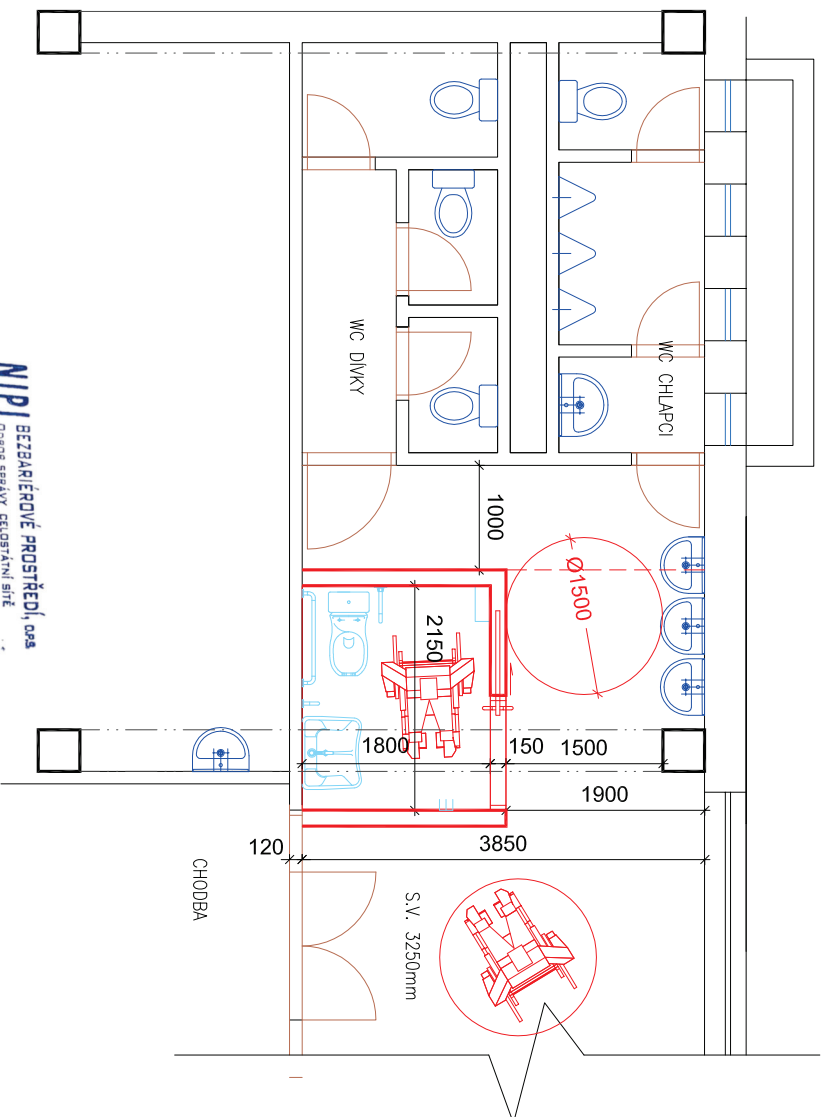


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ :


NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
BEZBAR WC / HYGIENICKÁ KABINA	3,87

## LEGENDA VYBAVENÍ :

- VODOROVNÉ PEVNÉ MADLO, VÝŠKA 800mm, DELKA MADLA 800mm, 200mm PŘED CELO WC
- WC KOMBI PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ S FUNKCI BIDETU, VÝŠKA HORNÍ HRANY 460mm
- SKLOPNÉ MADLO VÝŠKA UKOTVENÉ DO PODLAHY 800mm
- PEVNÉ SVYSŠÍ MADLO VÝŠKA 600mm VEDLE UMÝVADLA, SPODNI HRANA 800mm
- BEZBARIEROVÉ UMÝVADLO, VÝŠKA HORNÍ HRANY 850mm, SPODNI HRANA 700mm



KOŠ  
VĚŠÁK



**NIP** BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
DODAVATEL SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONJULKAČNÍCH STŘEDISEK  
ODBORNÝ KONSULTANT

*inclusion*

7.4.2022, 006220029



UPRAVENÁ TOALETA

VYPRACOVAL: ING. VLADIMÍR BERAN		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. VLADIMÍR BERAN	
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: DĚČÍN	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1176/5, 405 02, DĚČÍN VÍ.			
NÁZEV AKCE:			
BEZBARIÉROVÉ WC			
ZŠ Základní škola Děčín II			
Kamenická 1145			
PŮDORYS DISPOZICE			

ING. VLADIMÍR BERAN AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBOŘU POZEMNÍCH STAVEB Číslo autorizace: ČA 1160172 J.C. 1888888 Vědomostní osoba: Ing. Vladimír Beran - stavební grafický zř. TEL.: 606 298 691		FORMÁT: 4x A4	
DATUM: 12/2021			
ÚČEL: DSP DPS			
Č. ZAK.:			
Č. KOPIE:		MĚŘÍTKO: 1:50	
Č. VÝKRESU: D.1.1.2			