



Poznámka: Vyústění potrubí bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými ve stanovisku Povodí Ohře s.p. a v součinnosti s uvažovanou opravou kamenné pobřežní zdi. Potrubí bude vyústěno na dvou místech pomocí kameninového kolena 15° (z důvodu odkapu) pružně uloženého do pobřežní zdi pomocí systémového prostupového kusu a zatěsněno trvale pružným PU tmelem

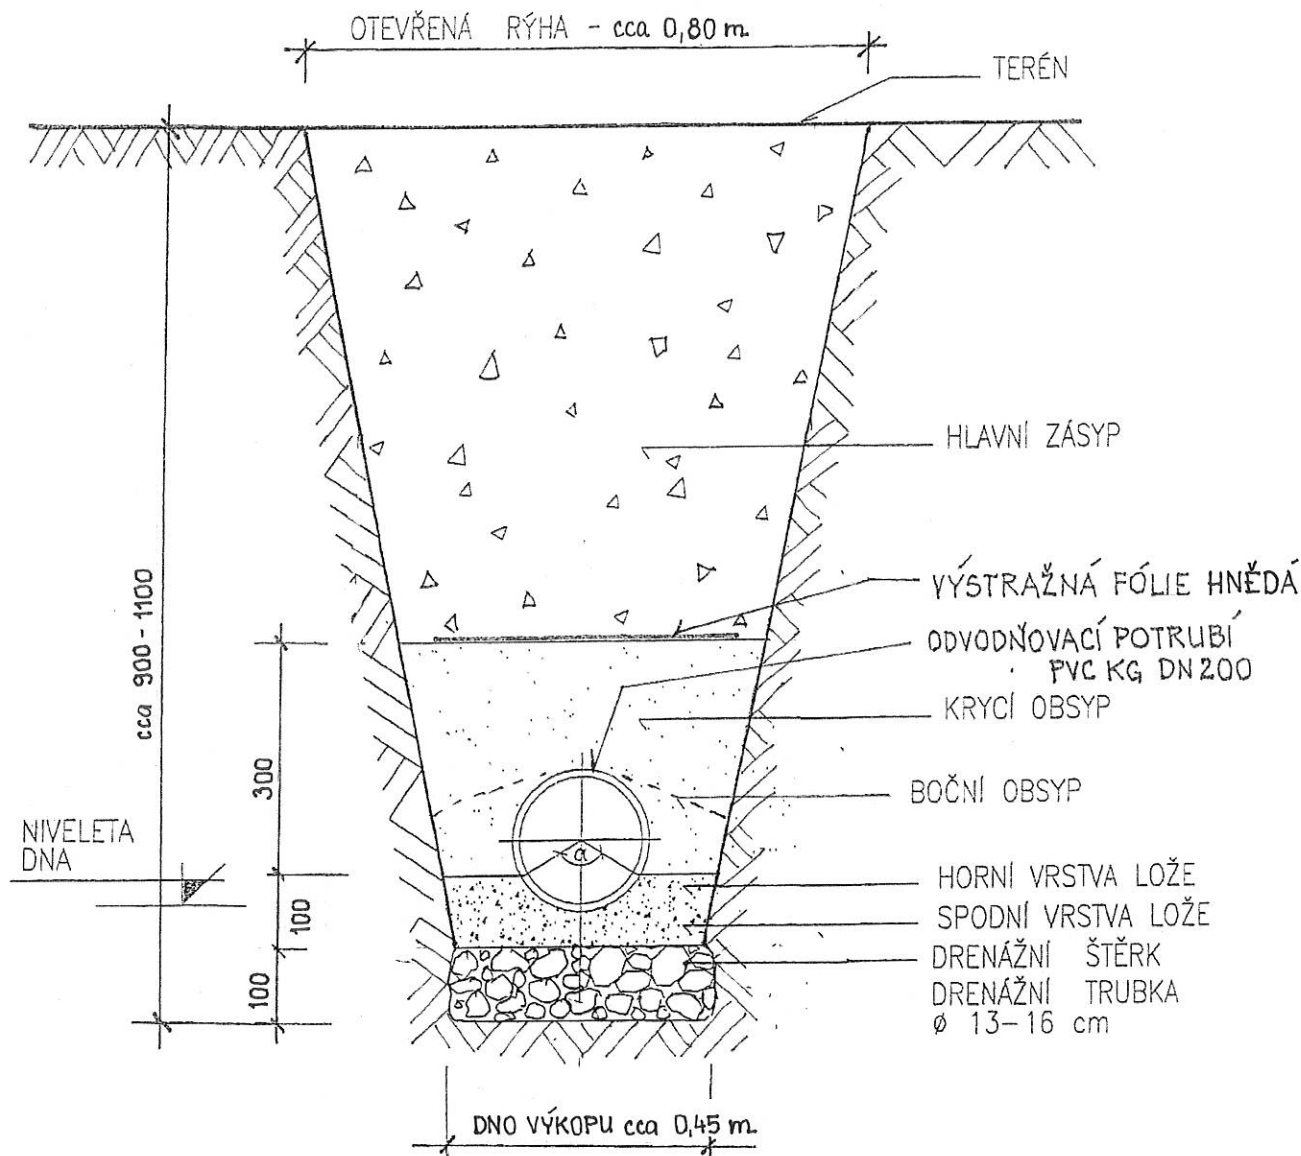

název akce REKONSTRUKCE MOSTU DC-46L, OPRAVA MK a VO V ul. NA HRÁZI	 S.r.o. PROJEKTOVÁ INŽENÝRSKÁ A DODAVATELSKÁ SPOLUČNOST V Korytech 972/12, Praha 10, 100 00 IČ 26708167, firast@seznam.cz	
investor STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV	datum 03/2024	formát A4
místo stavby ulice Na Hrázi, Děčín, Jílovský potok, č.kat. 1573/2, 1214/2, 1420/1	stupeň DSP	měřítko 1 : 10
autor návrhu Ing. Radek Boháč, Stanislava Poláková, Ing. Denisa Boháčová, Ph.D.	číslo přílohy D.1.2.-13	
zodpovědný projektant Ing. Martin Trčka výkres VZOROVÝ ŘEZ NAPOJENÍM ODVODNĚNÍ DO POTOKA		