




PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU JE VZTAŽENO K VÝŠKOVÉMU ŠÝŠTĚMU BpV
±0,000 = PODLAHA 1.NP = 148,44 m.n.m.

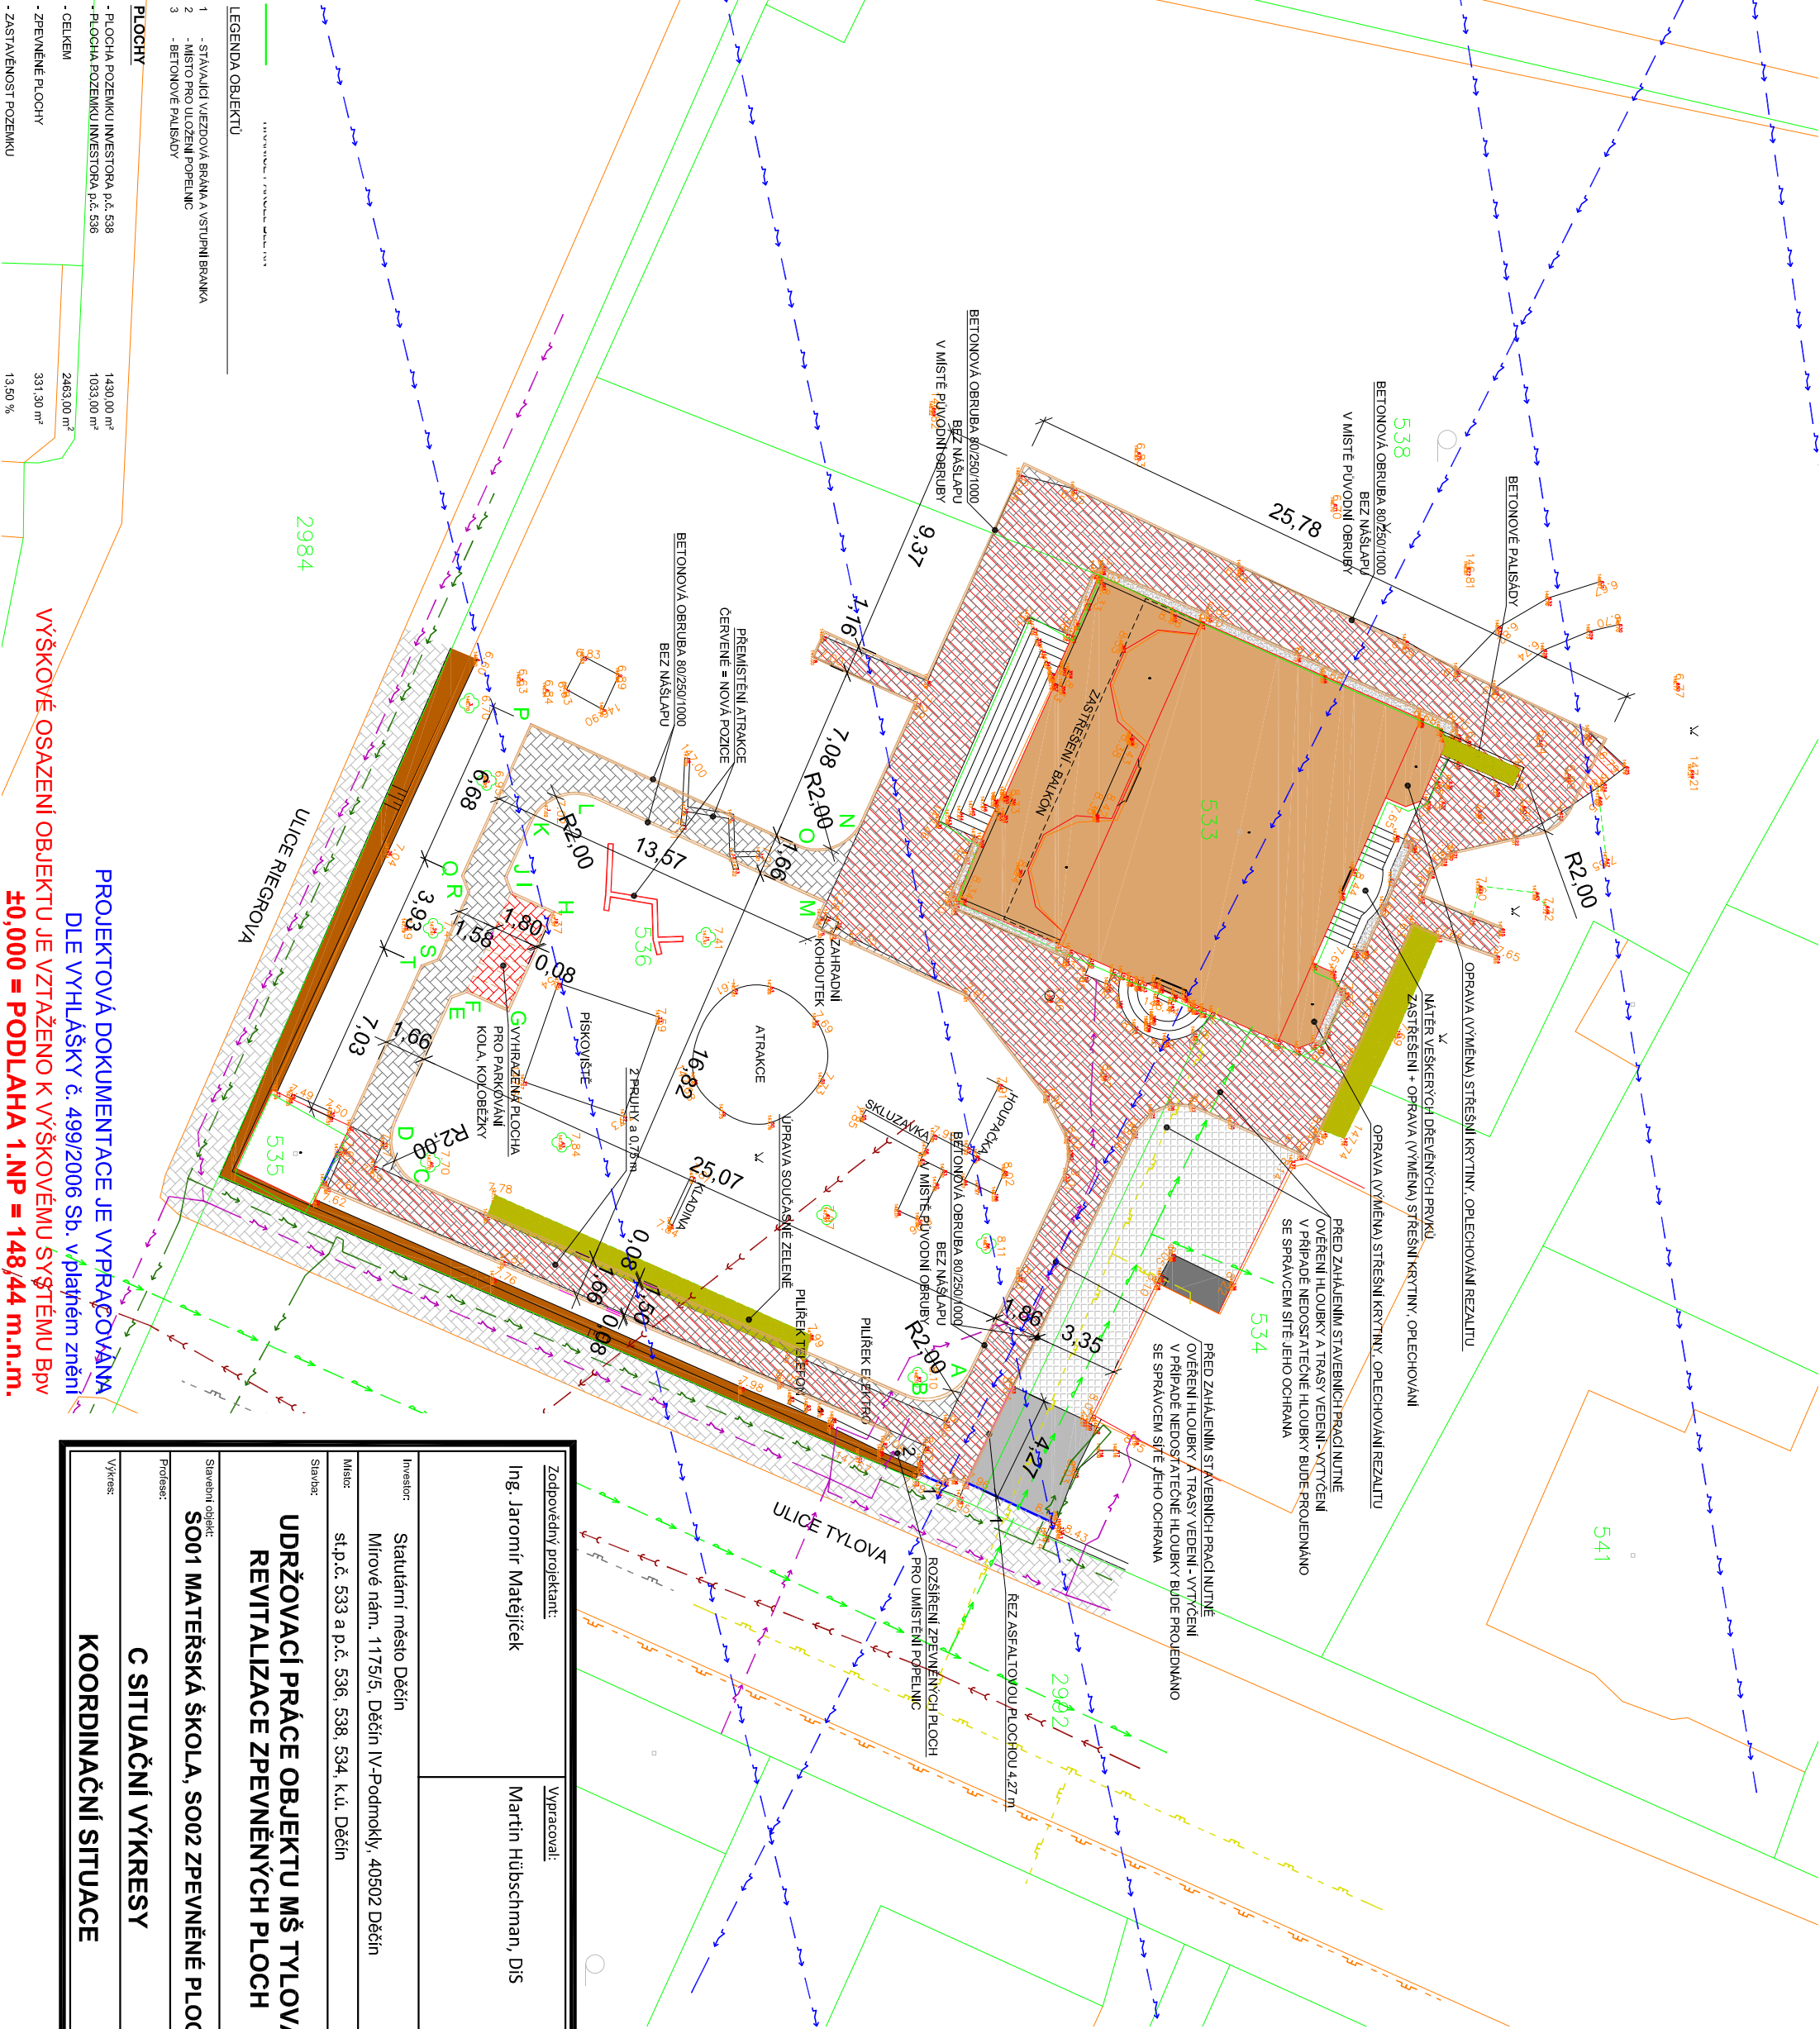

LEGENDA STAVAJÍCÍCH PLOCH

- BETONOVÉ PLOCHY
- OBJEKT MATERSKÉ ŠKOLY
- ASFALTOVÉ PLOCHY
- OKAPOVÝ CHODNÍK - KAŠÍREK
- ZELEN - KERÉ
- KAMENNÁ DLAŽBA (KOSTKY)
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- OPĚVNÁ ZIDKA
- STROM

LEGENDA DEMOLOVANÝCH PLOCH A OBRUB

- DEMOLOVANÉ ASFALTOVÉ PLOCHY 293.3 m²
- VČETNĚ OBRUB - DELKA 221 m

LEGENDA NAVRHOVANÝCH PLOCH A OBRUB

- NAVRHOVANÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, BARVA PŘÍRODNÍ BETON 11.60 mm
- VÝMĚNA STŘAŠ. ASF. - NOVÉ PLOCHY PRO OKAPY V ZELENÍ 345.00 m²
- BETONOVÁ OBRUBA 80/250/1000 - DELKA 279.30 m
- NAVRHOVANÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 11.60 mm, ČERVENÁ BARVA
- ODSTAVNÁ ČÁST PRO KOLA, KOLOBĚŽKY - 8.00 m²

LEGENDA STAVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV (ČEZ DISTRIBUCE)
- PODZEMNÍ VEDENÍ PL.VYVOZU STL (GASNET)
- PODZEMNÍ VEDENÍ PL.VYVOZU NTL (GASNET)
- PODZEMNÍ VEDENÍ PL.VYVOZU NEFUNKČNÍHO (GASNET)
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN=500 (SCVK)
- ZAMĚŘENÍ PRUBEH OPTICKÉHO A METALICKÉHO KABELU (CETIN)
- VODOVOD PÍTNÁ DN=500 (SCVK)
- MIKROVLNĚ SPOJE (MM) (T-MOBILE)

VÝTÝČOVACÍ BODY NOVE ZPEVNĚNÉ PLOCHY (JTSK)

VÝPIS SE VZTAHUJE K NOVÝM ČÁSTEM ZPEVNĚNÉ PLOCHY
(TZN. NEJSOU VYPISÁNY VÝTÝČOVACÍ BODY STAVAJÍCÍCH ZPEV. PLOCH)

ÓZNAČENÍ BODU + POPIS	SOUŘADNICE X	SOUŘADNICE Y
A ZÁČATEK OBLOUKU	-746377.606	-964683.837
B KONEC OBLOUKU	-746376.654	-964686.426
C ZÁČATEK OBLOUKU	-746385.043	-964705.801
D KONEC OBLOUKU	-746387.598	-964706.786
E ZLOM	-746392.505	-964704.559
F ZLOM	-746392.731	-964703.959
G ZLOM	-746391.968	-964702.277
H ZLOM	-746395.977	-964700.458
I ZLOM	-746396.74	-964702.14
J ZLOM	-746397.34	-964702.365
K ZÁČATEK OBLOUKU	-746398.536	-964701.369
L KONEC OBLOUKU	-746400.491	-964698.827
M ZLOM	-746396.33	-964688.658
N ZLOM	-746398.59	-964688.179
O KONEC OBLOUKU	-746398.635	-964690.721
P ZLOM	-746403.482	-964701.401
Q ZLOM	-746397.4	-964704.161
R ZLOM	-746396.738	-964703.912
S ZLOM	-746394.066	-964705.125
T ZLOM	-746393.818	-964705.786

LEGENDA

HRANICE PARCEL DLE KN

Ing. Jaromír Matějček

Vypracoval: Martin Hübbschman, Dis

Investor: Statutární město Děčín

Místec: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

Stavbač: st.p.č. 533 a p.č. 536, 538, 534, k.ú. Děčín

Formát: 2/A4

Datum: 01/10/2020

Měřítko: 1:250

Stupeň: UDRŽOVACÍ PRÁCE

Č.para.:

Zak. č.:

UDRŽOVACÍ PRÁCE OBJEKTU MŠ TYLOVA

REVITALIZACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH

SO01 MATERSKÁ ŠKOLA, SO02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

C SITUAČNÍ VÝKRESY

COORDINAČNÍ SITUACE

483/2020

C.3

NORDARCH s.r.o.

Adresa: Mírové nám. 14
405 02 Děčín
IČ: 64631056, DIČ: CZ64631056
I. t.: +420412817295
m.j.: +42072485686
e.j.: g.hubbschman@nordarch.cz
www.nordarch.cz