

DODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017-0609/OR ze dne 22.09.2017

„VZ – Obnova historické části Podmokel – etapa C“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 150 00 Praha 5
zastoupený:	Alexandrem Ligou a Davidem Brůžkem, zmocněnci
Kontaktní adresa:	STRABAG a.s., OZ České Budějovice, oblast Teplice, Mírová 284/24, 417 03, Dubí 3
IČO:	608 38 744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení:	KB České Budějovice
Číslo účtu:	3505231/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 09. 2017 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2017-0609/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu **Obnova historické části Podmokel – etapa C** (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel se zhotovitelem tímto dodatkem mimo jiné napravují administrativní chybu uvedenou v dodatku č. 2. Dále Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II. Předmět dodatku č. 4

1. Oprava administrativní chyby spočívající v nepřesnosti uvedené v dodatku č. 2. a v navazujícím dodatku č. 3.
 - a. Administrativní chyba vznikla chybou v položkovém soupisu prací, který tvoří přílohu dodatku č. 3. V položkovém soupisu prací v položce č. 31 jsou uvedeny správně částky včetně příslušného znaménka. Do rekapitulace, ze které byly čerpány údaje pro dodatek č. 2, byly přeneseny chybně. Vzhledem k tomu, že tato nepřesnost ovlivňuje celkovou částku díla, je třeba provést opravu administrativní chyby u dodatku č. 2 a č. 3. Součástí tohoto dodatku je

i opravená rekapitulace prací dle dodatku č. 2.

- b. Oprava v dodatku č. 2 čl. Předmět dodatku odst. 3 – Celkový přehled změny ceny díla

Chybné znění

<i>Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH</i>	<i>44 855 395,00</i>
<i>Cena méněprací</i>	<i>8 020 966,32</i>
<i>Cena víceprací</i>	<i>3 908 771,29</i>
<i>Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH</i>	<i>40 743 199,97</i>

Správné znění

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH	44 855 395,00
Cena méněprací	8 020 966,32
Cena víceprací	3 810 451,69
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH	40 644 880,37

- c. Oprava chyby v dodatku č. 2 – Příloha č. 1 - změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Chybné znění

	<i>název položky</i>	<i>méněpráce</i>	<i>vícepráce</i>
31	<i>Nová skladba na Husově náměstí v místě vysoko položených štětů - Plocha C</i>	<i>98 319,60</i>	<i>172 874,60</i>

Správné znění

	název položky	méněpráce	vícepráce
31	Nová skladba na Husově náměstí v místě vysoko položených štětů - Plocha C	98 319,60	74 555,00

- d. Oprava chyby v dodatku č. 2 – Příloha č. 1 – Souhrnný přehled

Chybné znění v dodatku č. 2

	<i>méněpráce</i>	<i>vícepráce</i>
<i>Cena dle odst. 4 § 222 ZZVZ</i>	<i>0</i>	<i>967 190,00</i>
<i>Cena dle odst. 6 § 222 ZZVZ</i>	<i>8 020 966,29</i>	<i>2 941 581,29</i>
<i>Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH</i>	<i>- 4 112 195,03 Kč bez DPH</i>	

Správné znění u dodatku č. 2

	méněpráce	vícepráce
Cena dle odst. 4 § 222 ZZVZ	0	967 190,00
Cena dle odst. 6 § 222 ZZVZ	8 020 966,29	2 843 261,69
Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH	- 4 210 514,60 Kč bez DPH	

- e. Oprava chyby v dodatku č. 3 – čl. II odst. 4

Chybné znění – dodatek č. 3

<i>Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH</i>	<i>44 855 395,00</i>
<i>Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy v Kč bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy</i>	<i>40 743 199,97</i>
<i>Cena méněprací dle dodatku č. 3 smlouvy</i>	<i>2 349 367,62</i>
<i>Cena víceprací dle dodatku č. 3 smlouvy</i>	<i>3 843 628,24</i>
<i>Hodnota dodatku č. 3</i>	<i>1 494 260,63</i>
<i>Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy dle dodatku č. 3 smlouvy v Kč bez DPH</i>	<i>42 237 460,60</i>

Správné znění – dodatek č. 3

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	44 855 395,00
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy v Kč bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy	40 644 880,40
Cena méněprací dle dodatku č. 3 smlouvy	2 349 367,62
Cena víceprací dle dodatku č. 3 smlouvy	3 843 628,24
Hodnota dodatku č. 3	1 494 260,63
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy dle dodatku č. 3 smlouvy v Kč bez DPH	42 139 141,03

- Dále se předmět smlouvy vzhledem ke zjištěným skutečnostem při provádění díla doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce, které se týkají vozovky v ul. Prokopa Holého tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se oproti ceně díla dle dodatku č. 3 smlouvy zvyšuje o částku 392 516,24 Kč bez DPH.
- Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	44 855 395,00
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy v Kč bez DPH dle dodatku č. 2 a 3 smlouvy	42 139 141,03
Cena méněprací dle dodatku č. 4 smlouvy	195 067,44
Cena víceprací dle dodatku č. 4 smlouvy	587 583,60
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy dle dodatku č. 4 smlouvy v Kč bez DPH	42 531 657,49

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rekapitulace položkového soupisu prací k opravě administrativní chyby v dodatku č. 2 s jejím grafickým vyznačením
 - Příloha č. 2 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním včetně mapky se zakreslením prací
 - Příloha č. 3 - Položkový soupis prací.
- Tento dodatek je podepisován 4x v listinné podobě. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 3 výtisky.
- Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 20 11 36 07 ze dne 09.06.2020.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Děčíně dne

.....
Jaroslav Hrouda
primátor města

.....
Alexander Liga a David Brůžek
zmocněnci zhotovitele

Příloha č. 1

Nabídka							
Zhotovitel	Strabag a.s., Mírová 284/26, 417 03 Dubí provozní jednotka Travčice						
Objednatel:	Statutární město Děčín						
Akce:	Obnova historické částí Podmokel - etapa C; Změny během výstavby						
Náklady na vícepráce/méně práce celkem				Cena odpočtů -8 020 966,32	Cena připočtů 3 810 451,69	Cena dodatku celkem -4 210 514,63	
				bez DPH [CZK]	bez DPH [CZK]	bez DPH [CZK]	s DPH [CZK]
A.2) Podle § 222 odst. 6) ZZVZ				-8 020 966,32	2 843 261,69	-5 177 704,63	-6 265 022,60
10b.	Změny slepecké dlažby a lemujičích prvků v okolí kostela na pozemku města (požadavek NIPi)			-15 120,00	14 604,48	-515,52	-623,78
15.	Navýšení prací a cen kvůli prostojům v kolizním vedení plynu v místě stromů			0,00	148 641,14	148 641,14	179 855,78
16.	Změna projektu - změna z recykl. dlažby na dlažbu novou tl.100mm v oblasti parkovacích stání na Husově nám.			-122 430,63	745 375,00	622 944,38	753 762,69
26.	Nová skladba v oblasti štětů v podkladu na Husově náměstí - Plocha A, dle předloženého podkladu ZL 1 z 25.9.2019 a KD z 13.11.			-135 458,76	111 593,16	-23 865,60	-28 877,38
30.	Nová skladba na Husově náměstí - Plocha B			-224 466,20	319 391,80	94 925,60	114 859,98
31.	Nová skladba na Husově náměstí v místě vysoko položených štětů - Plocha C			-98 319,60	74 555,00	-23 764,60	-28 755,17
32.	Přeložka plynu vyvolaná stáv. trasou v ose budoucího stromořadí v ulici Prokopa Holého.			0,00	1 161 010,94	1 161 010,94	1 404 823,24
35.	Ocelová obruba kolem pozemku cirkve - bude doceněna po odsouhlasení vzorku			0,00	224 694,13	224 694,13	271 879,90
37.	Dosypávka ornice za ocelovou obrubou kolem pozemku cirkve			0,00	32 679,87	32 679,87	39 542,64
38.	Uvedení přístupu do kostela do původního stavu			0,00	10 716,17	10 716,17	12 966,57
C.	Vyjmutí pozemku cirkve - Podle § 222 odst. 6) ZZVZ			-7 425 171,13	0,00	-7 425 171,13	-8 984 457,07
	SO 101	investor město	Pozemní komunikace	-212 917,05	0,00	-212 917,05	-257 629,63
	SO 402	investor město	ROZVODY NN	-6 916,00	0,00	-6 916,00	-8 368,36
	SO 701	investor město	Mobiliář	-5 583,75	0,00	-5 583,75	-6 756,34
	SO 101	investor jiný	Pozemní komunikace	-6 187 405,43	0,00	-6 187 405,43	-7 486 760,57
	SO 701	investor jiný	Mobiliář	-45 797,00	0,00	-45 797,00	-55 414,37
	SO 801	investor jiný	Vegetační úpravy, kácení a ochrana a opatření stromů při stavební činnosti	-966 551,90	0,00	-966 551,90	-1 169 527,80
A.3) Podle § 222 odst. 4) ZZVZ				0,00	967 190,00	967 190,00	1 170 299,90
24.	Instalační sloupek zásuvkový 2ks (chybějící položky v rozpočtu)			0,00	196 000,00	196 000,00	237 160,00
36.	Inteligentní zastávkové LED panely			0,00	771 190,00	771 190,00	933 139,90
V Děčíně dne				Za zhotovitele:		Za investora (TDI):	
				Jiří Čermák, DiS.		Jiří Zeilinger	
				stavbyvedoucí		technický dozor investora	

Příloha č. 2 dodatku č. 4 smlouvy o dílo
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých
odstavců s odůvodněním včetně mapky se zakreslením prací

Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Obnova historické části Podmokel – etapa C“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bylo nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

	název položky	méněpráce	Vícepráce
40	Úprava konstrukce vozovky ul. Prokopa Holého - sanace	-195 067,44 Kč	587 583,60
celkem		- 195 067 ,44 Kč	587 583,60

Odůvodnění změny:

Položka 40

Při provádění prací na vozovce v ul. Prokopa Holého bylo po odtěžení zeminy až na pláň na základě provedených zatěžovacích zkoušek zjištěno, že rostlý terén nevyhovuje projektovým hodnotám pro zatížení, což je hodnota 45 MPa. Naměřené hodnoty dosahovaly od 17,8 do 40,7 MPa.

Pro vyhovující stav komunikace je nutné provést změnu konstrukčních vrstev dle návrhu projektanta stavby (autorského dozoru) dle této Přílohy č. 2. Tato změna obsahuje provedení vozovkové vrstvy z materiálů stabil. cementem tř. II a posílení vozovkové vrstvy mechanicky zpevněného kameniva o 50 mm.

Souhrnný přehled:

	méněpráce	Vícepráce
Cena dle § 222 odst. 6 ZZVZ	- 195 067,44	+ 587 583,60
Změna ceny díla oproti dodatku č. 3 smlouvy celkem Kč bez DPH	+ 392 516,24	

1_ usazení "gajgrů" vč. napojení na stávající kanalizaci

2_REALIZACE CHODNIKU NAVÍC NA ZU VLEVO (Roh u Bakardy - křižovatka Prokopa Holého a ulice Ruská)

3_PRODLOUŽENÍ NOVÉHO CHODNIKU - PROKOPA HOLEHO PRAVÁ STRANA KÚ

4_Změna parkovacích zářezek z betonových na nové kamenné z řezaných dílců

5_Usazení 3x provzdušňovacích mříží okolní zástavba na pozemku 917/1 - Prokopa Holého km 0,055 - 0,071

6_Povrchy asfaltu navíc Prokopa Holého ZU a KÚ (km 0,303 a km 0,219), ulice Tržní ZU a KÚ (km 0,000 a km 0,095) + napojení ulice Tržní a Thomayerova

7_Čištění stávajících potrubí vč. kamerových zkoušek, průplachů a zkoušek průtoků

9_REALIZACE CHODNIKU NAVÍC NA ZU VPRAVO (naproti Bakardy)

10_Navýšení slepecké dlažby nad rámec projektu v křižovatkách Prokopa Hol.-Bezručova/Pízeňská a Tržní-Thomayerova

11_Vícepráce spojená s pozastávkou prací v prostoru pozemku církevní (investor jiný)

15_Navýšení prací a cen kvůli prostojům v kolizním vedení plynů v místě stromů

16_Změna projektu - změna z recykl. dlažby na dlažbu novou zl. 100 mm v oblasti parkovacích stání na Husově nám.

17_Uliční vpust' nad rámec projektu

19_Uliční vpust' nad rámec projektu - Ulice tržní levá strana km 0,090 (vjezd na parkoviště u Jordanky)

20_Nájezdny prah na výjezdu z parkoviště u Jordanky - Ulice tržní levá strana km 0,090

21_CHODNÍK NAVÍC - Tržní ulice vlevo km 0,100 - 0,105

27_Přesazení nových lamp VO - chyba projektu 2ks

24. Instalační sloupek zásuvkový 2ks (chybějící položky v rozpočtu),

8. Záměna betonových vík za víka litinové v rámci SO 421.2.

36. Inteligentní zastávkové LED panely.

26. nová skladba v oblasti štětů v podkladu - Husovo náměstí plocha A,


30. a 31. Nová skladba na Husově náměstí - **Plocha B a nová**

skladba na Husově náměstí v místě vysoko položených štětů - **plocha C,**

C. Vyjmutí pozemku p.č. 873 k.ú. Podmokly z předmětu smlouvy.

65 Ocelová obruba kolem pozemku církve.

38. Uvedení přístupu do kostela do původního stavu.

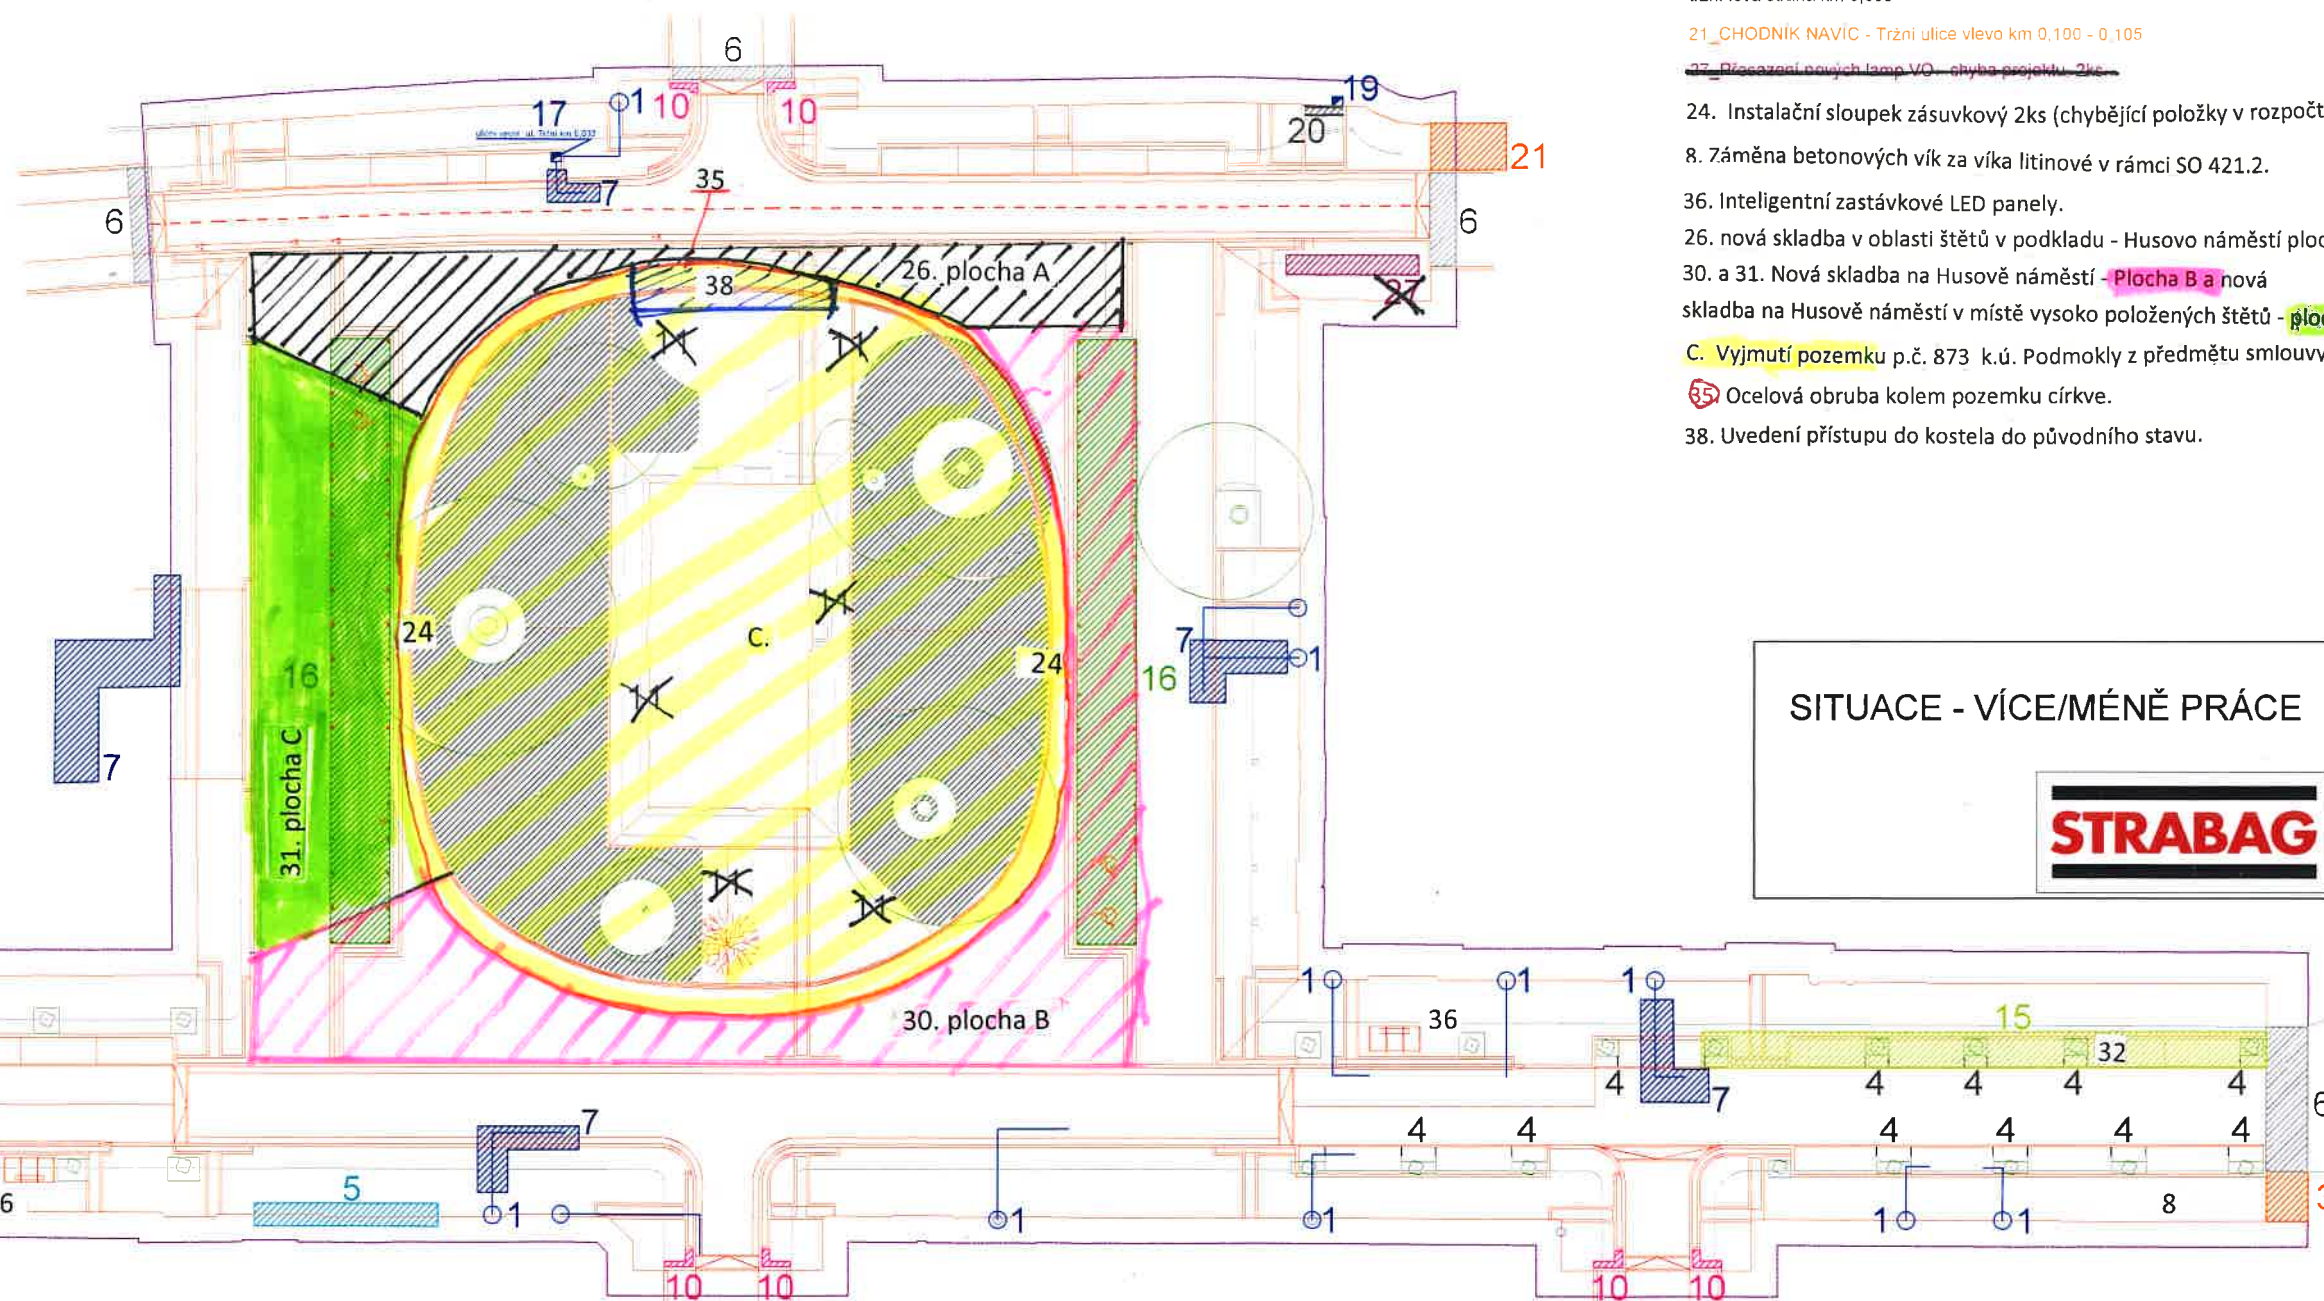

SITUACE - VÍCE/MÉNĚ PRÁCE

STRABAG

Nabídka

Zhotovitel **Strabag a.s., Mírová 284/26, 417 03 Dubí**
Objednatel: **provozní jednotka Travčice**
Akce: **Statutární město Děčín**
Obnova historické části Podmokel - etapa C; Změny během výstavby



STRABAG

Cena odpočtů	Cena připočtů	Cena dodatku celkem	
bez DPH [CZK]	bez DPH [CZK]	bez DPH [CZK]	s DPH [CZK]
-195 067,440	587 583,680	392 516,240	474 944,650

		Cena odpočtů	Cena připočtů	Cena dodatku celkem	
	Návrh změnového listu k dodatku č. 4	-195 067,440	587 583,680	392 516,240	474 944,650
	Náklady na vícepráce/méně práce celkem	bez DPH [CZK]	bez DPH [CZK]	bez DPH [CZK]	s DPH [CZK]
A.2)	Podle § 222 odst. 6) ZZVZ	-195 067,440	587 583,680	392 516,240	474 944,650
40.	Úprava konstrukce vozovky ul. Prokopa Holého - sanace	-195 067,440	587 583,68 Kč	392 516,240	474 944,65 Kč

V Děčíně dne: 9.6.2020

Za zhotovitele:

.....
Martin Malát
odpovědný stavbyveoucí
STRABAG a.s.

.....
Jan Ekrť
vedoucí provozní jednotky CB
STRABAG a.s.

TDI:

.....
Ing. Jiří Zeilinger
technický dozor investora
IPSUM CZ s.r.o.

AD:

.....
autorský dozor investora



Firma: Projektová kancelář Vaner, s.r.o.

Příloha k dodatku č. 4 pro ocenění ZL

Stavba: 15-09-055

Obnova historické části Podmokel - etapa C (investor Děčín)

SO 101

392 516,24

Rozpočet: SO 101

Pozemní komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cena získaná z
					Jednotková	Celkem	
1	2	4	5	6	9	10	

40 Úprava konstrukce vozovky ul. Prokopa Holého - sanace**392 516,24****PŘÍPOČTY****587 583,68**

19	562142	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR II TL DO 200MM - PD upřesňuje pol. na tl. 180mm <i>změna oproti SoD a PD, pol. tl. 180 mm dle PD</i> <i>Konstrukce A - Autobusový záliv - asfalt, 140,00 m2</i> <i>Konstrukce B - Komunikace - asfalt, 1 162,00 m2</i> <i>Konstrukce I - Parkovací stání - dlažba, 320,24 m2</i> <i>Konstrukce C - komunikace - přídlažba, 91,11 m2</i> <i>Konstrukce J - RAMPY - dlažba, 14.4 m2</i> <i>Celkem: A(140,00m2) + B(1162,00m2) + I(320,24m2) + C(91,11m2) + J(14,40m2) = 1727,75m2</i>	M2	1 727,75	279,75	483 338,06	SoD - SO101 kom A
19	562142	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR II TL DO 200MM - PD upřesňuje pol. na tl. 180mm, položka poměrově snižená pomocí množství na tl. 40mm !!! <i>změna oproti SoD a PD, pol. tl. 40 mm získaná poměrově snížením množství m2 z původní položky !!!</i> <i>Konstrukce A - Autobusový záliv - asfalt, 140,00 m2</i> <i>poměrový přepočet tloušťky: 180/40 = 4,5; 140m2/4,5 = 31,11 m2</i>	M2	31,11	279,75	8 703,02	SoD - SO101 kom A
19	562142	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR II TL DO 200MM - PD upřesňuje pol. na tl. 180mm, položka poměrově snižená pomocí množství na tl. 20mm !!! <i>změna oproti SoD a PD, pol. tl. 20 mm získaná poměrově snížením množství m2 z původní položky !!!</i> <i>Konstrukce B - Komunikace - asfalt, 1 162,00 m2</i> <i>Konstrukce I - Parkovací stání - dlažba, 320,24 m2</i> <i>Konstrukce C - komunikace - přídlažba, 91,11 m2</i> <i>Konstrukce J - RAMPY - dlažba, 14.4 m2</i> <i>Celkem: B(1162,00m2) + I(320,24m2) + C(91,11m2) + J(14,40m2) = 1587,75m2</i> <i>poměrový přepočet tloušťky: 180/20 = 9; 1587,75m2/9 = 176,42 m2</i>	M2	176,42	279,75	49 353,50	SoD - SO101 kom A
60	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM <i>změna oproti SoD a PD, pol. tl. 50 mm získaná poměrově snížením množství m2 z původní položky !!!</i> <i>Konstrukce B - Komunikace - asfalt, 1 162,00 m2</i> <i>poměrový přepočet tloušťky: 150/50 = 3; 1162m2/3 = 387,33 m2</i>	M2	387,33	119,25	46 189,10	SoD - SO101 kom E

ODPOČTY						-195 067,44	
55	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	-1 302,00	110,50	-143 871,00	SoD - SO101 kom A, B
		<i>vrstva z ŠD dle SoD a PD, tl. 220 mm dle PD</i>					
		<i>Konstrukce A - Autobusový záliv - asfalt, 140,00 m2</i>					
		<i>Konstrukce B - Komunikace - asfalt, 1 162,00 m2</i>					
		<i>Celkem: A(140,00m2) + B(1162,00m2) = 1302,00m2</i>					
54	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-425,75	120,25	-51 196,44	SoD - SO101 kom C, I, J
		<i>vrstva z ŠD dle SoD a PD, tl. 200 mm dle PD</i>					
		<i>Konstrukce I - Parkovací stání - dlažba, 320,24 m2</i>					
		<i>Konstrukce C - komunikace - přídlažba, 91,11 m2</i>					
		<i>Konstrukce J - RAMPY - dlažba, 14,4 m2</i>					
		<i>Celkem: I(320,24m2) + C(91,11m2) + J(14,40m2) = 425,75m2</i>					