




Výpis oken a vchodových dveří				Kování	Barva	Zasklení	Pož. odol.	Pozn.	Počet ks			
Poz.	B x H (mm)	Schémat. zobrazení	Popis							1.NP	2.NP	↗
①	2400 x 2400		Okno plastové čtyřkřídlové (se sloupkem uprostřed) zasklené izolačním dvojsklem otevíravé se spodním sklápěcím poutcem, parapet vnitřní - laminovaná deska parapet vnější plech. okapnička Uw min = 1,2 W.m-2 . K-1	kování s mikroventilací okenní klika bílá se zámkem	bílá	izolační dvojsklo Ug min = 1,1	ne	2 x protiprůvanová pojistka		12		12
②	2100 x 2400		Okno plastové čtyřkřídlové (se sloupkem uprostřed) zasklené izolačním dvojsklem otevíravé se spodním sklápěcím poutcem, parapet vnitřní - laminovaná deska parapet vnější plech. okapnička Uw min = 1,2 W.m-2 . K-1	kování s mikroventilací okenní klika bílá se zámkem	bílá	izolační dvojsklo matné Ug min = 1,1	ne	2 x protiprůvanová pojistka		4		4
③	3000 x 4000		Okno plastové čtyřkřídlové zasklené pevně izolačním dvojsklem se spodním a horním sklápěcím poutcem výšky 700 mm a plnou horní částí výšky 350 mm s výplní PUR pěnou tl. 40 mm pro instalaci předokenní žaluzie poutce sklápěcí pomocí pákových ovladačů z podlahy parapet vnitřní - omyvatelný plast parapet vnější plech okapnička Uw min = 1,2 W.m-2 . K-1	kování s mikroventilací okenní klika bílá 2xpákový ovladač	bílá	izolační dvojsklo Ug min = 1,1	ne				12	12

Poznámka: Rozměry oken a dveří jsou udány skladebným rozměrem

Výrobní rozměry oken nutno ověřit na stavbě po demontáži původních oken a začištění ostění

Schématické zobrazení je kresleno při pohledu z vnitřní strany

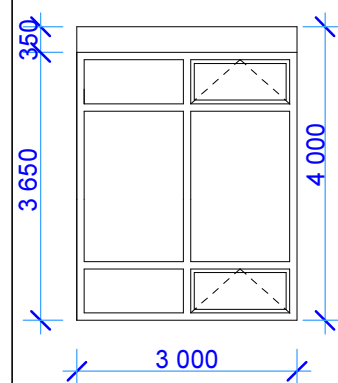