




Pohled jižní

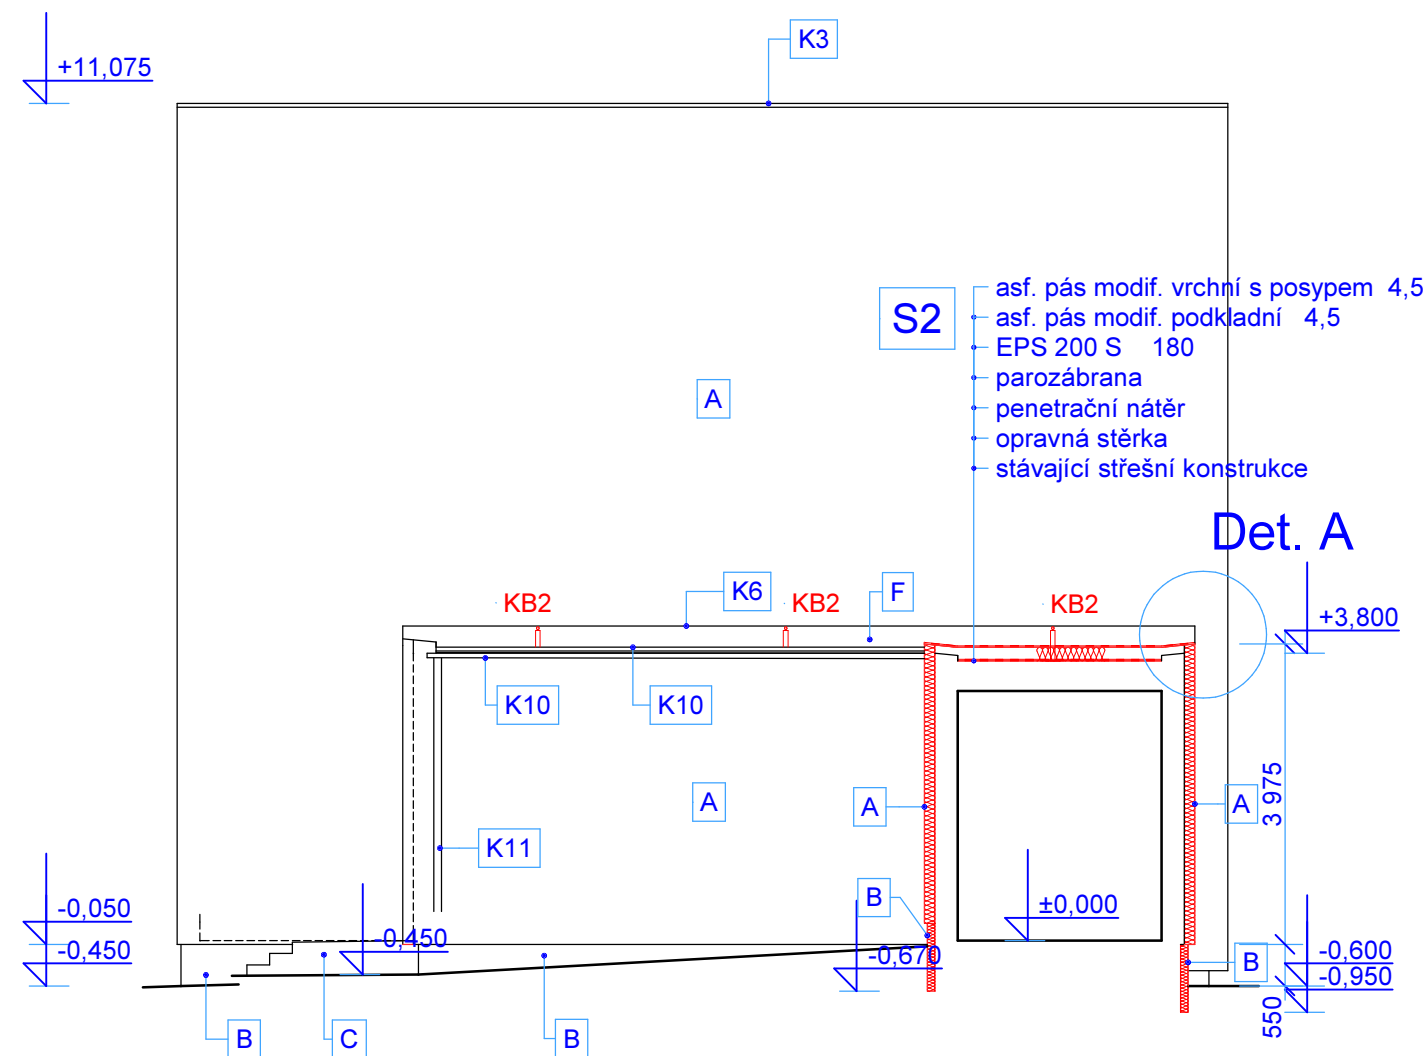


Pohled západní

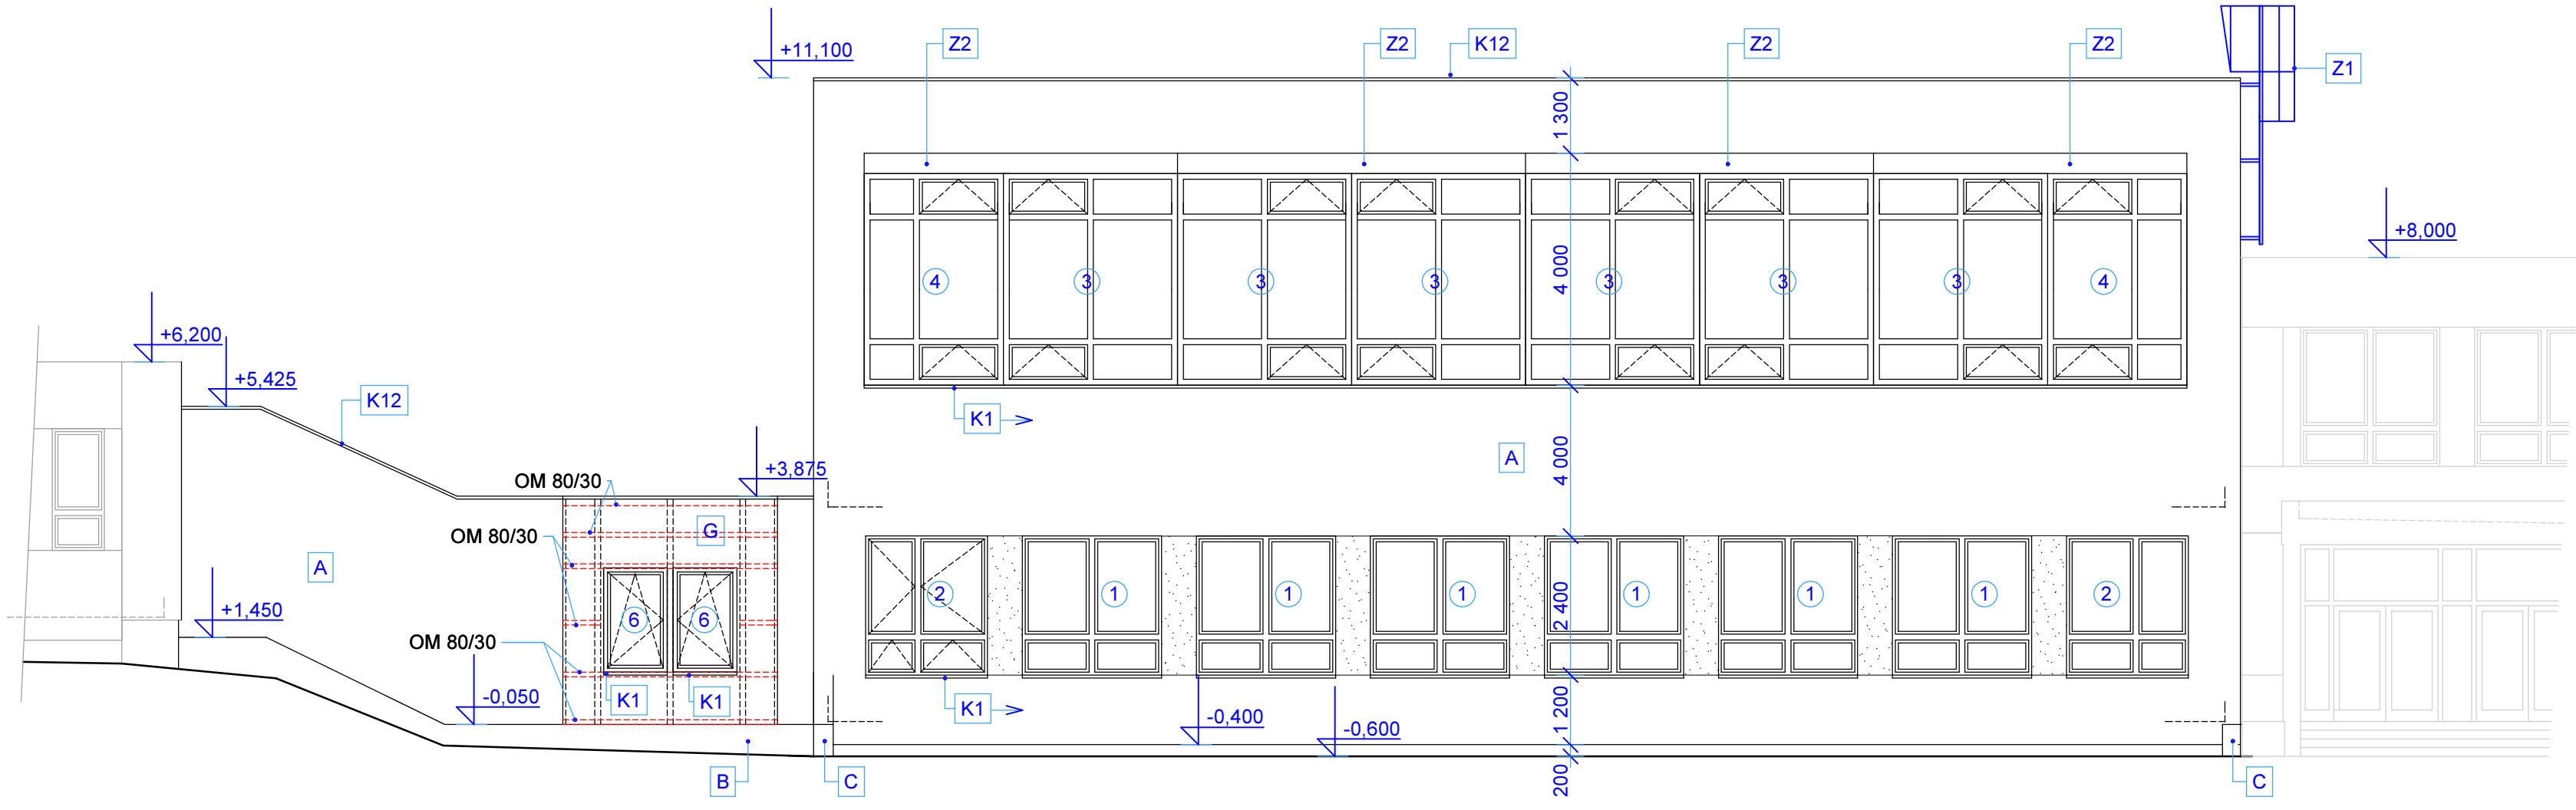

Pohled východní

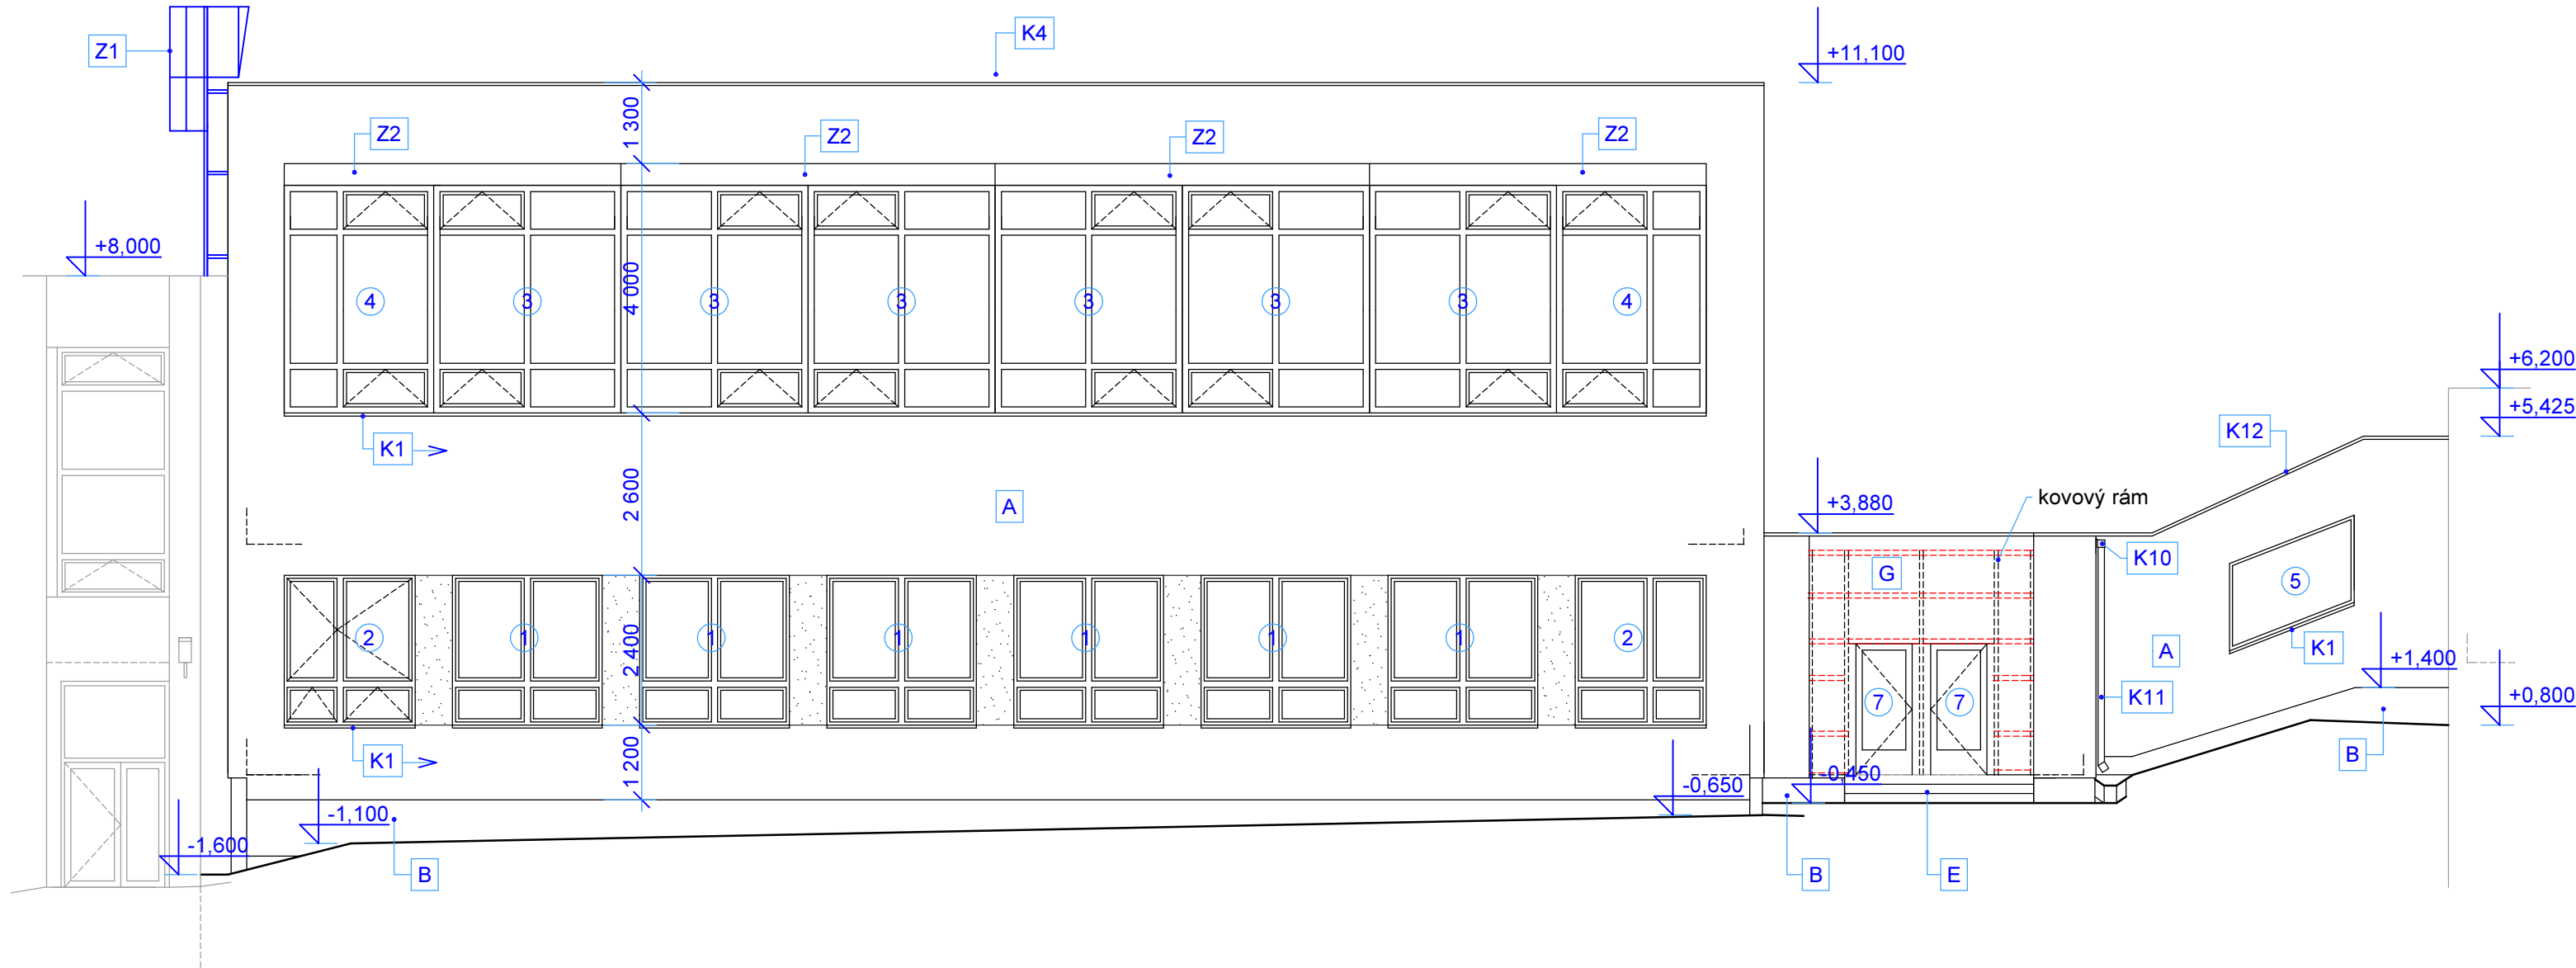

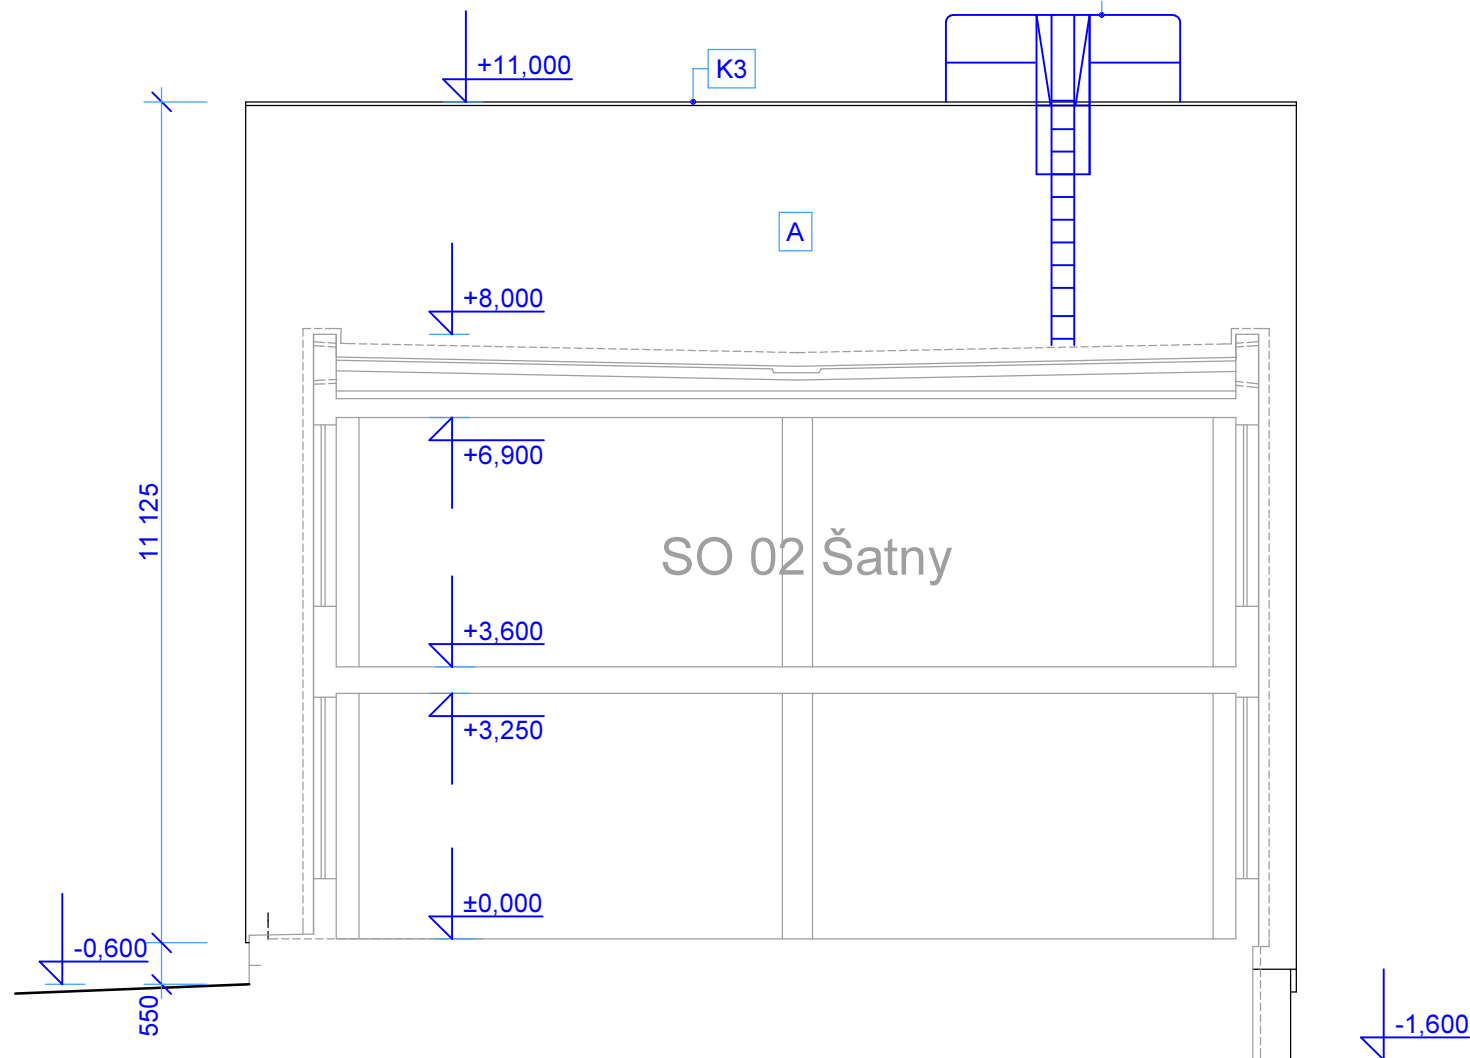

Pohled severní



LEGENDA MATERIÁLŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- A** Zateplení fasády objektu - oprava a vyrovnání podkladu + zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS z fasádního pěnového polystyrenu EPS 70F tl. 140 mm mechanicky kotveným s doplňkovým lepením a tenkovrstvou pastovitou probarvenou omítkou zrnitosti 1,5 mm
- B** Zateplení soklu objektu - oprava a vyrovnání podkladu + zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 100 mm mechanicky kotveným s doplňkovým lepením a soklovou mozaikovou stěrkou typu Marmolit
- C** Soklová mozaiková stěrka typu Marmolit na betonovém nebo omítkovém podkladu
- D** Pastovitá probarvená omítka na penetračním nátěru a stěrkové vrstvě s armovací sklotextilní síťovinou
- E** Opravná schodišťová stěrka
- F** Zateplení fasády objektu - oprava a vyrovnání podkladu + zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 120 mm výšky 250 mm mechanicky kotveným s doplňkovým lepením a vyztuženou omítkou jako podklad pod asfaltový pás
- G** Zateplení fasády z Boletických panelů - rošt s cementolákními deskami tl. 12 mm + zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS z minerální vlny tl. 140 mm lepením a tenkovrstvou pastovitou probarvenou omítkou zrnitosti 1,5 mm
- K** Klempířské prvky z pozinkovaného barevného plechu tl. 0,6 mm
- Z** Zámečnické výrobky - očištění a nátěry

ved. ateliéru	Andrejkovič P.	 PRO-DESIGN 2013		
projektant	Ing. J. Franěk			
vypracoval	Ing. J. Franěk			
investor	Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV			
místo	Děčín	Petr Andrejkovič projektová a inženýrská činnost Jizerská 2922/37, 400 11, Ústí nad Labem info@pd13.cz, tel. +420 731 459 016		
kraj	Ústecký			
datum	06/2019	akce	čkait:	
stupeň	DSP+DPS	Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Miru 152		
	objekt	SO 03 - Nová tělocvična		
	výkres	Pohledy - nový stav	výkres č.	měřítko
				3.03