




PŮDORYS M1:100

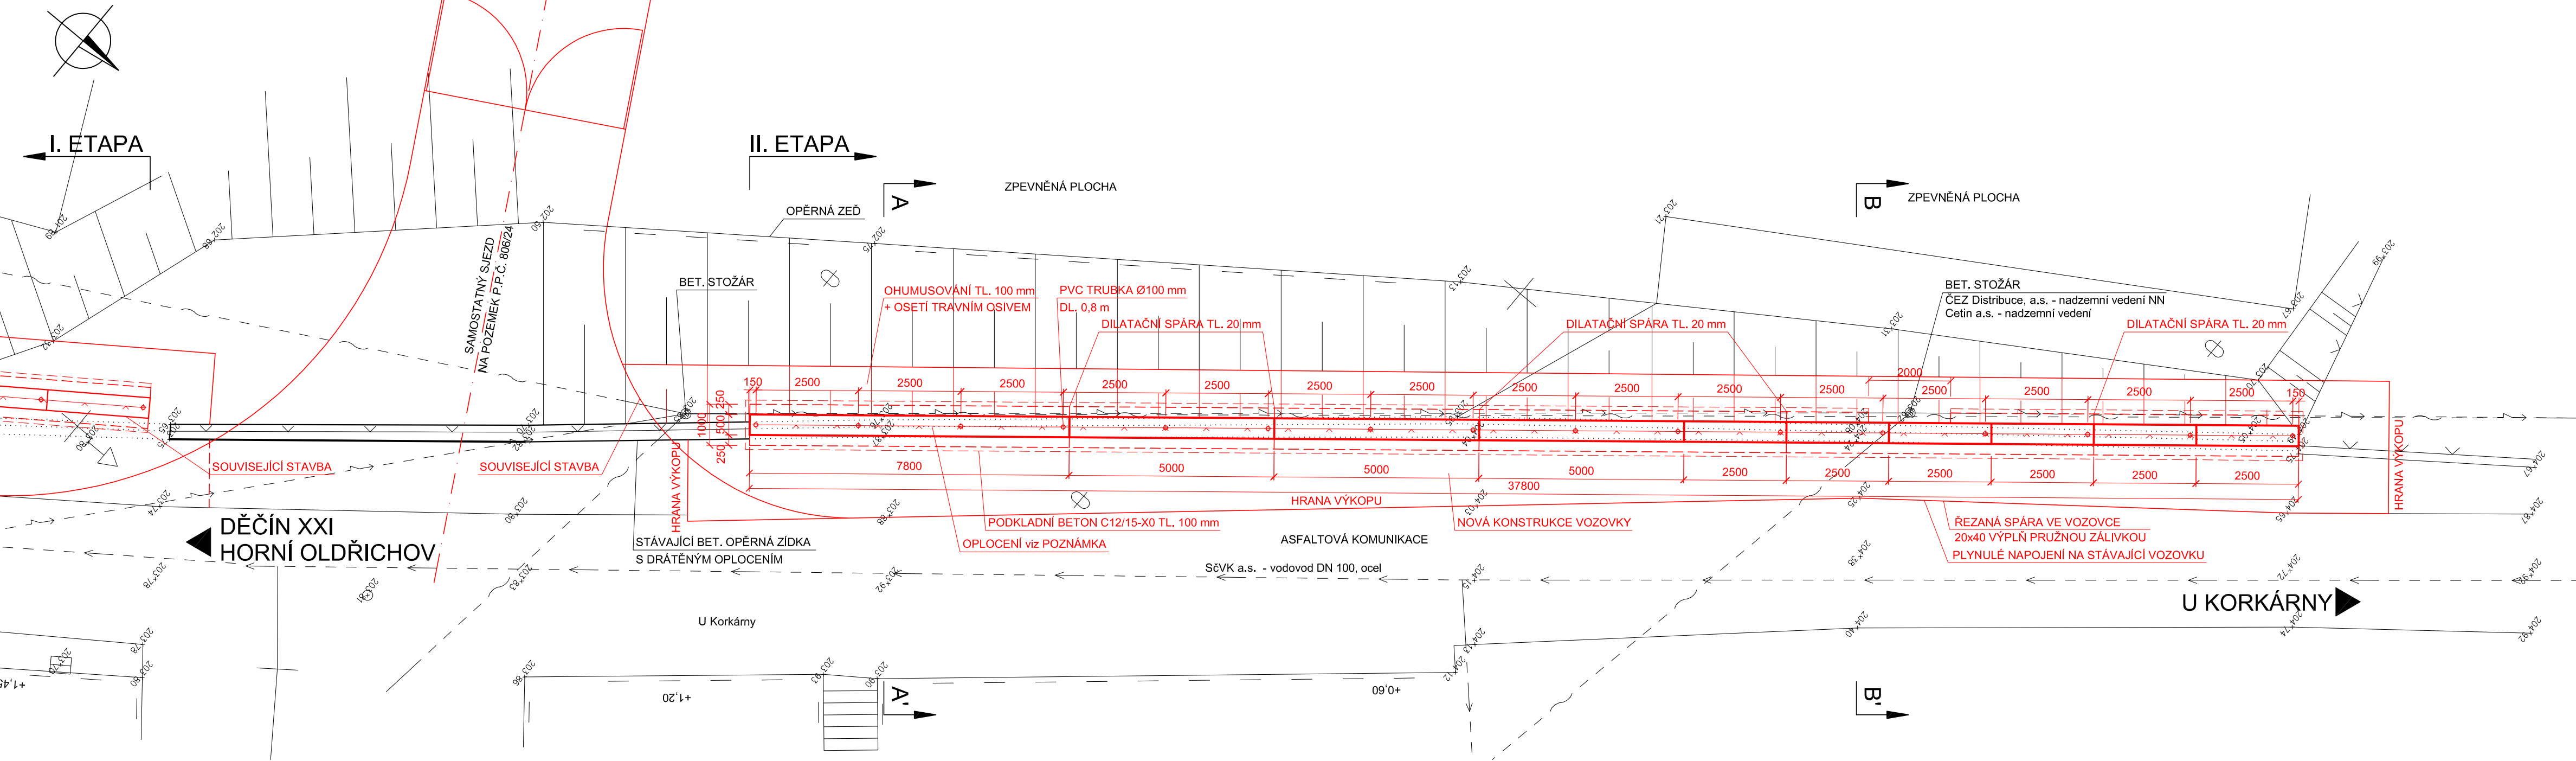


ROZVINUTÝ POHLED M1:100

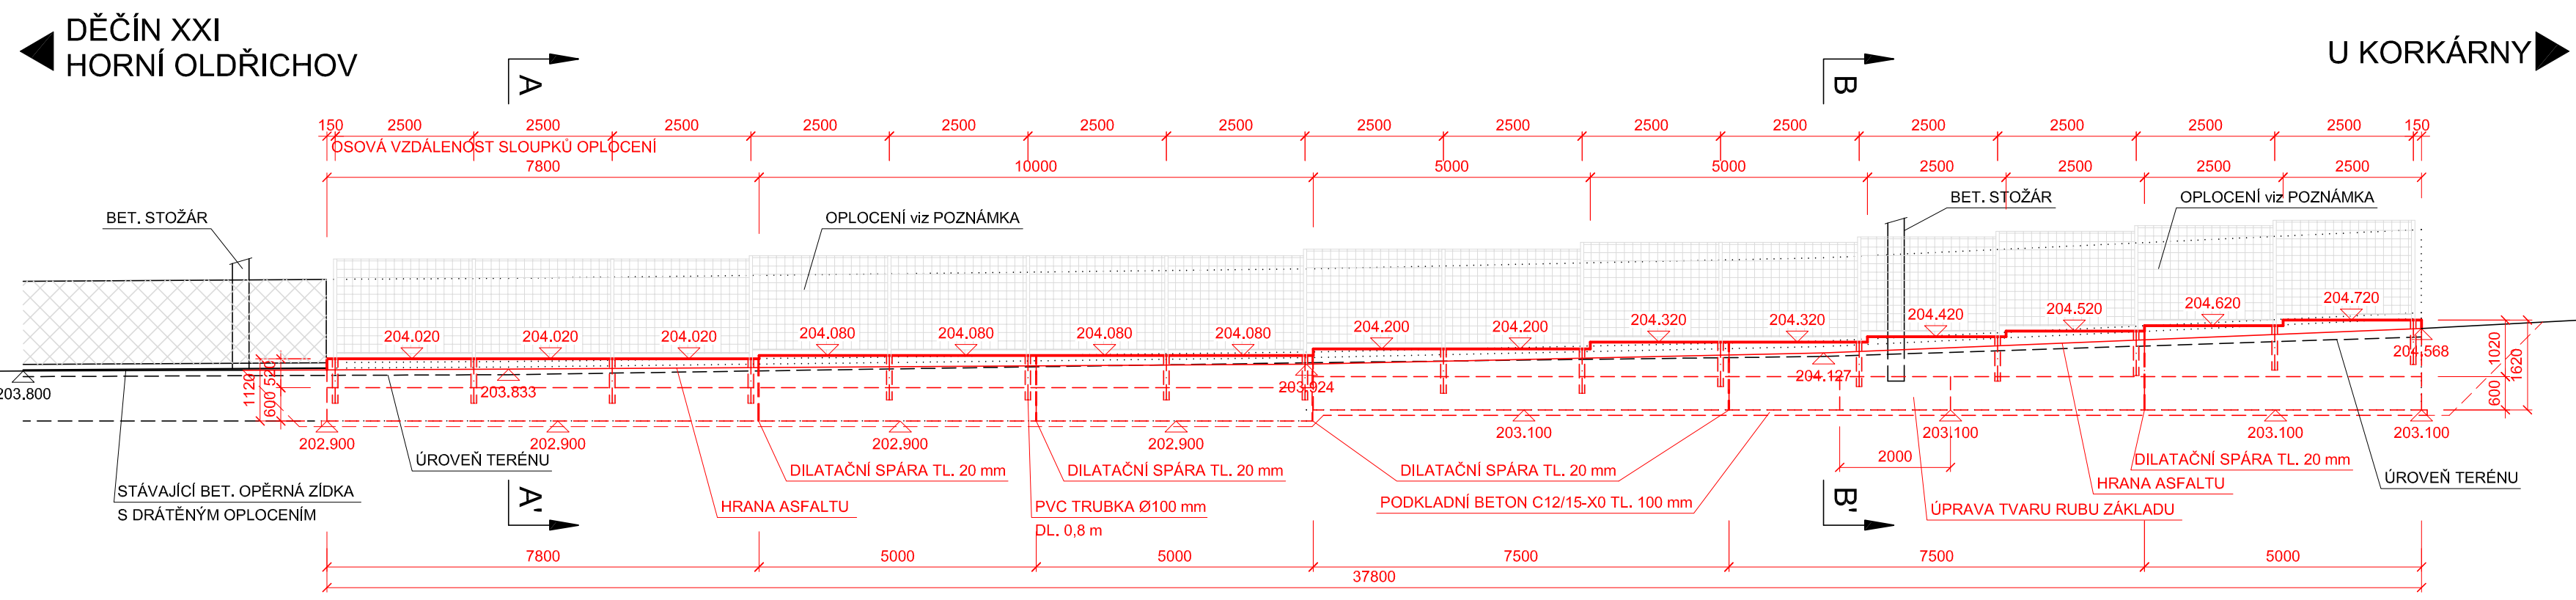

ŘEZ A-A' M1:50

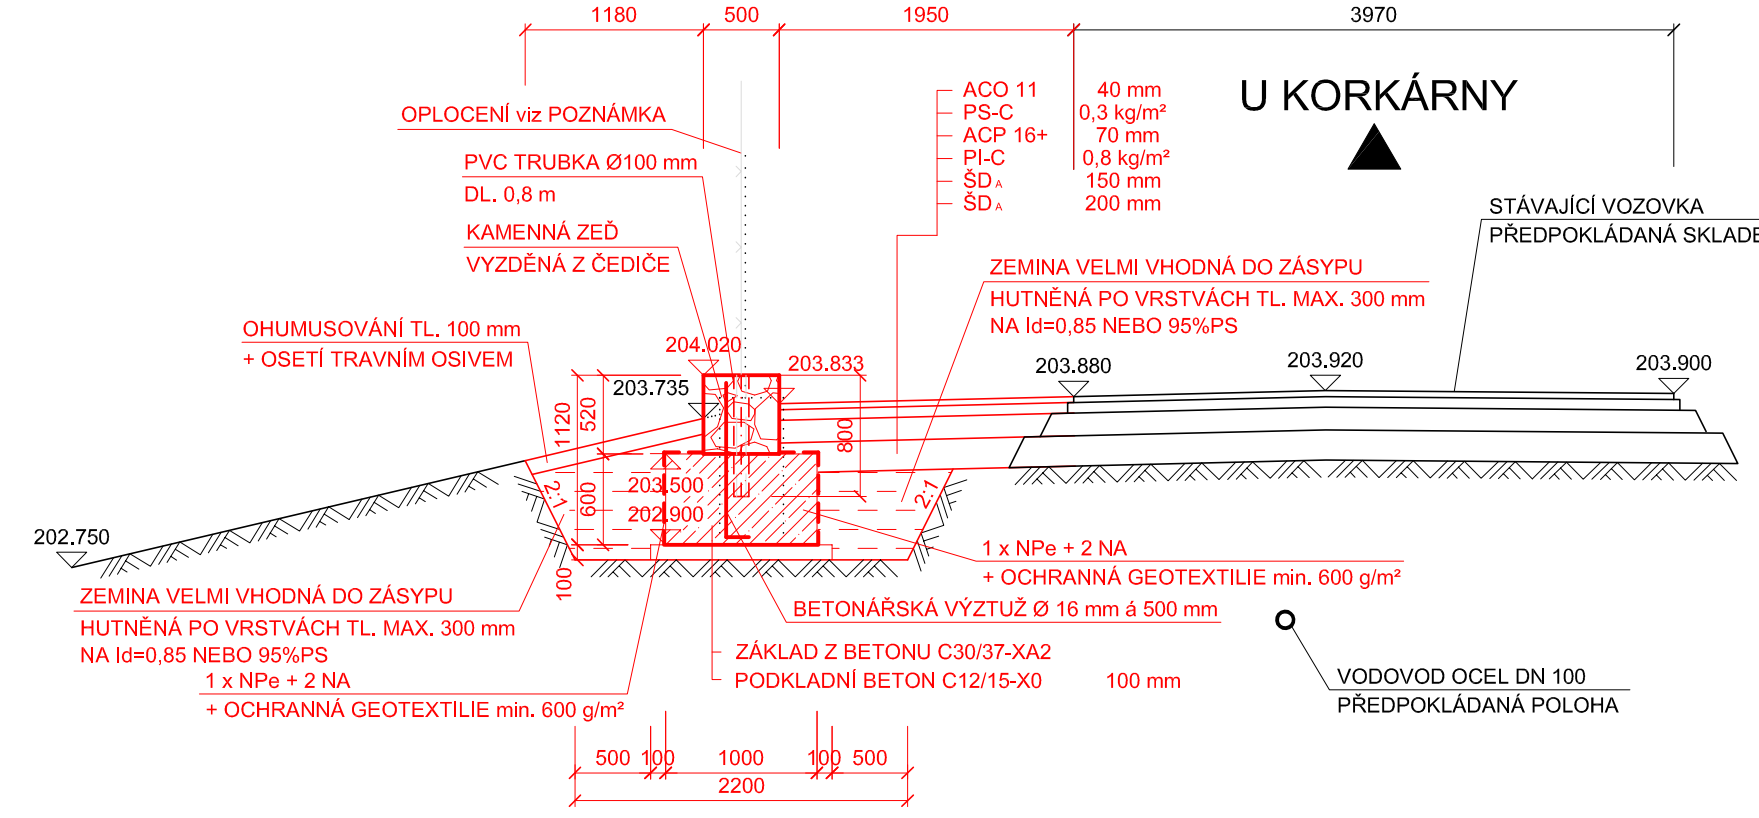

ŘEZ B-B' M1:100

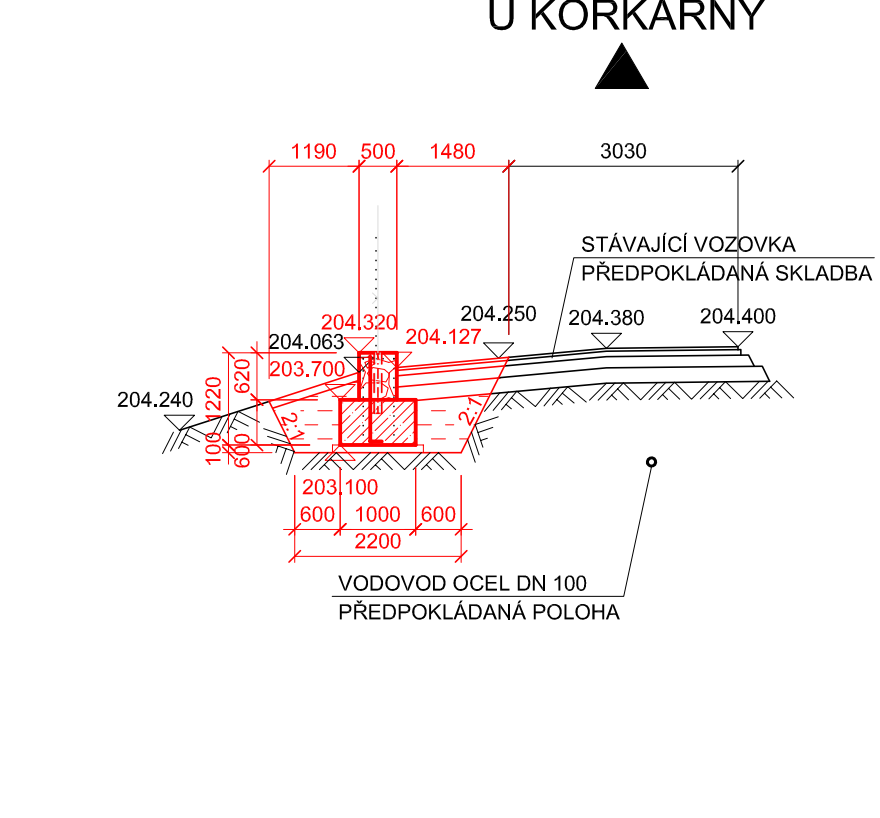

POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETONY DLE ČSN EN 206+A1, TKP18  
PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADY C12/15-X0  
ZÁKLADY C30/37-XA2

BETONÁŘSKÁ OCEL  
DLE ČSN EN 10027-1 B500B

KÁMEN - ČEDIČ  
MALTA ČSN 72 1860, PEVNOST ZDIVA min 30 MPa  
CEMENTOVÁ MALTA DLE ČSN EN 998-2 XF4,  
PEVNOST MALTY min 10 MPa

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY A OZNAČENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V LOKALITĚ.
- PLOCHY, KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 1xALP+2xALN + 1x GEOTEXTILIE.
- POVRCH PRACOVNÍCH SPAR BUDE OČIŠTĚN, ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VÝCÍNÁJÍCÍ VÝZTUŽ BUDE OČIŠTĚNA.
- OPLOČENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, BUDE KOORDINOVÁNO S VLASTNÍKEM POZEMKU P.Č. 806/24.
- V BLÍZKOSTI STOŽÁRŮ INŽ. SÍTÍ BUDE POUŽITO ROZPĚRNÉ PAŽENÍ. TVAR ZÁKLADU OPĚRNÉ ZDI BUDE UPRÁVEN DLE SKUTEČNÉHO TVARU ZÁKLADU STOŽÁRŮ. STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STABILITY ZÁKLADŮ STOŽÁRŮ.

KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

(TKP18, 8.8.1)  
NEPOHLEDOVÉ PLOCHY VŠECH KONSTRUKCÍ  
Aa - NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ  
C1a - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ

SOUVISEJÍCÍ STAVBA:

- REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI NA MK UL. POD VRCHEM x U KORKÁRNÝ
- STAVBA SAMOSTATNÉHO SJEZDU NA POZEMEK P.Č. 806/24

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

SO 201 OPĚRNÁ ZĚď

STAVBA			 S.A.W. CONSULTING s.r.o.	
REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI NA MK UL. POD VRCHEM A U KORKÁRNÝ II. ETAPA			Právní 2324, 407 47 Varnsdorf středisko UL: Božehájcká 216/34, 400 01 Ústí n. L. web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz	
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	STATUT. MĚSTO DĚČÍN
ING. EVA DRAGONOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ZLATA BRADÁČOVÁ, DIS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020-090
			DATUM	11/2020
PŘÍLOHA			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:50, 1:100
			Č. PŘÍLOHY	PARÉ
NOVÝ STAV - DISPOZIČNÍ VÝKRES			3	