


VZOROVÝ ŘEZ A-A

V MÍSTĚ VYŘAZOVACÍHO PRŮHU MAD A NOVÉHO ÚSEKU CHODNIKU

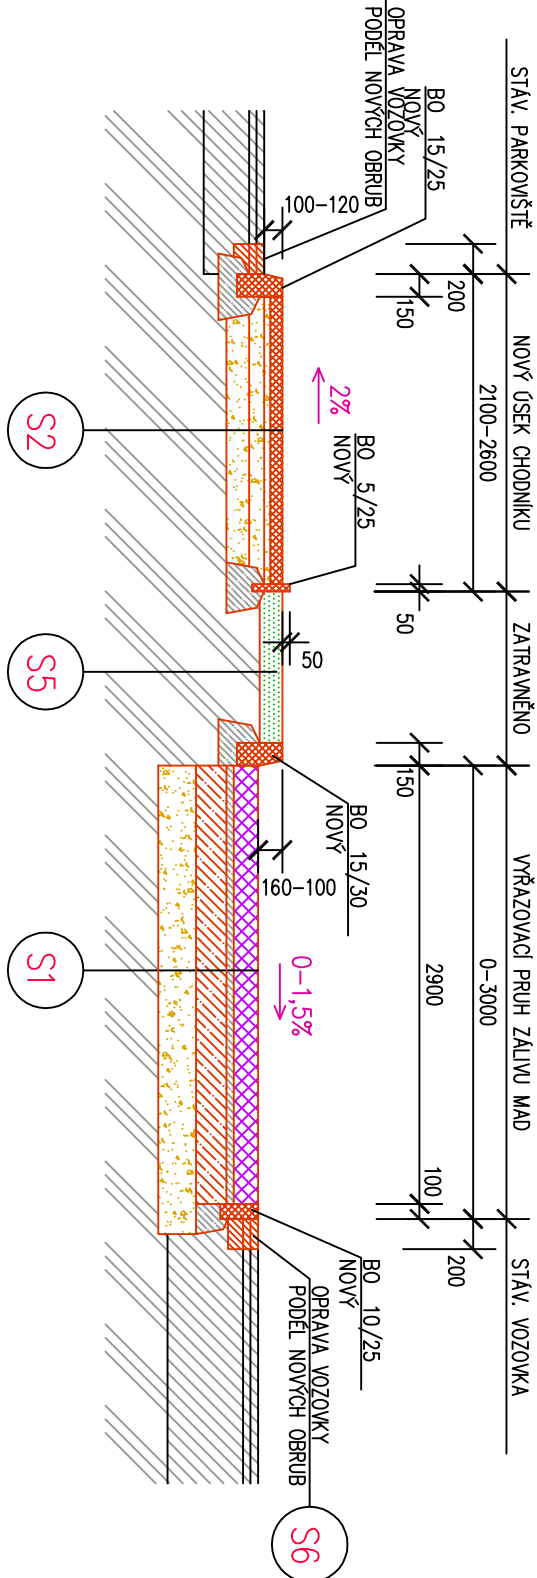


LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE – SKLADBY VOZOVEK A CHODNIKŮ, OBRUBNÍKY
- NOVÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – OBRUBNÍKY, DLAŽBA
- PŘELOŽKA STAVAJÍCÍ DLAŽBY
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- BETONOVÉ LOŽE OBRUBNÍKŮ, BETONOVÉ LOŽE DLAŽBY
- NOVÉ ŽB KONSTRUKCE – ŽB DESKA V MÍSTĚ ZÁLVU MAD
- KAMENNO DRCENÉ – FRAKCE DLE VÝPISU SKLADBY
- ŽULOVÁ DLAŽBA – DLE VÝPISU SKLADBY
- OPRAVA ŽIVČENÉHO POKRCHU V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NA NOVOU SILNIČNÍ OBRUBU
  - AB ACO 11 S TL. 40 mm – ČSN EN 13108-1
  - PS, EKM 0,30 kg/m<sup>2</sup> – ČSN 73 61 29
  - AB ACO 16 S TL. 60 mm – ČSN EN 13108-1
  - PS, EKM 0,30 kg/m<sup>2</sup> – ČSN 73 61 29
  - SD 0-63 TL. 100 mm – ČSN 73 61 26-1,2
- + PRUŽNÁ ZÁLVKA V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NA OBRUBU


VZOROVÝ ŘEZ B-B

V MÍSTĚ ZÁLVU MAD A NOVÉHO ÚSEKU CHODNIKU

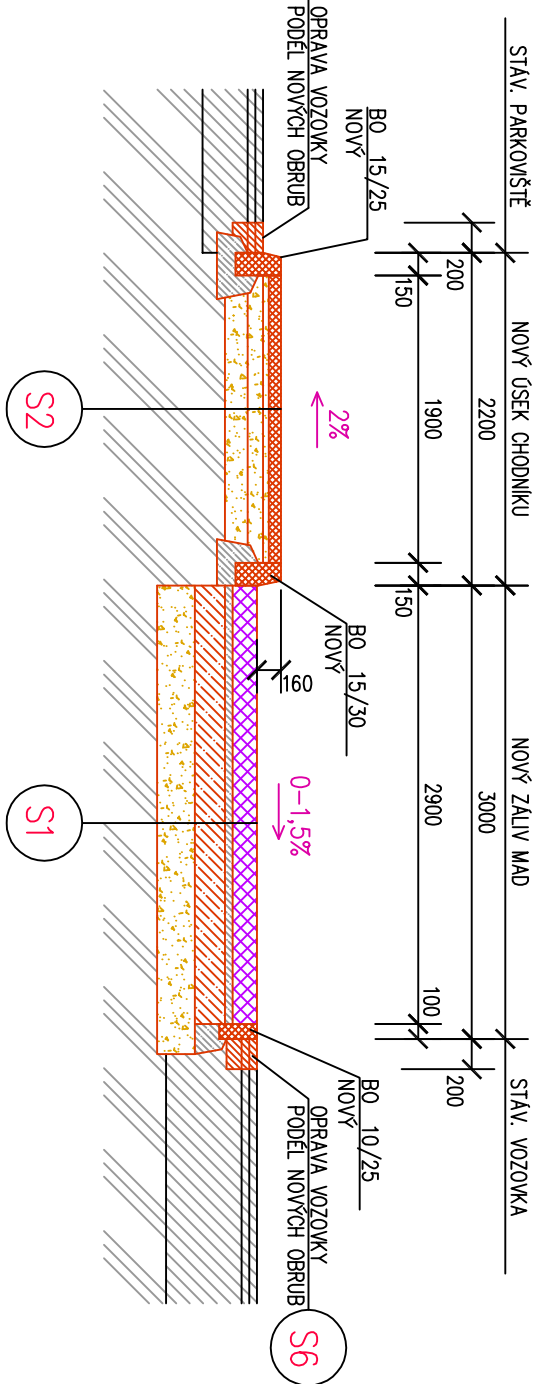


VZOROVÝ ŘEZ C-C

V MÍSTĚ ZÁLVU MAD U STAVAJÍCÍHO CHODNIKU

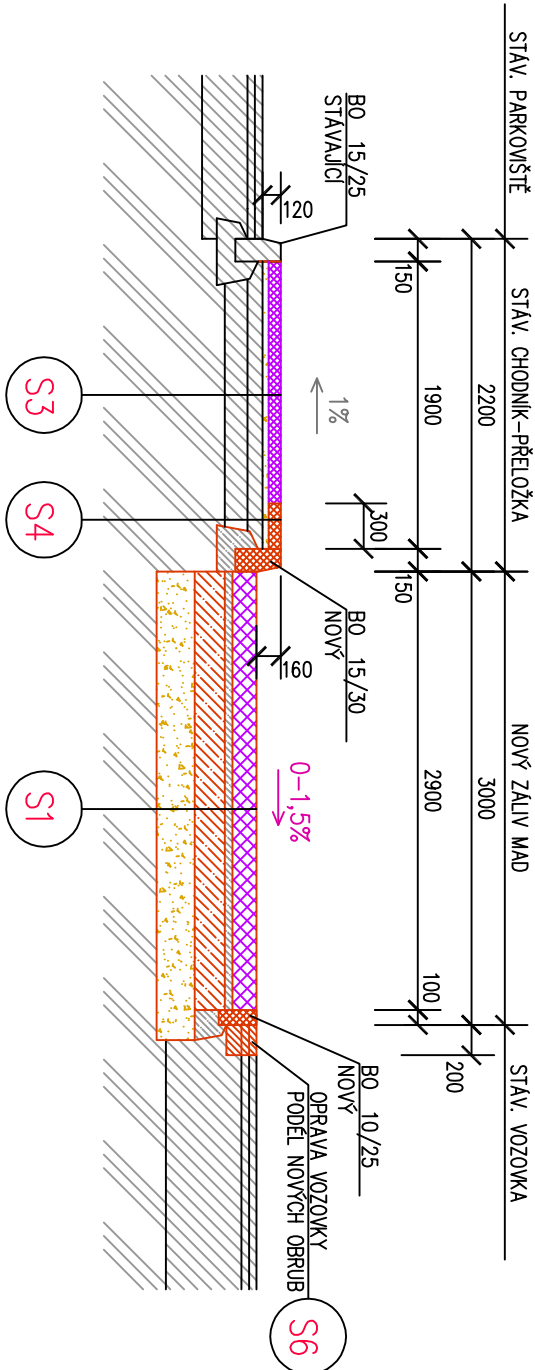


VZOROVÝ ŘEZ D-D

V MÍSTĚ PŘECHODU PRO CHODCE

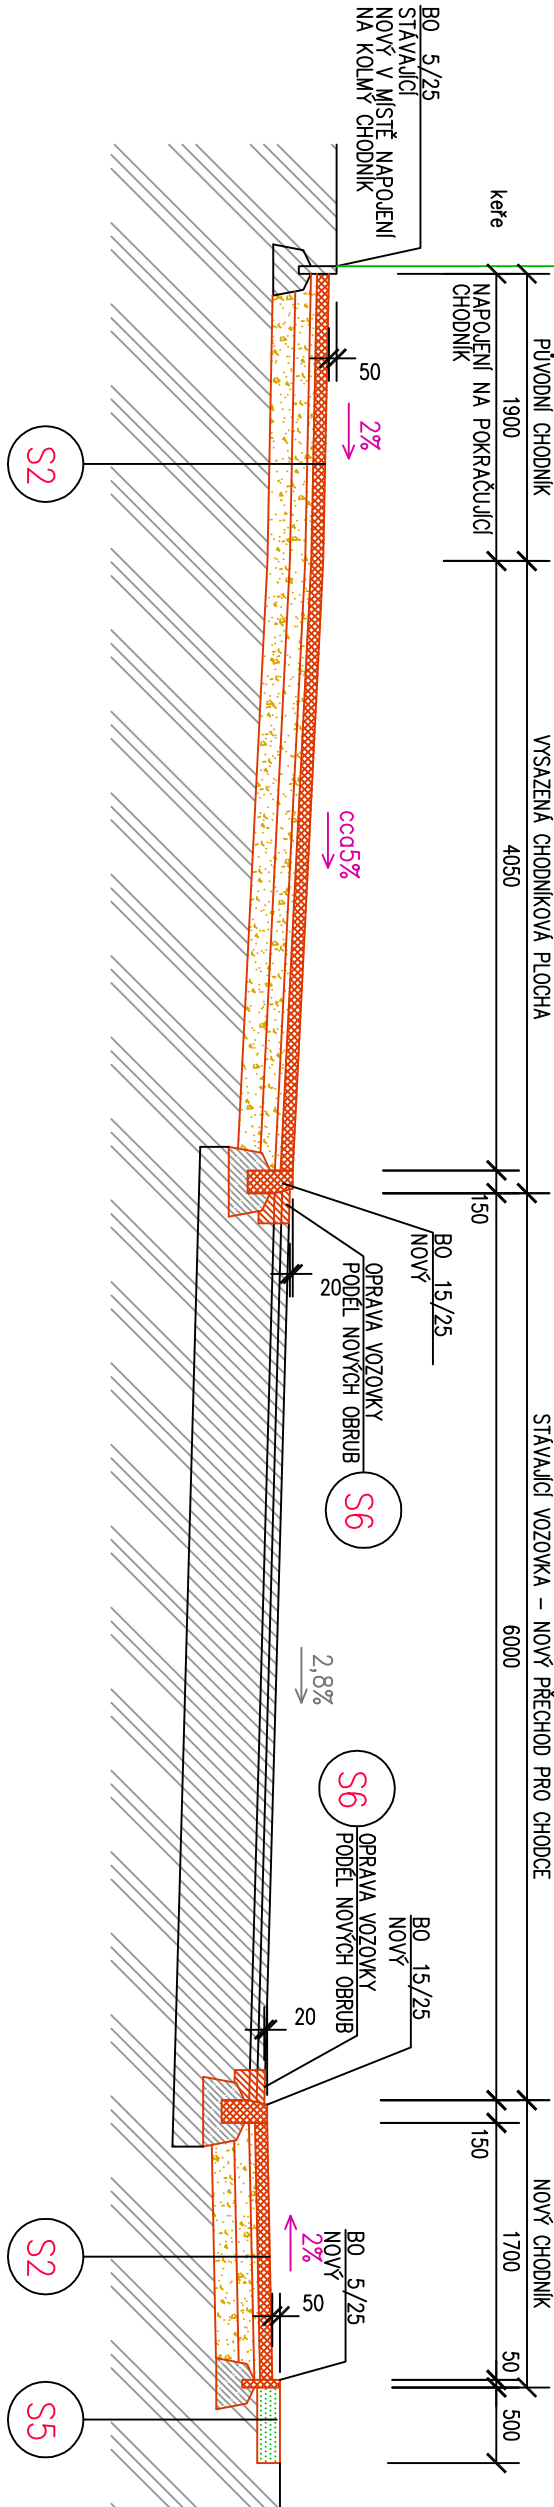

VZOROVÝ ŘEZ OPRAVY VOZOVKY V MÍSTĚ ZASAHU DO VOZOVKY PRO ULOŽENÍ INŽ. SÍTÍ

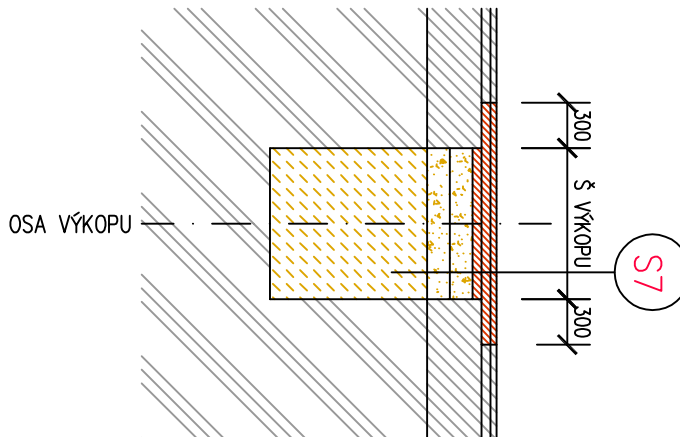

SKLADBA ZÁLVU MAD – NOVÁ SKLADBA

- 74,0 m2 S1
  - ŽULOVÁ DLAŽBA 160/160 (ZÁLVKA ŘÍSKYŇM BETONEM M25 Xf4 – PO ČÁSTIČNĚM ZATVRBNUTÍ UNf7 ) TL. 160 mm
  - OB LOŽE – BETON M25 Xf4 TL. 50 mm
  - OS KRTI – ŽB DESKA Z BETONU 25/30 ( VYŽIVZENÍM SÍTI KARTI 8/100/100 ( U OBRUO POKRCHŮ ) TL. 200 mm
  - S VYŽIVZENÍM SÍTI KARTI 8/100/100 ( U OBRUO POKRCHŮ ) ( KRTI VÝŽIVLE min. 30 mm) TL. 250 mm
  - POKLAD.VRSTVA-DRCENÉ KAMENIVO 0/63
  - POVRCH ZHUTNĚN NA Edef=90 MPa
  - GEOMRIZ DVOULOSÁ, TUHÁ PK GRID-PET 20/20
  - POVRCH ZHUTNĚN NA Edef=45 MPa
  - STAVAJÍCÍ ZEMLA

CELKOVÁ MINIMÁLNÍ TLouŠTKA SKLADBY = 660 mm  
PŘI REALIZACI BUDE ORBĚDANÁN I MENŠÍ FORMÁTÍ KOSTEK TAK, ABY BYLO MOŽNO DLAŽDIT S PŘEKRYTÍM SPARU!!!!!!

SKLADBA NOVÝCH CHODNIKŮ – NOVÁ SKLADBA

- 97,0 m2 S2
  - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm
  - KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 2-5 mm TL. 40 mm
  - NOSNÁ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 0-32 TL. 100 mm
  - ROZMÁŠČECÍ VRSTVA – KAMENIVO DRCENÉ 32-63 TL. 150 mm
  - HUTNĚNÁ PLÁŇ – Edef= 45 MPa

SKLADBA ÚPRAV STAV. ÚSEKŮ CHODNIKŮ

- 18,0 m2 S3
  - PŘELOŽKA STAVAJÍCÍ BETONOVÉ DLAŽBY TL. 80 mm
  - NOVÁ KLADEČÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 2-5 mm TL. 40 mm
  - STAVAJÍCÍ NOSNÉ A ROZMÁŠČECÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA

SKLADBA ÚPRAV STAV. ÚSEKŮ CHODNIKŮ

- 7,0 m2 S4
  - NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA (VAROVNÝ PAS) TL. 80 mm
  - NOVÁ KLADEČÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 2-5 mm TL. 40 mm
  - STAVAJÍCÍ NOSNÉ A ROZMÁŠČECÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA

OPRAVA ZATRAVNĚNÝCH PLOCH ( NOVÉ A OPRAVA ZELENÝCH PLOCH )

- 53,0 m2 S5
  - OHUMUSOVÁNÍ S OSETÍM TRAVNÍM SEMENEM TL. 150 mm
  - CELKOVÁ MINIMÁLNÍ TLouŠTKA SKLADBY = 120 mm

OPRAVA VOZOVKY V MÍSTĚ PŘEKOPU PRO ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- 22,0 m2 S7
  - AB ACO 11 S TL. 40 mm – ČSN EN 13108-1
  - PS, EKM 0,30 kg/m<sup>2</sup> – ČSN 73 61 29
  - AB ACO 16 S TL. 60 mm – ČSN EN 13108-1
  - PS, EKM 0,30 kg/m<sup>2</sup> – ČSN 73 61 29
  - OK ACP 22 S TL. 60 mm – ČSN EN 13108-1
  - SPROVOZACÍ POSTRŮK PL, EKM 1,0 kg/m<sup>2</sup> – ČSN 73 61 29
  - KSC 1 (SC8/10) TL. 150 mm – ČSN 73 61 24
  - ZHUTNĚNÍ NA Edef=80 MPa
  - SD 0-63 TL. 200 mm – ČSN 73 61 26-1,2
  - ZHUTNĚNÁ PLÁŇ ( Edef=45 MPa)
  - ZASYP VÝKOPU PŮVODNÍM MATERIÁLEM HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

POZNÁMKA

VŠECHNY ŘEZANÉ SPÁRY A NÁPOJENÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV NA BETON BUDOU VYPLNĚNY PRUŽNOU ZÁLVKOU  
VÝMĚRY PLOCH JSOU UVEDENY PŘESNĚ BEZ REZERVY NA PROŘEZÝ, PŘESAHY APOD.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : m n. BALT PO VÝROVNÁNÍ

ZODP.PROJEKTANTŮ	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK	projekce 6.7.2024 15:58:25 RIEŠOVÁ 669/79 405 01 Děčín 2
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín,	Datujm	09/2020	
MÍSTO STAVBY	p.p.č.2889/1, 2889/66, 2889/67, 2889/88	STUPEŇ	DUR + DSP	
DOKUMENTACE PRO OZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ				
OPRAVY PARKOVIŠTĚ ZASTAVKA MAD				
A PŘECHOD PRO CHODCE				
ul. U TRŽE DĚČÍN V				
na p.p.č.2889/1, 2889/66, 2889/67, 2889/88, k.ú. PODMOKLY				
ČÁST PD : D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU			Č. ZAKÁZKY	20/2020
VZOROVÉ ŘEZY – ŘEZ A-A a ůZ ŘEZ D-D			Č. KOPIE	Č. VYKRESU :
			05	