
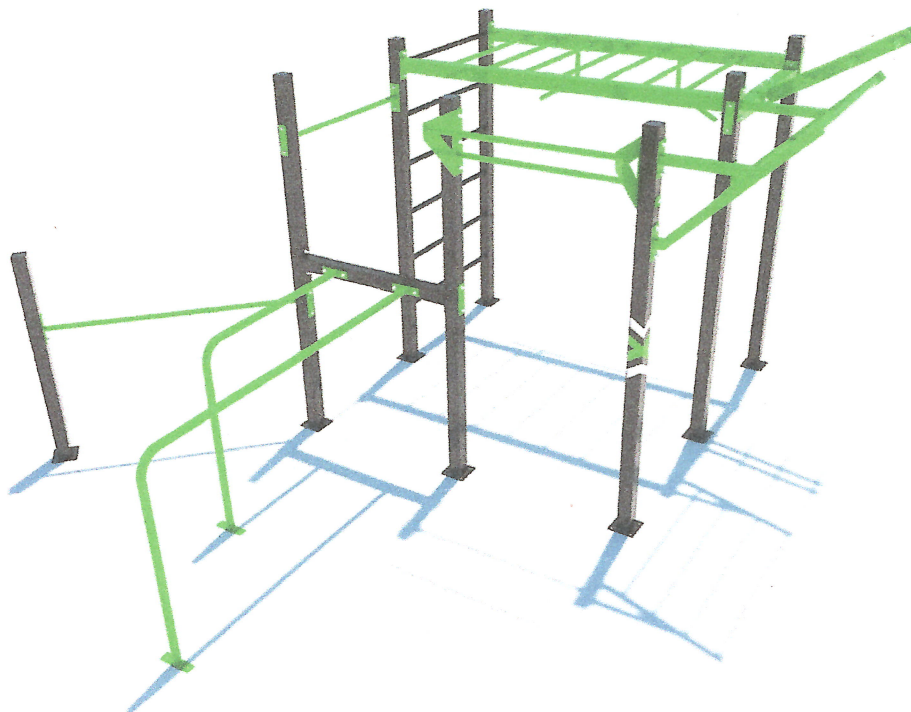


Florida

WO 02

ČESKÁ VÝROBA



Vizualizace mají pouze ilustrační charakter. Právo na změny vyhrazeno.

POPIS ZAŘÍZENÍ

FUNKCE: Kondiční, protahovací, posilovací.

POUŽITÍ: Workout je trvale instalované volně přístupné fitness zařízení, na němž nebo s nímž může uživatel bez dohledu nebo s cizí pomocí provádět sportovní činnost s cílem udržovat nebo zdokonalovat fyzické a duševní schopnosti.

URČENO PRO: Dle normy DIN EN 16630:2015 (ČSN EN 16630) smí zařízení užívat osoby s minimální výškou 140 cm a maximální hmotností uživatele 120 kg. Necvičícím osobám je zakázán vstup do vzdálenosti 2 m od uživatele.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE: Při cvičení je nutné řídit se pokyny uvedenými v návodech umístěných na zařízeních. Cvičení provádějte pomalu a plynule. Při přílišné zátěži se mohou objevit fyzické problémy. V případě pochybností, prosíme, konzultujte cvičení s Vaším lékařem pro ujištění, že neexistují žádné překážky bránící bezpečnému použití zařízení. Vyvarujte se přetížení na jednotlivých částech zařízení a zařízení nepoužívejte, pokud je povrch namrzlý, kluzký, rozpálený nebo je-li zařízení viditelně poškozeno.

TECHNICKÁ DATA

Produktové číslo	WO 02
Maximální zatížení	120 kg/1 os.
Prostor zařízení	4720 x 4540 x 2700 mm
Plocha pro pohyb	8230 x 7610 mm
Výška volného pádu	1500 až max. 2200 mm
Instalace zařízení	6 osob, 8 hodin
Typ kotvení	Dle návodu na instalaci

TECHNICKÁ DATA


Kód produktu:	WO 02 Florida
Výrobní řada:	WO, Street Workout
Prostor zařízení	4720 x 4540 x 2700 mm
Plocha pro pohyb	8230 x 7610 mm
Výška volného pádu:	1500 až 2200 mm (maximální výška, pouze u jedné části sestavy)
Typ kotvení:	Verze(B) pro přímou betonáž a (P) pro instalaci k pevnému povrchu
Dopadová plocha:	Dle normy DIN EN 16630:2015 (ČSN EN 16630) a normy ČSN 1177 — např. mulčovací kůra, dřevěná drť, písek, štěrk, gumová bezpečnostní dopadová plocha, jiné materiály určené normou pro výšku pádu S. 3000 mm
Počet cvičebních stanovišť:	10
Minimální výška uživatele:	140 cm dle normy DIN EN 16630:2015 (ČSN EN 16630)
Maximální zatížení:	120 kg /os. není-li výrobcem určeno jinak
Materiály:	Silnostěnné jekly 90 x 90 x 3 mm (100 x 100 x 4 u verze XL), silnostěnné trubky Ø 33 až Ø 48
Povrchová úprava:	Práškové lakování - Komaxit, speciální verze pro exteriér. Galvanické zinkování za příplatek.
Barevné provedení:	Volitelné dle standardního vzorníku RAL.
Doporučená kombinace:	3003 červená, 5015 modrá, 4008 fialová, 6018 zelená vs. 9005 černá
Certifikace, normy:	EN 16630:2015 Posilovací stroje a zařízení ve venkovním prostoru

DODACÍ LHŮTA


Skladem, verze (B) v typových barevných kombinacích. Ostatní varianty na dotaz dle aktuální dostupnosti.

Instalace na klíč:	6 osob, 8 hodin
Způsob instalace:	Dle zvoleného typu kotvení
Zákaznická instalace:	Ano, svépomocí dle návodu na instalaci

PLOCHA PRO CVIČENÍ / PLOCHA PRO POHYB

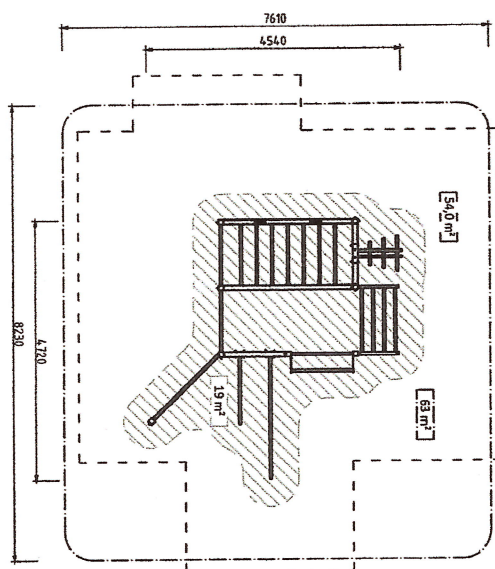


VÝŠKOVÁ SPECIFIKACE

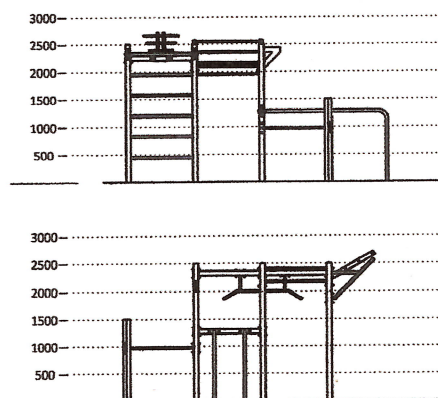

Šlapací zařízení

XC 04

CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE



Vizualizace mají pouze ilustrační charakter. Právo na změny vyhrazeno.

POPIS ZAŘÍZENÍ

FUNKCE: Posilování a rozvoj svalů dolních končetin a pasu, konkrétně čtyřhlavého svalu stehenního, lýtek, hýžďových svalů a spodních svalů břišních.

POUŽITÍ: Posadte se na sedátko, důkladně opřete záda a umístěte chodidla na podložku. Ruce položte na kolena či uchopte středovou tyč a tlačte nohama na podložku. Sedátko se začne pohybovat směrem od středového sloupku. Pomalu se vraťte do výchozí pozice.


PROVÁDĚNÍ: Doporučujeme 3 série po 8 - 10 cvicích s minutovou přestávkou a dále podle fyzického stavu cvičící osoby.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE: Budete-li cítit jakoukoli bolest, cvičení přerušete. Cvičení provádějte pomalu a plynule. Vyvarujte se přetížení. Při přílišné zátěži se mohou objevit fyzické problémy. V případě pochybností konzultujte cvičení s lékařem. Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho povrch namrzlý, kluzký, rozpálený nebo je-li zařízení viditelně poškozené. Necvičící dodržujte od uživatele bezpečnou vzdálenost na 2 m v případě, že nepotřebuje vaši asistenci!

Certifikace podle normy ČSN EN 16630

KOTVENÍ A POVRCH


M18x45 Šroub-4 ks
M18 Podložka plochá-8 ks
M18 Podložka pérová-4 ks
M18 Pojistná matice-4 ks

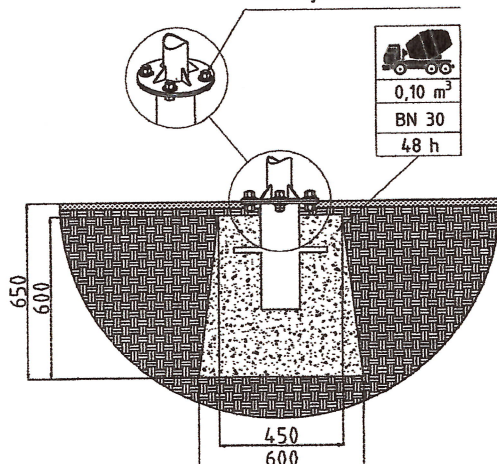

TECHNICKÁ DATA

Produktové číslo	XC 04
Maximální zatížení	120 kg I 1 os.
Maximální rozměry	1990 x 420 x 1550 mm
Hmotnost zařízení	99 kg
Pádová výška	520 mm


PLOCHA PRO POHYB UKOTVENÍ



Rotoped

XC 12

CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE



Vizualizace mají pouze ilustrační charakter. Právo na změny vyhrazeno.

POPIS ZAŘÍZENÍ

FUNKCE: Posilování lýtkových a stehenních svalů, zvyšování pohyblivosti dolních končetin a kloubů. Efektivní kardiovaskulární cvičení


POUŽITÍ: Posadíte se na sedlo, uchopíte rukojeti a položíte nohy na pedály. Simulujete jízdu na kole.

PROVÁDĚNÍ: Cvičení provádějte rytmicky, vždy podle fyzického stavu cvičící osoby

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE: Budete-li cítit jakoukoli bolest, cvičení přerušete. Cvičení provádějte pomalu a plynule. Vyvarujete se přetřetí. Při přílišné zátěži se mohou objevit fyzické problémy. V případě pochybností konzultujte cvičení s lékařem. Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho povrch namrzlý, kluzký, rozpálený nebo je-li zařízení viditelně poškozené. Necvičící dodržujte od uživatele bezpečnou vzdálenost na 2 m v případě, že nepotřebuje vaši asistenci!

Certifikace podle normy ČSN EN 16630

KOTVENÍ A POVRCH

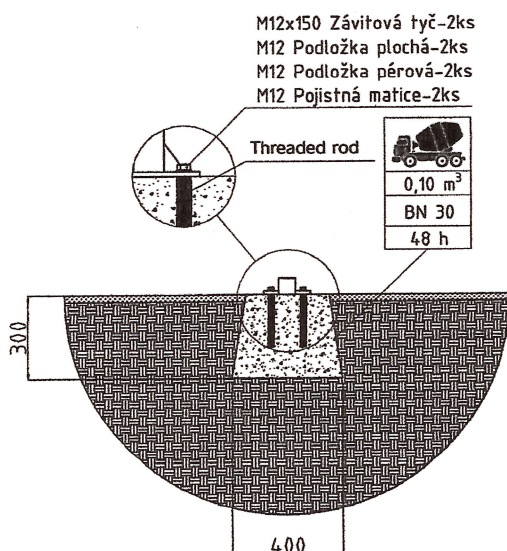

TECHNICKÁ DATA

Produktové číslo	XC 12
Maximální zatížení	120 kg l 1 os.
Maximální rozměry	1080 x 630 x 740 mm
Hmotnost zařízení	78 kg
Pádová výška	750 mm

PLOCHA PRO POHYB UKOTVENÍ

