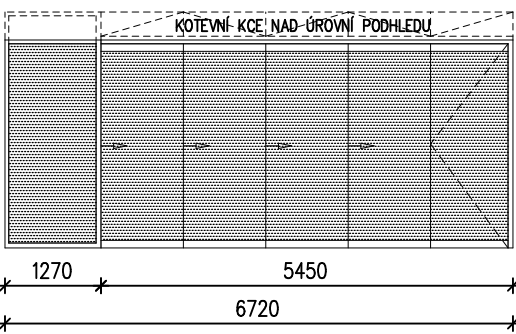






OZNAČENÍ	ROZMĚR [mm]	SCHEMA, POPIS	KOVÁNÍ, ZÁMKY VARIANTY	POZNÁMKA	ZP. OTEVÍRÁNÍ	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY												POČET KS				
						EW- 15 DP3- C2	EW- 30 DP3- C2	EW- 30 DP3- Sm- C3	EW- 60 DP1- C2	EL- 15 DP3- C3	EL- 30 DP1- C2	EL- 45 DP2- C2	EW- 60 DP1- C1	EL- 60 DP1- C3	PRŮHLEDVÝ OTVOR	PANIKOVÝ UZÁVĚR	SUTERÉN	PŘÍZEMÍ	1.PATRO	2.PATRO	CELKEM	
15	5450/400/1270 x 2750	<div></div>	<div><div>K/K</div><div>KLIKA-KLIKA</div><div>K/KO</div><div>KLIKA/KOULE</div><div>KZ/M</div><div>UZAMYK.KLIKA/MADLO</div><div>M/M</div><div>MADLO/MADLO</div><div>BM</div><div>BEZBARIÉR. MADLO</div><div>PK</div><div>PANIKOVÉ KOVÁNÍ</div><div>S</div><div>SAMOZAVÍRAČ</div></div>	VARIANTY KOVÁNÍ : FRÉZOVANÉ ÚCHYTY V SEGMENTECH STĚNY ZASKLENÍ: ČIRÉ (VSG 4.4.2)													1			1		
16	2250 x 2500	<div></div> <div>!! POHLED PROTI STRANĚ KŘÍDEL !!</div>	<div><div>DK</div><div>DV. KOORDINÁTOR</div><div>CZ</div><div>CYLINDRICKÝ ZÁMEK</div><div>MZ</div><div>MEZIPOKOJOVÝ ZÁMEK</div><div>EMZ</div><div>ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK</div><div>GK</div><div>GENERÁLNÍ KLÍČ (3-STUPŇOVÝ MECHANICKÝ SYSTÉM, CELK.POČ.KS: - GK, GENERÁL.KLÍČ - HSK, HL.SKUP.KLÍČ - SK, SKUP.KLÍČ)</div></div>	VARIANTY KOVÁNÍ : SERVOPOHON, OVL.TLAČÍTKEM ZASKLENÍ: ČIRÉ (VSG 4.4.2)													1			1		
17.1	2050 x 2300	<div></div> <div>!!! PŘESNOU DL.NOSNÉ AL-KOLEJNICE A ŠÍŘKU PEVNÉHO DÍLU PROSKLENÉ STĚNY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ V KONKRÉTNÍM PROSTORU POKOJE KLIENTŮ !!!</div>	<div><div>STANDARD KOVÁNÍ : - ROZETA - OCEL, NEREZ-MAT</div></div>	VARIANTY KOVÁNÍ : OBOUSTR.MADLO ZASKLENÍ: LEŠTĚNÉ DRÁTOSKLO TL.6MM - ÚPRAVA VOLNÝCH HRAN SKEL SILIKONOVOU LIŠTOU KRYJÍCÍ VOLNÉ KONCE NOSNÉ DRÁT.VLOŽKY														4	4	8		
17.2	2160 x 2300	<div></div> <div>DTTO</div>																1	1	2		
17.3	2200 x 2300	<div></div> <div>DTTO</div>																1	1	2		