




Výpis zámečnických výrobků Z a truhlářských výrobků T				
Pol.	Schema	Popis	Jedn.	Množství
Z/1		<p>Pevný kovový žebřík s ochranným košem dle ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby Výška výstupu 3,0 m Povrchová úprava pozink Dodávka včetně kotvení do keramického panelu tl. 300 mm přes zateplovací systém tl. 140 mm</p> 	ks	1
Z/2		 <p>ilustrační foto</p> <p>žaluzie venkovní předokenní horizontální s bočními vodíci lištami pro rozměr otvoru 6000x4000 mm (skladebný rozměr) včetně truhlíku s krycím plechem výšky 400 mm, umístěné na fasádě, lamely C80 barva RAL9006 pohon elektromotorem, větrové čidlo (pozn.: výšku krycího plechu upravit dle konkrétního výrobku)</p>	ks	8
Pozn.	<p>Přesné šířky i délky parapetů nutno doměřit na stavbě po osazení oken Větrové čidlo společné pro všechny žaluzie, zvláště ovládání žaluzií pro východní a západní fasádu</p>			

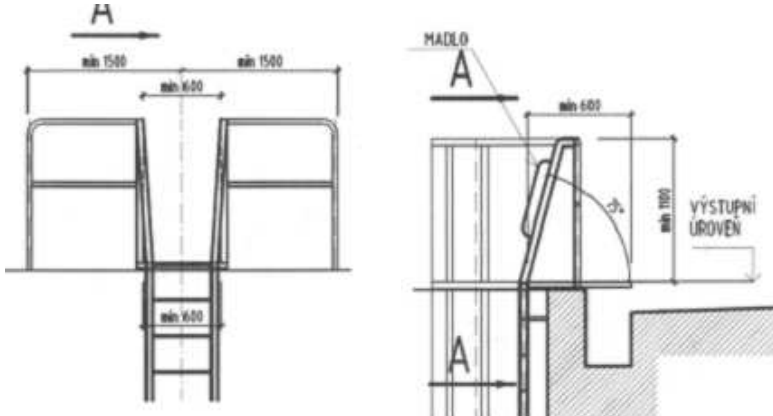