



PŮDORYS




POHLED NA KONSTRUKCI SCHODIŠTĚ

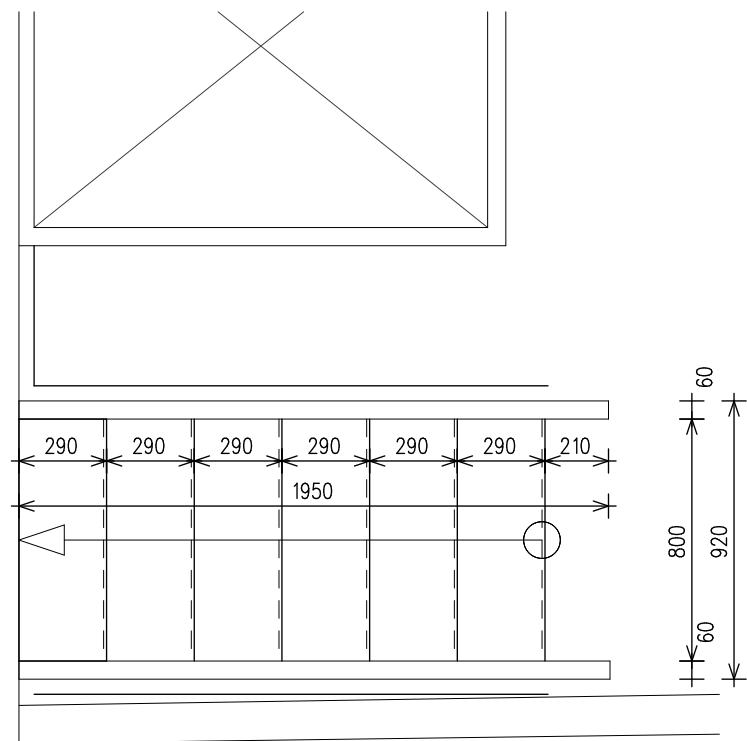

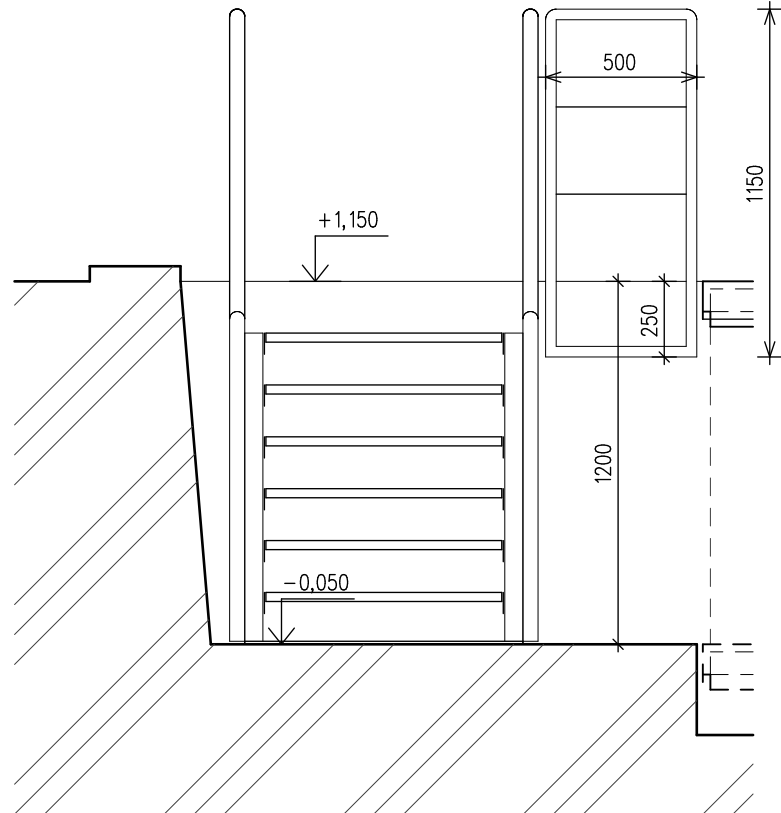

SPECIFIKACE OCELOVÝCH PRVKŮ

- (z.01) SCHODNICE
- PROF.UPN-140 (16,00 KG/M)
 - SVAŘENÝ PROFIL S KOTEVNÍMI PLECHY TL.6MM (SPODNÍ PLECH NA Š.SCHODIŠTĚ, HORNÍ PLECHY αSCHODNICE (L/P) PRO KOTVENÍ DO MONOLIT.STĚNY
 - CELK. 4,5 M
- (z.02) MADLO/ SLOUPKY
- PROF.TR 35/3 (2,37 KG/M)
 - NA PŘECHODECH MADLO/SLOUPEK OBLÝ ROH
 - PROF.KOTVEN KE SCHODNICI PŘES PLOTNU VEVÁŘENOU DO MEZI PÁSNICE PROF.UPN, K MONOLIT.STĚNĚ CHEM.KOTVAMI M12/160
 - CELK. 12,0 M
- (z.03) STŘEDNÍ SLOUPEK
- PÁS.OCEL 30/5 (1,18 KG/M)
 - KOTVENÍ KE SCHODNICI DTTO "Z.02"
 - CELK. 1,1 M
- (z.04) VÝPLŇ ZÁBRADLÍ
- PROF.KUL. Ø12 (0,89 KG/M)
 - 2 KS / VÝŠKU ZÁBRADLÍ, OS.VZDÁL.300MM
 - CELK. 9,5 M
- (z.05) SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
- SYSTÉMOVÝ LISOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ ROŠTOVÝ STUPEŇ POZINK
 - ROZM.800/270/35-70
 - CELK. 6 KS

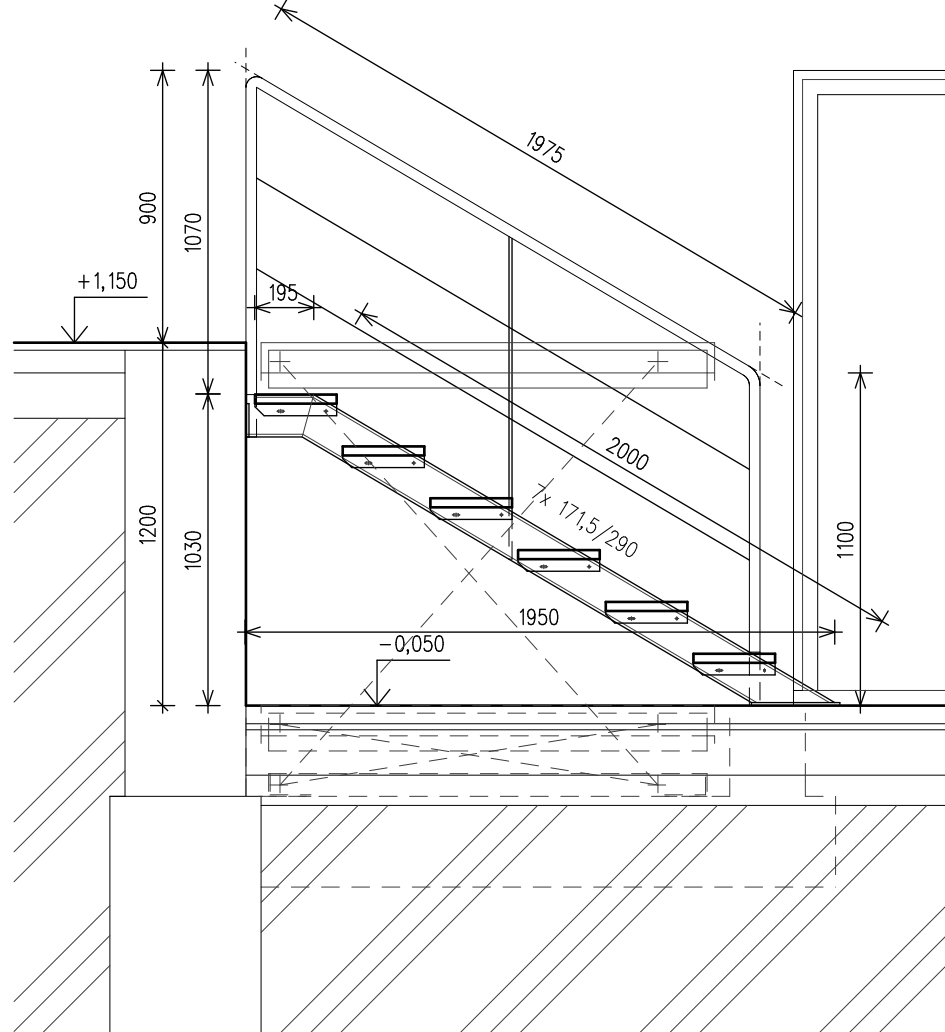ŘEZ SCHODIŠTĚM



- SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ
- KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ KOTVENA DO ZEMNÍ STĚNY Z BET.TVÁRNIC TRAC.BEDNĚNÍ POMOCÍ CHEM.KOTEV, NA POCHOZÍ POVRCH Z BET,ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- CHEMICKÉ KOTVY OSAZENY V MIN.OSOVÉ VZDÁL.150MM A MIN.50MM OD SPODNÍ HRANY NOSNÉ Ž.B.KONSTRUKCE
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK + 2x KRYCÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR (POLOMAT, ODSŤÍN SV.ŠEDÁ)

OBJEDNATEL:		 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5 40538 DĚČÍN 4			
ZHOTOVITEL:		 ATELIER SCHMIDT PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ CIHELNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6 TEL.: 737 262 172, 774 260 565		ING. PAVEL SCHMIDT AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT PETR SCHMIDT AUTORIZOVANÝ TECHNIK ČKAIT	
ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE					
PROFESE		NÁZEV VÝKRESU		ZAK.Č.	
ARCH.STAV.		S0.01 – OBJEKT DZR		1802/5	
ČÁST		KONSTRUKCE VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ (ZÁSOBOVÁNÍ GASTRO)		DATUM	
				04/2020	
				STUPEŇ DOK.	
				DPS	
				MĚŘÍTKO	
				1: 25	
				ČÍSLO VÝKRESU	
				01.1.37	