


T-konektor RSTI630A 240 mm – 35Kv s omezovačem RSTICC68SA3910-35 Kv.

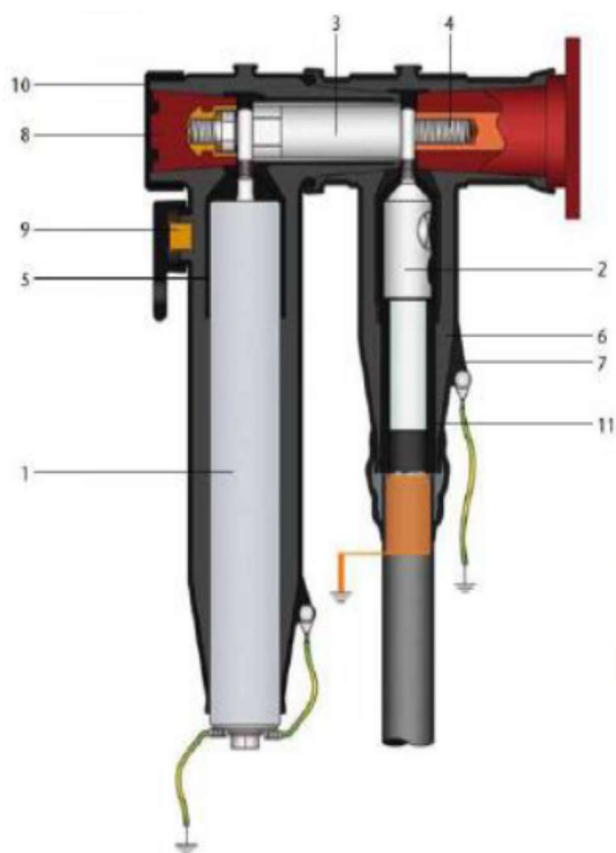

Hlavní části:

1. Svodič přepětí
2. Kabelové oko s trhacími šrouby
3. Propojovací prvek s trhací hlavou
4. Trhací kontaktní šroub konektoru
5. Vnitřní vodivá vrstva
6. Primární izolace
7. Plášť – vnější vodivá vrstva
8. Šroubovací zátka
9. Kapacitní měřicí bod
10. Ochranná krytka
11. Silikonový element pro řízení pole