

A

Pozn. 1: Všechny vnitřní dveře jsou bezprahové.
Pozn. 2: Vstupní dveře a dveře na lodžie mají aluminiový práh o výšce 20mm.

PROJEKT:

DOZP Boletice

MÍSTO:

Spojenců 214, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem
p.č. 212/1, 212/2, 211, 210/2 k.ú. Boletice nad Labem

FÁZE:

DPS

STAVEBNÍK:

Statutární město Děčín

TEL: +420 412 593 292

EMAIL: stanislav.canini@mmdecin.cz

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

ARCHITEKT:

ATELIER ŽELEZNÁ

ŽELEZNÁ 830/12a, 430 01 LIBEREC 1

TEL: +420 777 873 729

EMAIL: ATELIER@ATELIERZELEZNA.CZ

WEB: WWW.ATELIERZELEZNA.CZ

VÝKRES:

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ kor 20250129

MĚŘÍTKO:

v.: 20

Č. PARÉ:




Č.PROJ.: 72

DATUM: 05/2024






OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 5.6.2024 / 12:17
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
O.01		Rozměr otvoru:	1250 x 1500	Typ rámu:	plast	Kusy:	39
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	plast	Plocha/Typ skla:	1,171 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Specifikace:	předokenní žaluzie v podom. boxu
		Zámek:	nic	Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování		
O.02		Rozměr otvoru:	500 x 500	Typ rámu:	plast	Kusy:	4
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	plast	Plocha/Typ skla:	0,09 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Specifikace:	
		Zámek:	nic	Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování		
O.03		Rozměr otvoru:	4100 x 1250	Typ rámu:	plast	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	plast	Plocha/Typ skla:	3,63 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Specifikace:	
		Zámek:		Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování		




OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 5.6.2024 / 12:17
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
O.04		Rozměr otvoru:	2250 x 1623	Typ rámu:	plast	Kusy:	8
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	plast	Plocha/Typ skla:	2,57 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Specifikace:	předokenní žaluzie v podom. boxu
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004		
		Zámek:	nic	Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celobvodové kování		
O.05		Rozměr otvoru:	750 x 1500	Typ rámu:	plast	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	plast	Plocha/Typ skla:	0,715 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Specifikace:	předokenní žaluzie v podom. boxu
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004		
		Zámek:	nic	Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celobvodové kování		
O.06		Rozměr otvoru:	3400 x 2000	Typ rámu:	hliník	Kusy:	1
		Požární odolnost:	EI30 DP1 v neotv. části	Materiál rámu:	hliník	Plocha/Typ skla:	5,446 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Specifikace:	předokenní žaluzie v podom. boxu
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004		
		Zámek:	nic	Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celobvodové kování		




OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 5.6.2024 / 12:17
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
O.07		Rozměr otvoru:	6660 x 2000	Typ rámu:	hliník	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliník	Plocha/Typ skla:	10,411 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Specifikace:	předokenní žaluzie v podom. boxu
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004		
		Zámek:	nic	Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování		
O.08		Rozměr otvoru:	2600 x 1200	Typ rámu:	hliník	Kusy:	1
		Požární odolnost:	EI45 DP1	Materiál rámu:	hliník	Plocha/Typ skla:	2,608 / protipožární
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	-		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	-	Specifikace:	
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	-		
		Zámek:	-	Kování (Int.):	-		
		Model:	okno běžné - pevné zasklení	Kování (Ext.):	-		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování		
O.09		Rozměr otvoru:	1250 x 1252	Typ rámu:	plast	Kusy:	19
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	plast	Plocha/Typ skla:	0,998 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Specifikace:	předokenní žaluzie v podom. boxu
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004		
		Zámek:	nic	Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování		




OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 5.6.2024 / 12:17
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
O.10		Rozměr otvoru:	4100 x 1388	Typ rámu:	plast	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	plast	Plocha/Typ skla:	4,107 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Specifikace:	
		Zámek:	nic	Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování		
O.11		Rozměr otvoru:	750 x 1200	Typ rámu:	plast	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	plast	Plocha/Typ skla:	0,55 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004		
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Specifikace:	
		Zámek:	nic	Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování		
O.12		Rozměr otvoru:	900 x 1200	Typ rámu:	hliník	Kusy:	1
		Požární odolnost:	EI45 DP1	Materiál rámu:	hliník	Plocha/Typ skla:	0,806 / protipožární
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	-		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	-		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	-	Specifikace:	
		Zámek:	-	Kování (Int.):	-		
		Model:	okno běžné - pevné zasklení	Kování (Ext.):	-		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování		




OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 5.6.2024 / 12:17
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
O.13		Rozměr otvoru:	1250 x 700	Typ rámu:	plast	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	plast	Plocha/Typ skla:	0,475 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Specifikace:	
		Zámek:	nic	Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování		
O.14		Rozměr otvoru:	1250 x 700	Typ rámu:	plast	Kusy:	3
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	plast	Plocha/Typ skla:	0,475 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Specifikace:	
		Zámek:	nic	Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování		
O.15		Rozměr otvoru:	1000 x 1800	Typ rámu:	plast	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	plast	Plocha/Typ skla:	1,28 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004		
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Specifikace:	
		Zámek:	cylinrický zámek	Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	madlo pro balkonové dveře		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování		




OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 5.6.2024 / 12:17
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
O.17		Rozměr otvoru:	750 x 1500	Typ rámu:	plast	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	plast	Plocha/Typ skla:	0,715 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Specifikace:	předokenní žaluzie v podom. boxu
		Zámek:	nic	Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování		
O.18		Rozměr otvoru:	500 x 500	Typ rámu:	plast	Kusy:	20
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	plast	Plocha/Typ skla:	0,09 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004		
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Specifikace:	
		Zámek:	nic	Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování		
O.19		Rozměr otvoru:	750 x 1200	Typ rámu:	plast	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	plast	Plocha/Typ skla:	0,55 / izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	RAL 7004	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast		
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Specifikace:	
		Zámek:	nic	Kování (Int.):	klika		
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic		
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování		

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 5.6.2024 / 12:17
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy			
O.20		Rozměr otvoru:	1250 x 1500	Typ rámu:	hliník
		Požární odolnost:	EI30 DP1	Materiál rámu:	hliník
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL 7004
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004
		Zámek:	nic	Kování (Int.):	nic
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	nic
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování
				Kusy:	1
				Plocha/Typ skla:	1,362 / izolační trojsklo
				Poznámka:	
				Specifikace:	předokenní žaluzie v podom. boxu
O.21		Rozměr otvoru:	1500 x 1500	Typ rámu:	hliník
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliník
		U-hodnota:	1	Povrch rámu:	RAL 6018
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast
		Bezpeč. třída:	ne	Povrch křídla (Int.):	RAL 6018
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	RAL 6018
		Zámek:		Kování (Int.):	klika
		Model:	okno běžné	Kování (Ext.):	-
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování
				Kusy:	2
				Plocha/Typ skla:	1,244 / izolační trojsklo
				Poznámka:	
				Specifikace:	
O.23		Rozměr otvoru:	900 x 1250	Typ rámu:	
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliník
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	RAL 7004
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	plast
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7004
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004
		Zámek:	ano	Kování (Int.):	
		Model:		Kování (Ext.):	
		Výrobce:	není určen	Závěsy:	celoobvodové kování
				Kusy:	1
				Plocha/Typ skla:	0,717 / jednoduché zasklení
				Poznámka:	
				Specifikace:	výdejní okénko, výsuvné, uzamykatelné

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import

Upravil: Ondra

Datum / Čas: 5.6.2024 / 12:17

Poznámka:

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
Upravil: Ondra
Datum / Čas: 5.6.2024 / 12:17
Poznámka:

	Suma	
O.01 / -	39	39
O.02 / L	4	4
O.03 / -	1	1
O.04 / P	8	8
O.05 / P	2	2
O.06 / P	1	1
O.07 / P	1	1
O.08 / -	1	1
O.09 / -	19	19
O.10 / -	2	2
O.11 / P	1	1
O.12 / -	1	1
O.13 / -	2	2
O.14 / -	3	3
O.15 / P	1	1
O.17 / L	2	2
O.18 / P	20	20
O.19 / L	1	1
O.20 / -	1	1
O.21 / -	2	2
O.23 / -	1	1
Suma	113	113

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import

Upravil: Ondra



Datum / Čas: 5.6.2024 / 12:17

Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
O.01	39	0,00
O.02	4	0,00
O.03	1	0,00
O.04	8	0,00
O.05	2	0,00
O.06	1	6,80
O.07	1	13,32
O.08	1	0,00
O.09	19	0,00
O.10	2	0,00
O.11	1	0,90
O.12	1	1,08
O.13	2	1,75
O.14	3	2,63
O.15	1	0,00
O.17	2	0,00
O.18	20	0,00
O.19	1	0,90
O.20	1	0,00
O.21	2	3,53
O.23	1	1,13
Suma		162,51



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
Upravil: Ondra
Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.01 / -		Rozměr křídla:	1300 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1360 x 2130	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 9010	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 9010	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 9010	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.02 / -		Rozměr křídla:	1300 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1360 x 2130	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 9010	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW60 DP1 C	Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 9010	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 9010	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.03 / -		Rozměr křídla:	800 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	860 x 2130	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 9010	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 9010	Zámek:	wc zámek
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 9010	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.04 / -		Rozměr křídla:	800 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	860 x 2130	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 9010	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 9010	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 9010	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		


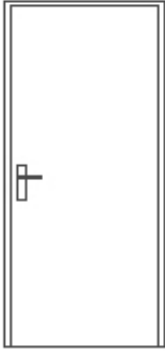
DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
Upravil: Ondra
Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.05 / -		Rozměr křídla:	2000 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	2060 x 2130	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 9010	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW60 DP1 C	Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 9010	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 9010	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.06 / P		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	960 x 2130	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 9010	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW60 DP1 C	Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 9010	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 9010	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
Upravil: Ondra
Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.07 / -		Rozměr křídla:	1300 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1360 x 2130	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 9010	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI60 DP1 SC	Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 9010	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 9010	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	panikové kování	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	panikové kování	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	ANO	Závěsy:	viditelné		
D.08 / L		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	960 x 2130	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 9010	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI60 DP1 SC	Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 9010	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 9010	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	panikové kování	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	panikové kování	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	ANO	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.09 / L		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	960 x 2130	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 9010	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW60 DP1 C	Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 9010	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 9010	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.10 / L		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	960 x 2130	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 9010	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW60 DP1 C	Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 9010	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 9010	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.11 / P		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	960 x 2130	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 9010	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 9010	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 9010	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.12 / -		Rozměr křídla:	1900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	2000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 9010	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 9010	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 9010	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.13 / -		Rozměr křídla:	1300 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	8
		Rozměr otvoru:	1400 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.14 / -		Rozměr křídla:	1300 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1400 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	150	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.15 / -		Rozměr křídla:	1300 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1400 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	200	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30 DP3 SC	Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	panikové kování	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	ANO	Závěsy:	viditelné		
D.16 / -		Rozměr křídla:	1300 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	5
		Rozměr otvoru:	1400 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.17 / -		Rozměr křídla:	1300 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1400 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	150	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.18 / L		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	150	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.19 / -		Rozměr křídla:	1300 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1400 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30 DP3 SC	Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	panikové kování	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	ANO	Závěsy:	viditelné		
D.20 / -		Rozměr křídla:	1300 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1400 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30 DP3 SC	Materiál křídla:	voština, povrch lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		

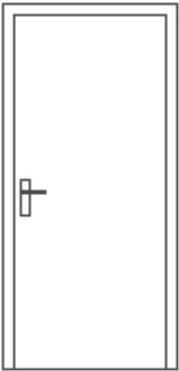

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
Upravil: Ondra
Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.21 / L		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.22 / P		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		

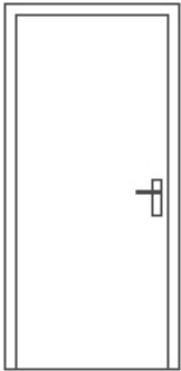

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.23 / L		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	5
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	WC zámek s možností nouzového odemknutí
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.24 / P		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	WC zámek s možností nouzového odemknutí
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		

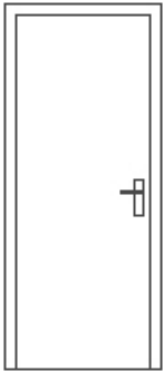

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.26 / P		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	3
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	WC zámek s možností nouzového odemknutí
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.27 / L		Rozměr křídla:	800 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	3
		Rozměr otvoru:	900 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	WC zámek s možností nouzového odemknutí
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.28 / P		Rozměr křídla:	800 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	4
		Rozměr otvoru:	900 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	WC zámek s možností nouzového odemknutí
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.29 / -		Rozměr křídla:	1800 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1900 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30 DP3 SC	Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	protipožární
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cylický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
Upravil: Ondra
Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.30 / P		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	4
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30 DP3 SC	Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.31 / L		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	4
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.32 / P		Rozměr křídla:	800 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30 DP3 SC	Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.33 / P		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.34 / L		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30 DP3 SC	Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.35 / P		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	200	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.36 / P		Rozměr křídla:	800 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30 DP3 SC	Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.37 / -		Rozměr křídla:	1300 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1400 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW30 DP3 SC	Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	panikové kování	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	ANO	Závěsy:	panikové kování		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.38 / -		Rozměr křídla:	1300 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1400 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW30 DP3 C	Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.39 / -		Rozměr křídla:	1300 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1400 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	150	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
Upravil: Ondra
Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.40 / -		Rozměr křídla:	1300 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1400 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW30 DP3 C	Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.41 / L		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW30 DP3 C	Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		


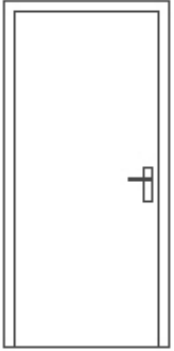
DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.42 / P		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW30 DP3 C	Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.43 / P		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30 DP3 SC	Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		


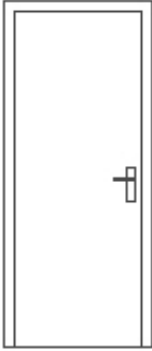
DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.44 / -		Rozměr křídla:	1300 x 2100	Typ zárubně:	nemocniční, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1400 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	200	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30 DP3 SC	Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	panikové kování	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	ANO	Závěsy:	viditelné		
D.45 / P		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	4
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.46 / L		Rozměr křídla:	800 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.47 / P		Rozměr křídla:	800 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
Upravil: Ondra
Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.48 / P		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30 DP3 SC	Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	panikové kování	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	ANO	Závěsy:	viditelné		
D.49 / P		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30 DP3 SC	Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		


DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
Upravil: Ondra
Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.50 / L		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30 DP3 SC	Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	panikové kování	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	ANO	Závěsy:	viditelné		
D.51 / L		Rozměr křídla:	800 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		

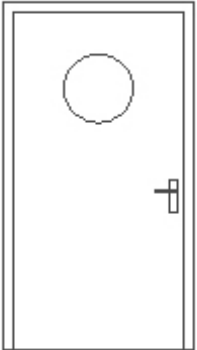

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
Upravil: Ondra
Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.52 / L		Rozměr křídla:	900 x 2100	Typ zárubně:	univerzální, typová, falcová	Kusy:	5
		Rozměr otvoru:	1000 x 2150	Materiál zárubně:	ocel	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	115	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	voština, povrch, lakovaná HDF deska	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	dózický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.53 / -		Rozměr křídla:	1860 x 2080	Typ zárubně:	rámová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	2000 x 2150	Materiál zárubně:	hliník	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	110	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	hliník	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	1	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	koule	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.54 / P		Rozměr křídla:	1110 x 2230	Typ zárubně:	rámová	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1250 x 2300	Materiál zárubně:	hliník	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	50	Povrch zárubně:	RAL 6018	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	hliník	Typ skla:	izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch křídla (Int.):	RAL 6018	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 6018	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	koule	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	kruhové prosklení
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.55 / -		Rozměr křídla:	4610 x 2230	Typ zárubně:	rámová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	4750 x 2300	Materiál zárubně:	hliník	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	50	Povrch zárubně:	RAL 6018	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:	EI30 DP1 v neotv. části	Materiál křídla:	hliník	Typ skla:	jeden boční světlík protipožární
		U-hodnota:	1	Povrch křídla (Int.):	RAL 6018	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 6018	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	panikové kování	Specifikace:	dvoukřídlé otevíravé dveře s dvěma neotvíravými bočními světlíky
		Nouzový východ / Panikové kování:	ANO	Závěsy:	viditelné		


DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
 Upravil: Ondra
 Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
 Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.56 / P		Rozměr křídla:	860 x 2301	Typ zárubně:	rámová	Kusy:	4
		Rozměr otvoru:	1000 x 2371	Materiál zárubně:	plast	Směr otevírání:	P
		Hloubka zárubně:	70	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	plast	Typ skla:	izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	balkonová klika se zámkem	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	balkonové madlo	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		
D.57 / L		Rozměr křídla:	860 x 2301	Typ zárubně:	rámová	Kusy:	4
		Rozměr otvoru:	1000 x 2371	Materiál zárubně:	plast	Směr otevírání:	L
		Hloubka zárubně:	70	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	plast	Typ skla:	izolační trojsklo
		U-hodnota:	1	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	není určen /
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	balkonová klika se zámkem	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	balkonové madlo	Specifikace:	
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
Upravil: Ondra
Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D.58 / -		Rozměr křídla:	3260 x 2303	Typ zárubně:	rámová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	3400 x 2373	Materiál zárubně:	plast	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	50	Povrch zárubně:	RAL 7004	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	plast	Typ skla:	Plné dveře bez prosklení
		U-hodnota:	1	Povrch křídla (Int.):	RAL 7004	Zámek:	cyklindrický
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7004	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klika	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	klika	Specifikace:	dvoukřídle otevíravé dveře s neotv. bočním světlíkem
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	viditelné		

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
Upravil: Ondra
Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
Poznámka:

	Suma	
D.01 / -	2	2
D.02 / -	1	1
D.03 / -	1	1
D.04 / -	1	1
D.05 / -	2	2
D.06 / P	1	1
D.07 / -	1	1
D.08 / L	1	1
D.09 / L	1	1
D.10 / L	1	1
D.11 / P	1	1
D.12 / -	1	1
D.13 / -	8	8
D.14 / -	1	1
D.15 / -	1	1
D.16 / -	5	5
D.17 / -	1	1
D.18 / L	1	1
D.19 / -	2	2
D.20 / -	1	1
D.21 / L	2	2
D.22 / P	2	2
D.23 / L	5	5
D.24 / P	2	2

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
Upravil: Ondra
Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
Poznámka:

	Suma	
D.26 / P	3	3
D.27 / L	3	3
D.28 / P	4	4
D.29 / -	1	1
D.30 / P	4	4
D.31 / L	4	4
D.32 / P	2	2
D.33 / P	2	2
D.34 / L	1	1
D.35 / P	1	1
D.36 / P	1	1
D.37 / -	1	1
D.38 / -	1	1
D.39 / -	1	1
D.40 / -	2	2
D.41 / L	2	2
D.42 / P	1	1
D.43 / P	1	1
D.44 / -	1	1
D.45 / P	4	4
D.46 / L	2	2
D.47 / P	1	1
D.48 / P	1	1
D.49 / P	1	1

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import

Upravil: Ondra

Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16

Poznámka:

Suma

D.50 / L	1	1
D.51 / L	1	1
D.52 / L	5	5
D.53 / -	1	1
D.54 / P	2	2
D.55 / -	1	1
D.56 / P	4	4
D.57 / L	4	4
D.58 / -	1	1
Suma	110	110

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import

Upravil: Ondra

Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16

Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
D.01	2	5,79
D.02	1	2,90
D.03	1	1,83
D.04	1	1,83
D.05	2	8,78
D.06	1	2,04
D.07	1	2,90
D.08	1	2,04
D.09	1	2,04
D.10	1	2,04
D.11	1	2,04
D.12	1	4,30
D.13	8	24,08
D.14	1	3,01
D.15	1	3,01
D.16	5	15,05
D.17	1	3,01
D.18	1	2,15
D.19	2	6,02
D.20	1	3,01
D.21	2	4,30
D.22	2	4,30
D.23	5	10,75
D.24	2	4,30
D.26	3	6,45
D.27	3	5,81
D.28	4	7,74
D.29	1	4,08
D.30	4	8,60

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: 72_Boletice_import
Upravil: Ondra
Datum / Čas: 05.06.2024 / 12:16
Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
D.31	4	8,60
D.32	2	3,87
D.33	2	4,30
D.34	1	2,15
D.35	1	2,15
D.36	1	1,94
D.37	1	3,01
D.38	1	3,01
D.39	1	3,01
D.40	2	6,02
D.41	2	4,30
D.42	1	2,15
D.43	1	2,15
D.44	1	3,01
D.45	4	8,60
D.46	2	3,87
D.47	1	1,93
D.48	1	2,15
D.49	1	2,15
D.50	1	2,15
D.51	1	1,94
D.52	5	10,75
D.53	1	4,30
D.54	2	5,75
D.55	1	10,93
D.56	4	9,48
D.57	4	9,48
D.58	1	8,07
Suma		285,44
