

Děčín kruhový objezd K59

Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Listy s údaji výrobků


Ještě není členem DIALux - Svítidlo A31 - 11920lm 96W IP66 2700K	3
ASTRODIM+CLO (1x LED)	

Plocha 1


Plán rozmístění svítidel	4
Seznam svítidel	6
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	7
Výpočtová plocha 3 / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení	9

Datový list výrobku

Ještě není členem DIALux - Svítidlo A31 - 11920lm 96W IP66 2700K ASTRODIM+CLO





P	96.0 W
$\Phi_{\text{žárovka}}$	11920 lm
$\Phi_{\text{svítidlo}}$	11920 lm
η	100.00 %
Světelný výtěžek	124.2 lm/W
CCT	2700 K
CRI	70

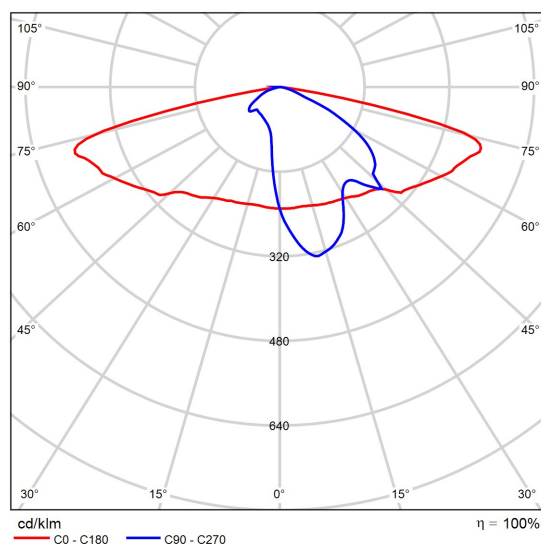


Polární LDC

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

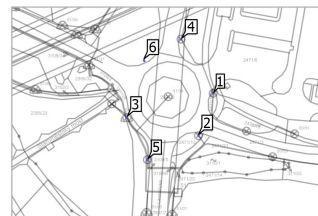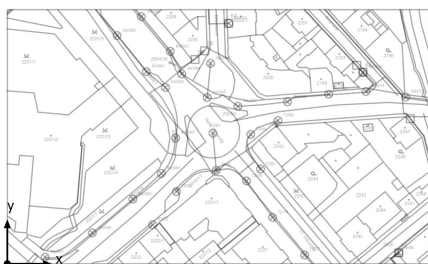

Plocha 1

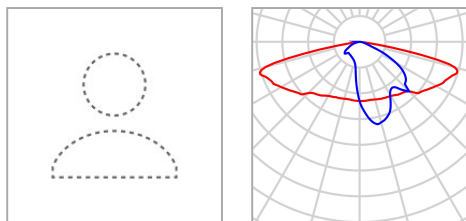Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	96.0 W
Název výrobku	Svítidlo A31 - 11920lm 96W IP66 2700K ASTRODIM +CLO	$\Phi_{\text{svítidlo}}$	11920 lm
Osazení	1x LED		

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
521.182 m	65.332 m	10.000 m	1
513.582 m	43.432 m	10.000 m	2
476.562 m	52.822 m	10.000 m	3
504.562 m	93.282 m	10.000 m	4
487.182 m	31.002 m	10.000 m	5
485.573 m	82.164 m	10.000 m	6

Plocha 1

Seznam svítidel $\Phi_{\text{celkový}}$

71520 lm

 $P_{\text{celkový}}$

576.0 W



Světelný výtěžek

124.2 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
6	Ještě není členem DIALux		Svítilno A31 - 11920lm 96W IP66 2700K ASTRODIM +CLO	96.0 W	11920 lm	124.2 lm/W

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

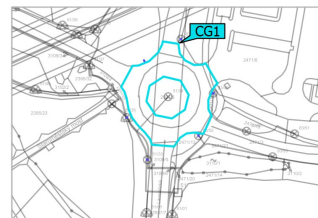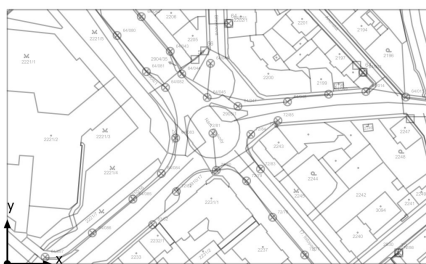

Plocha 1 (Světelná scéna 1)



Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Index
Výpočtová plocha 3 Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	17.3 lx	7.93 lx	38.5 lx	0.46	0.21	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

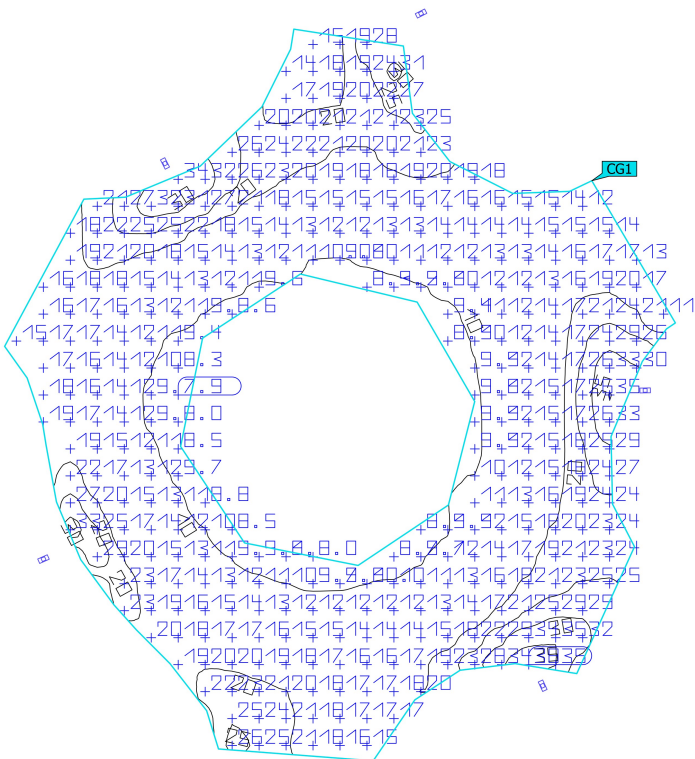Výpočtová plocha 3

Vlastnosti	Ē	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Výpočtová plocha 3	17.3 lx	7.93 lx	38.5 lx	0.46	0.21	CG1
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 0.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))