



Tepelná izolace celkové tl. 200mm  
dodávka stavba

Pojistná difuzní fólie (např. Dekten)  
dodávka stavba

K11 ... systémový prvek  
koutový profil  
RS 250 mm  
tl. 0,5mm  
RAL

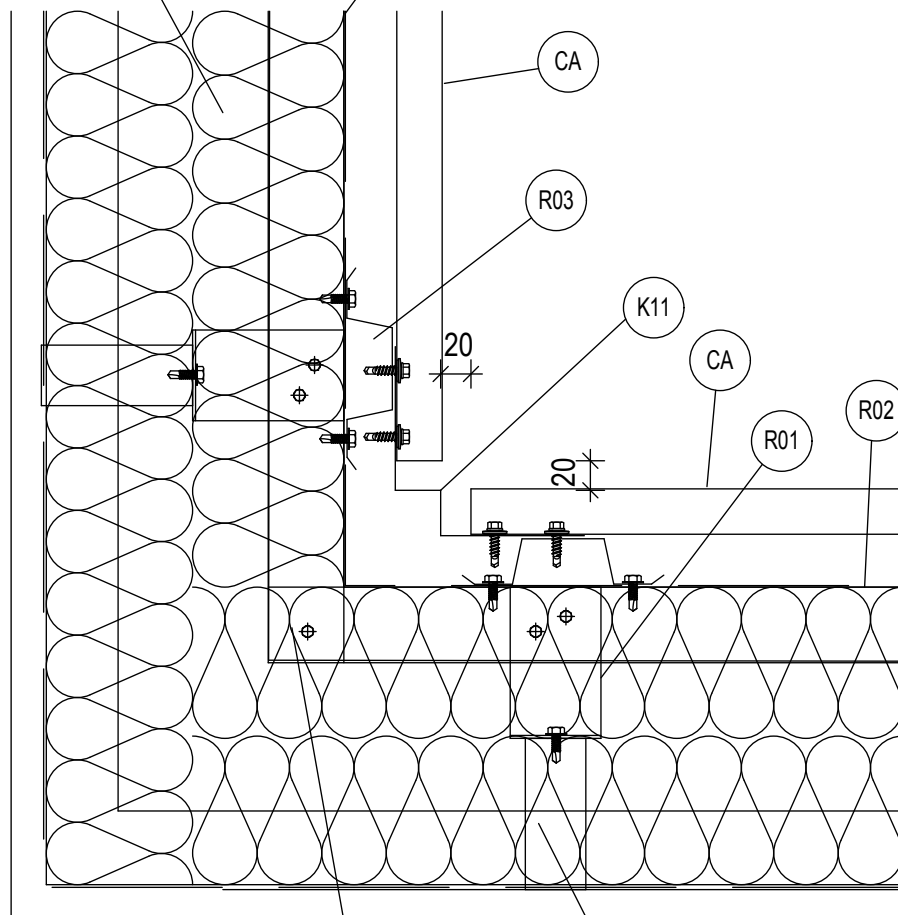

stávající ocelová nosná konstrukce LOP

Pokud se profily Z50 (R02) setkají ve stejné úrovni, musí být u obou profilů zachována čelní pásnice. Profily společně prošroubovat 2ks šroubů.

ZATEPLENÍ BUDOVY ŠJ SLÁDKOVA - DĚČÍN  
D.1.2. - STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
D11. - DETAIL - KOUT