


PŮDORYS 1:50

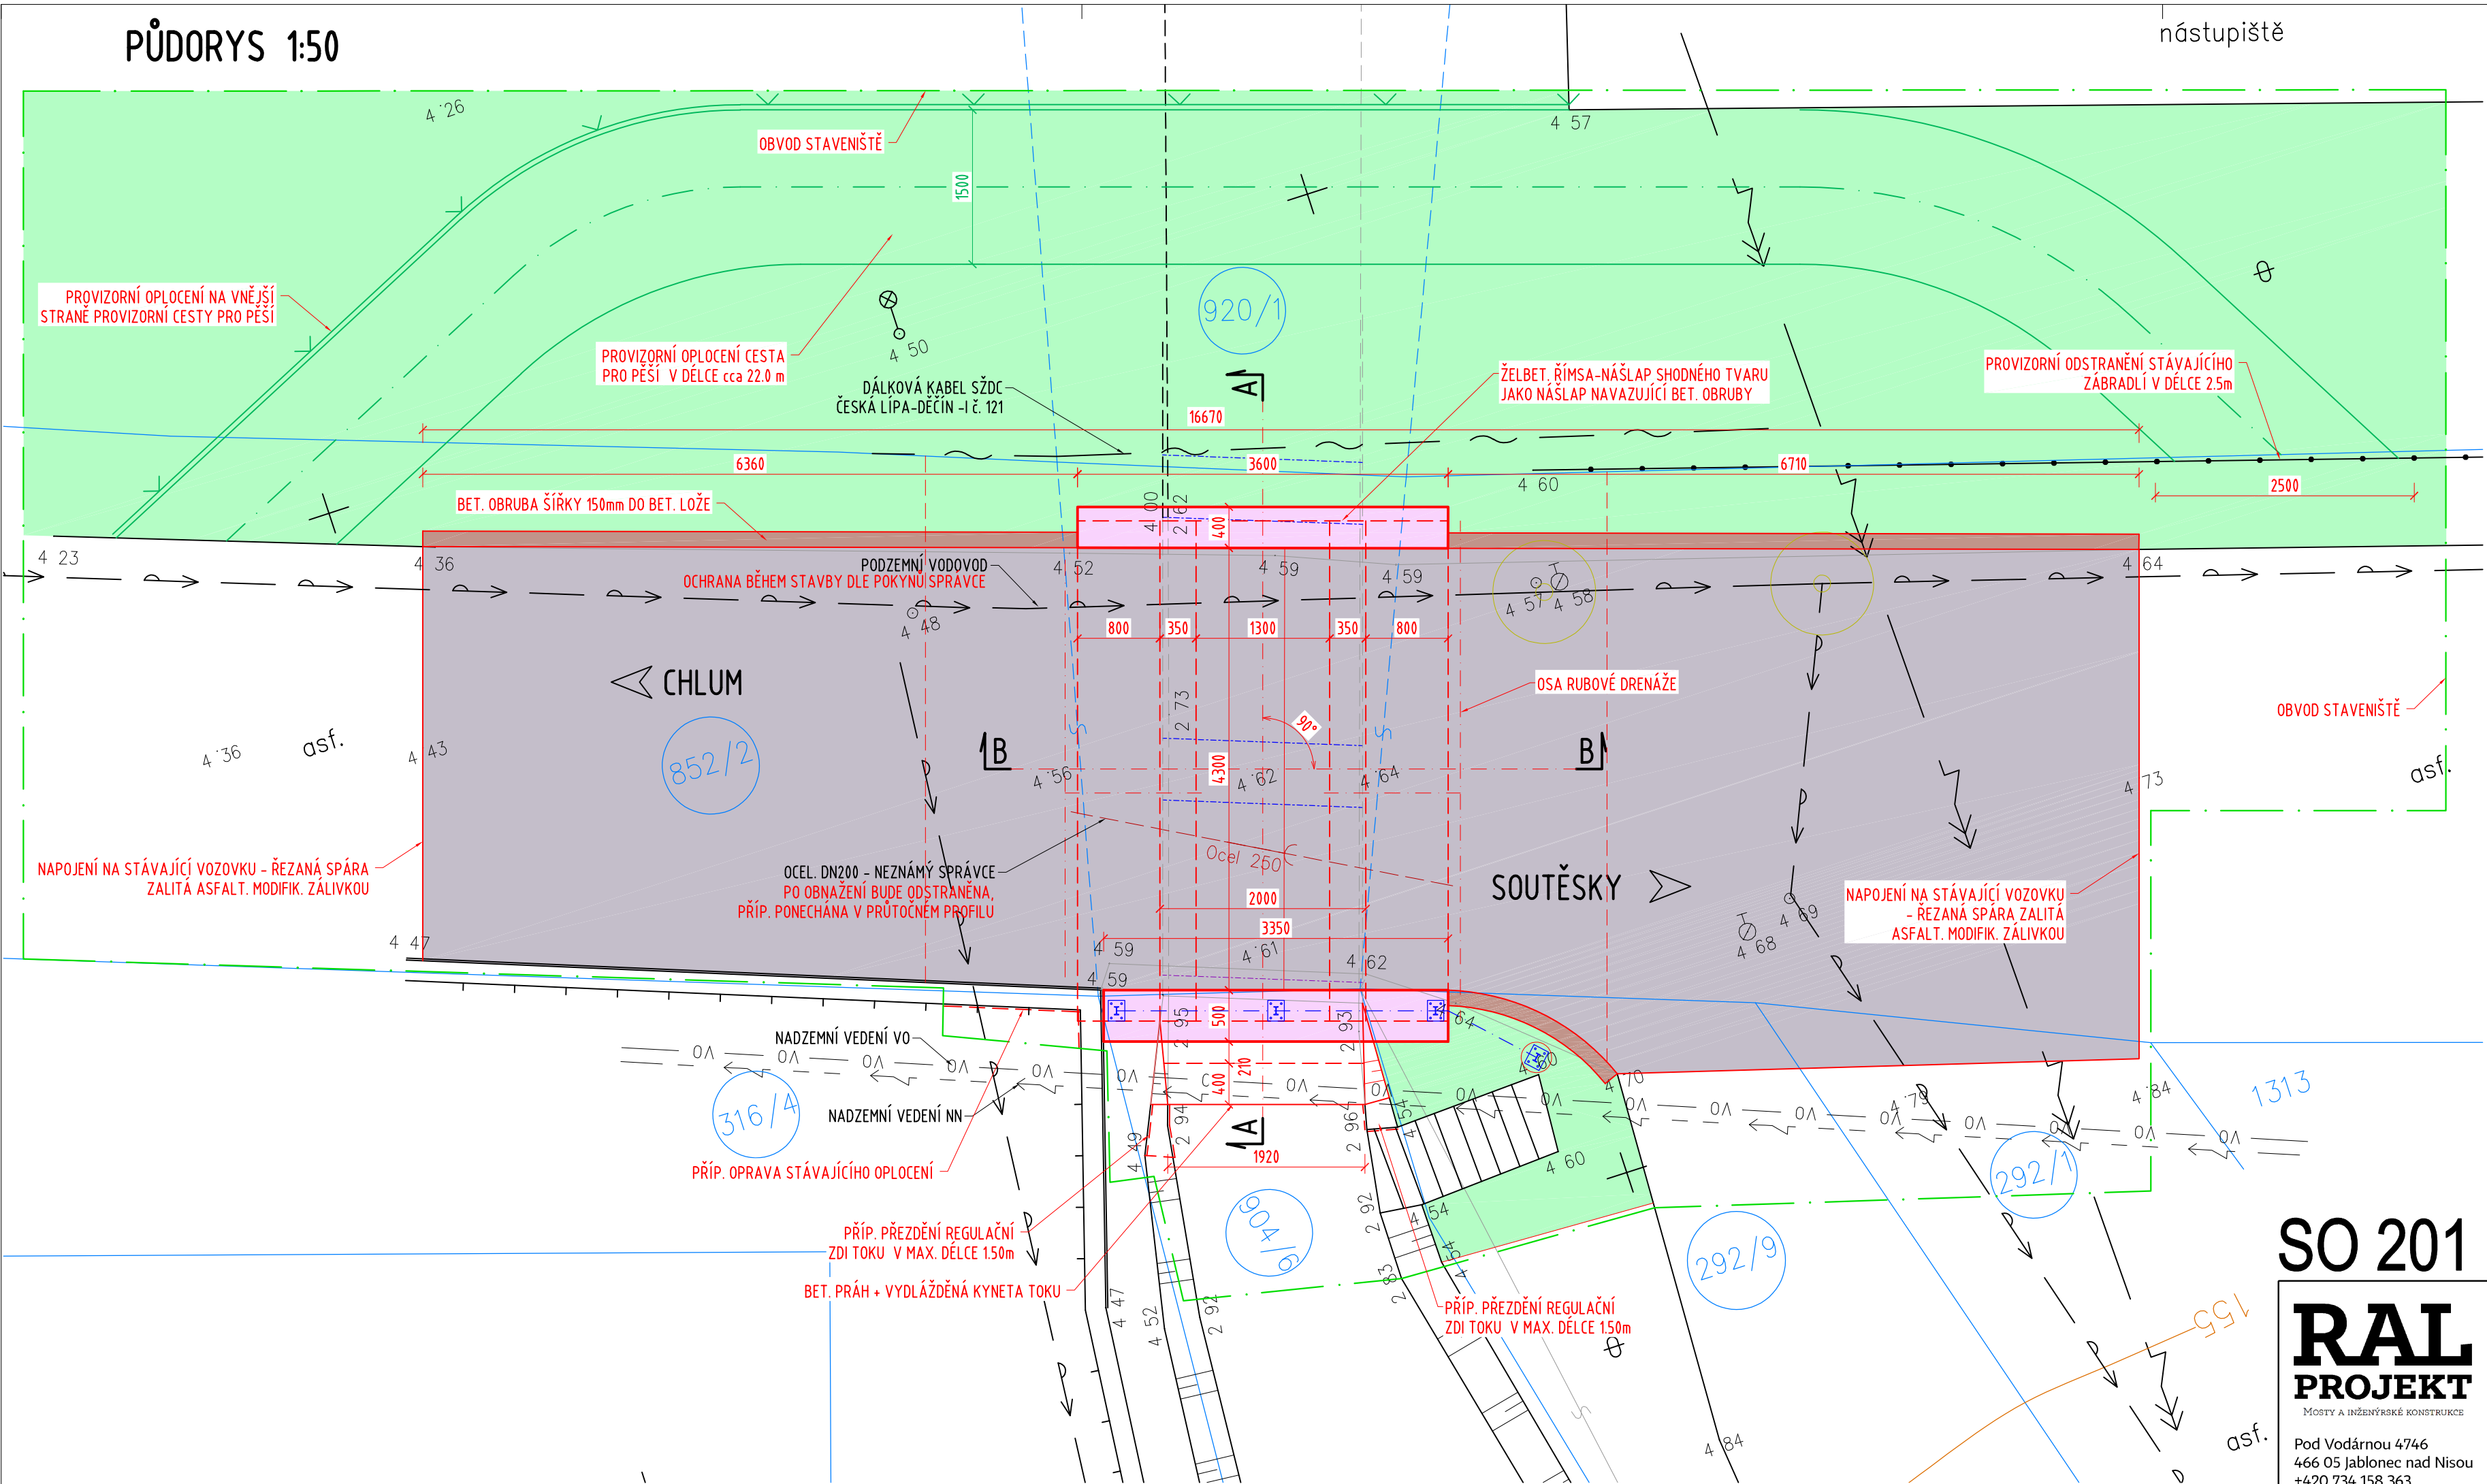

LEGENDA:

- ŘÍMSA
- NOVÝ ŽIVIČNÝ KRYT
- BETONOVÁ OBRUBA
- OHUMUSOVÁNÍ TL.0.1m + ZATRAVNĚNÍ
- LOM.KÁMEN TL.200mm DO BETONU TL. 150mm
- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- OBVOD STAVENIŠTĚ - DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU
- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- POZEMEK DOTČENÝ STAVBOU

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTÝČENY A NÁSLEDNĚ BUDOU OCHRÁNĚNY DLE POKYNŮ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE
- VEŠKERÉ BET. PLOCHY KONSTRUKCE, KTERÉ PŘIJDOU DO STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ALP+2xALN
- PŘESNOST VYTÝČENÍ A GEOMETRICKÉ ODCHYLKY PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0420 (ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A ČÁST 2: VYTÝČOVACÍ ODCHYLKY) A TKP
- VEŠKERÉ HRANY BUDOU ZKOSENY, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, 20/20 VLOŽENÍM LIŠT DO BEDNĚNÍ
- PĚŠÍ PROVOZ BUDE BĚHEM STAVBY ODKLONĚN NA PROVIZORNÍ CESTU, KTERÁ BUDE Z VNĚJŠÍ STRANY OD PROSTORU KOLEJIŠTĚ OHRANIČENA PROVIZORNÍM OPLOČENÍM
- DLE POŽADAVKY SPRÁVCE TOKU (LESY ČR S.P.) BUDOU REGULAČNÍ ZDI TOKU NA VTOKU PŘEZDĚNY MALTOU MC 25 - MX3

BETON DLE ČSN EN 206-1:

PODKLADNÍ BETON	C 12/15 - X0
ŘÍMSY	C 30/37 - XC4, XD3, XF4
ŽELBET, DESKA	C 30/37 - XC4, XD1, XF2
ÚLOŽNÝ PRÁH	C 30/37 - XD1, XF2
DRÍK OPĚR A KŘÍDLA	C 25/30 - XC2, XF2
ZÁKLAD	C 25/30 - XA1, XC2, XF3
VÝPLŇOVÉ BETONY	C 12/15 - X0

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

SO 201

**RAI**  
PROJEKT  
MOSTY A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE

Pod Vodárnou 4746  
466 05 Jablonec nad Nisou  
+420 734 158 363

vypracoval	ING.R.LOUTHANOVÁ	investor	SM DĚČÍN
zodp. projektant	ING.R.LOUTHANOVÁ	zak. číslo	19-010
akce :	Oprava mostu DC-034P, Březiny u Děčína	datum	03/2020
		stupeň	DÚR, DSP, PDPS
		měřítko	1:50
příloha:	Půdorys - nový stav	č. přílohy:	paré:
			D.4.

Oprava mostu