


# PŮDORYS 1:50

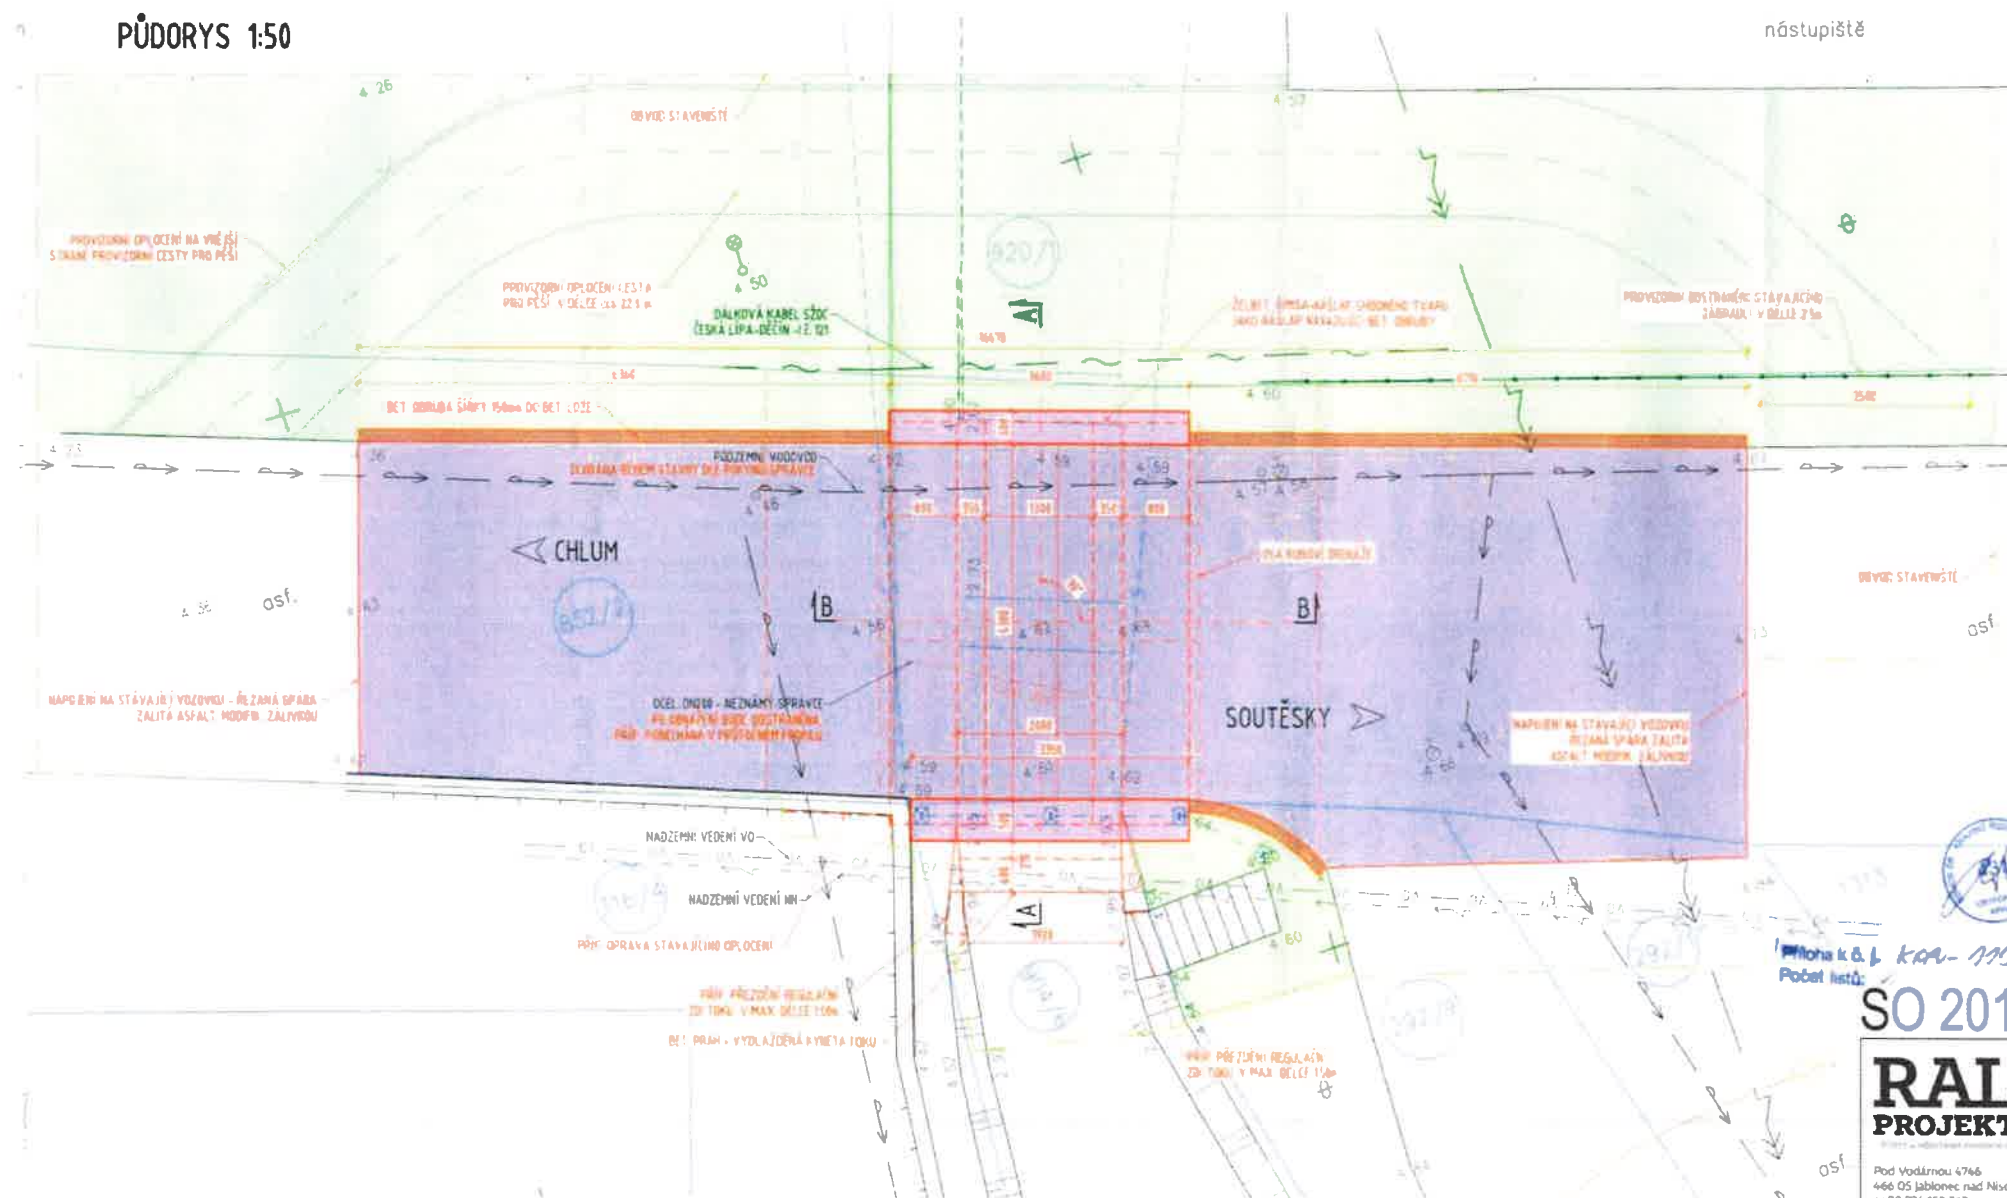

## LEGENDA

- ŘÍMSA
- NOVÝ ŽIVÝNY KRYT
- BETONOVÁ OBRUBA
- OPRUMUSOVÁNÍ TL 0 mm - ZATRAVNĚNÍ
- LOM KÁMEN TL 200mm DO BETONU TL 150mm
- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- OBVOD STAVENÍ - DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 TROU
- KATASTRALNÍ HRANICE
- POZEMEK DOTČENÝ STAVBOU

## POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ INŽENYRSKÉ SÍTĚ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTÝČENY A NÁSLEDNĚ BUDOU OCHRÁNĚNY DLE POKYŮ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE
- VEŠKERÉ BET. PLOCHY KONSTRUKCE, KTERÉ PŘÍDODU DO STYKU SE ZEMLINOU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI ZEMLNÍ VLHKOSTI ALP-2+ALM
- PŘESNOST VYTÝČENÍ A GEOMETRIČNÉ ODCHYLKY PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0420 ČÁST 1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A ČÁST 2 VYTÝČOVÝCH ODCHYLKY A TKP
- VEŠKERÉ HRANÝ BUDOU ZKOŠENY, MENÍ-LI UVEDENO JINAK, 20/20 VLOŽENÍM LÍST DO BEDNĚNÍ
- PĚŠÍ PROVOZ BUDĚ BĚHEM STAVBY ODKLONĚN NA PROVIZORNÍ CESTU, KTERÁ BUDE Z VNĚJŠÍ STRANY DO PROSTORU KOLE KŘÍŽE OHRANIČENA PROVIZORNÍM OPLOČENÍM
- DLE POŽADAVKY SPRÁVCE TOKU (LESY ČR S P) BUDOU REGULÁŽNÍ ZDI TOKU NA VÝTOKU PŘEZDĚNÝ MALTOU ME 75 - MK3

## BETON DLE ČSN EN 206-1:

PODKLADNÍ BETON	C 12/15 - X8
ŘÍMSY	C 30/37 - XCL X03, XF4
ŽEL.BET. DESKA	C 30/37 - XCL X01, XF2
LOŽNÝ PRAH	C 30/37 - X01, XF2
DŘÍK OPĚR A KŘÍDKA	C 25/30 - XC2, XF3
ZAKLAD	C 25/30 - XA1, XC2, XF3
VÝPLNOVÉ BETONY	C 12/15 - X8

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SO 201

Oprava mostu

<b>RAL</b> <b>PROJEKT</b> <small>PROJEKT A VÝKONNOSTNÍ DOKUMENTACE</small> Pod Vodárnou 4766 466 05 Jablonce nad Nisou ++20 734 158 363	vypracoval	ING. R. LOUTHANOVÁ	investor	SM DĚČÍN
	zodp. projektant	ING. R. LOUTHANOVÁ	zak. číslo	15-010
	akce	Oprava mostu DC-034P, Blážíny u Děčína	datum	03/2020
	průřez	Půdorys - nový stav	stupeň	DUR. DSP. PDPS
			měřítko	1:50
			č. přílohy	paré
				<b>D.4.</b>
				<b>4</b>

10. 11. 2022  
č.j. 119540/po22

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN  
Odbor stavební úřad  
Úřad územního plánování