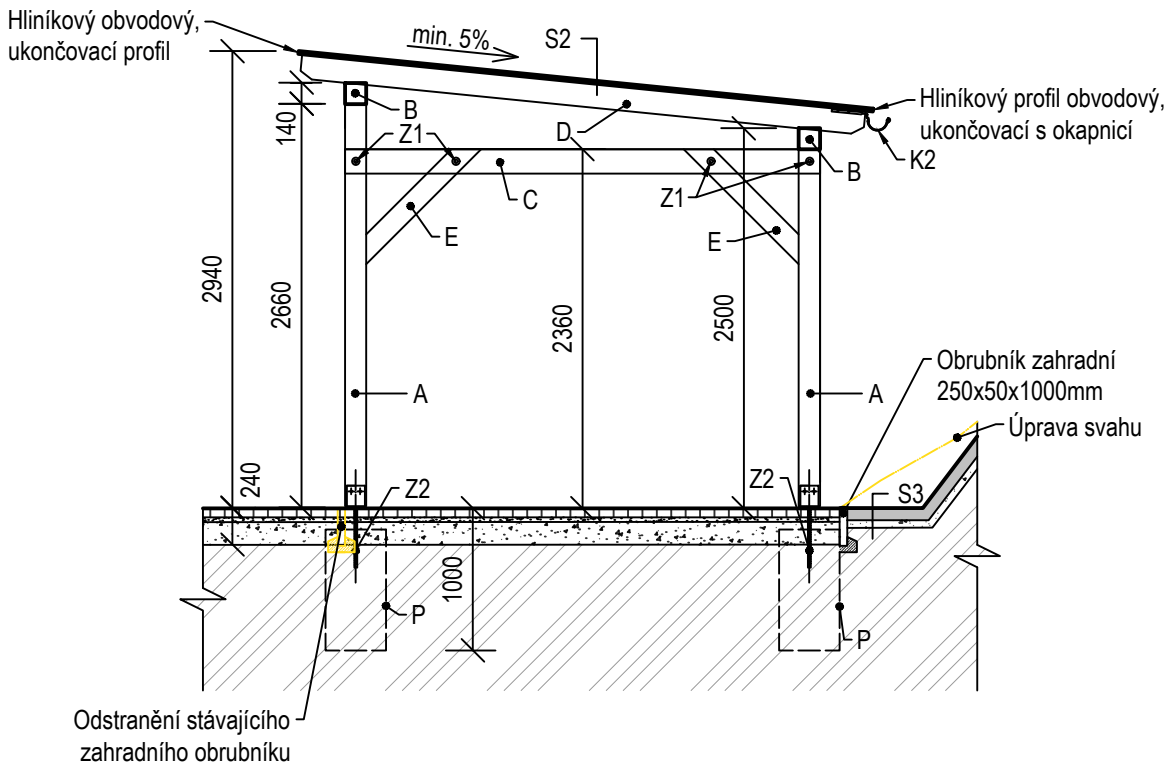

Skladba S1
- dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl. 60mm přírodní
- lože pod dlažbu z kameniva drceného fr. 2-5mm, tl. 30mm
- podklad ze štěrkodrti fr. 0-32mm, tl. 150mm
- zhutněná pláň

Skladba S2
- krytina z polykarbonátových desek komůrkových rovných, tloušťky 16 mm včetně příslušných hliníkových profilů a těsnění
- krov

Skladba S3
- dlažba z betonových vegetačních dlaždic s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů tl. 80 mm

P - Základová patka z prostého betonu C20/25 - 8ks

Legenda tesařských výrobků

A - Sloupek 140/140 mm
B - Vaznice 140/140 mm
C - Kleština 50/160 mm
D - Krokev 80/160 mm
E - Pásek 140/140 mm

Legenda zámečnických výrobků

Z1 - Svorník M16 - 16ks
Z2 - Kotevní patka - 8ks

Legenda klempířských výrobků

K2 - Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 280mm vč. háků, čel a kotlíku trychtířového

POZNÁMKA:
Podle Zákona 183/2006 Sb., § 153 odst. 1 bude před započetím zemních prací zajištěno vytyčení tras technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní, plynovodní a stokové sítě, případně jiné překážky. Na stavbě se mohou vyskytovat sítě ve správě investora a jiných správců.

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII
			Telefon: +420 607 947 223
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz
Místo stavby	p. č. 945/2, k. ú. Děčín - Staré Město, Děčín		Datum 06/2025
			Formát/Měřítko A4/1:50
Modernizace Městského útulku Děčín **SO 05 - Altán**			Stupeň PD DZS
Řez B - B´			Č.VÝKRESU: D1.5 Č.KOPIE: